TARIFA GENERAL

MARZO 2019

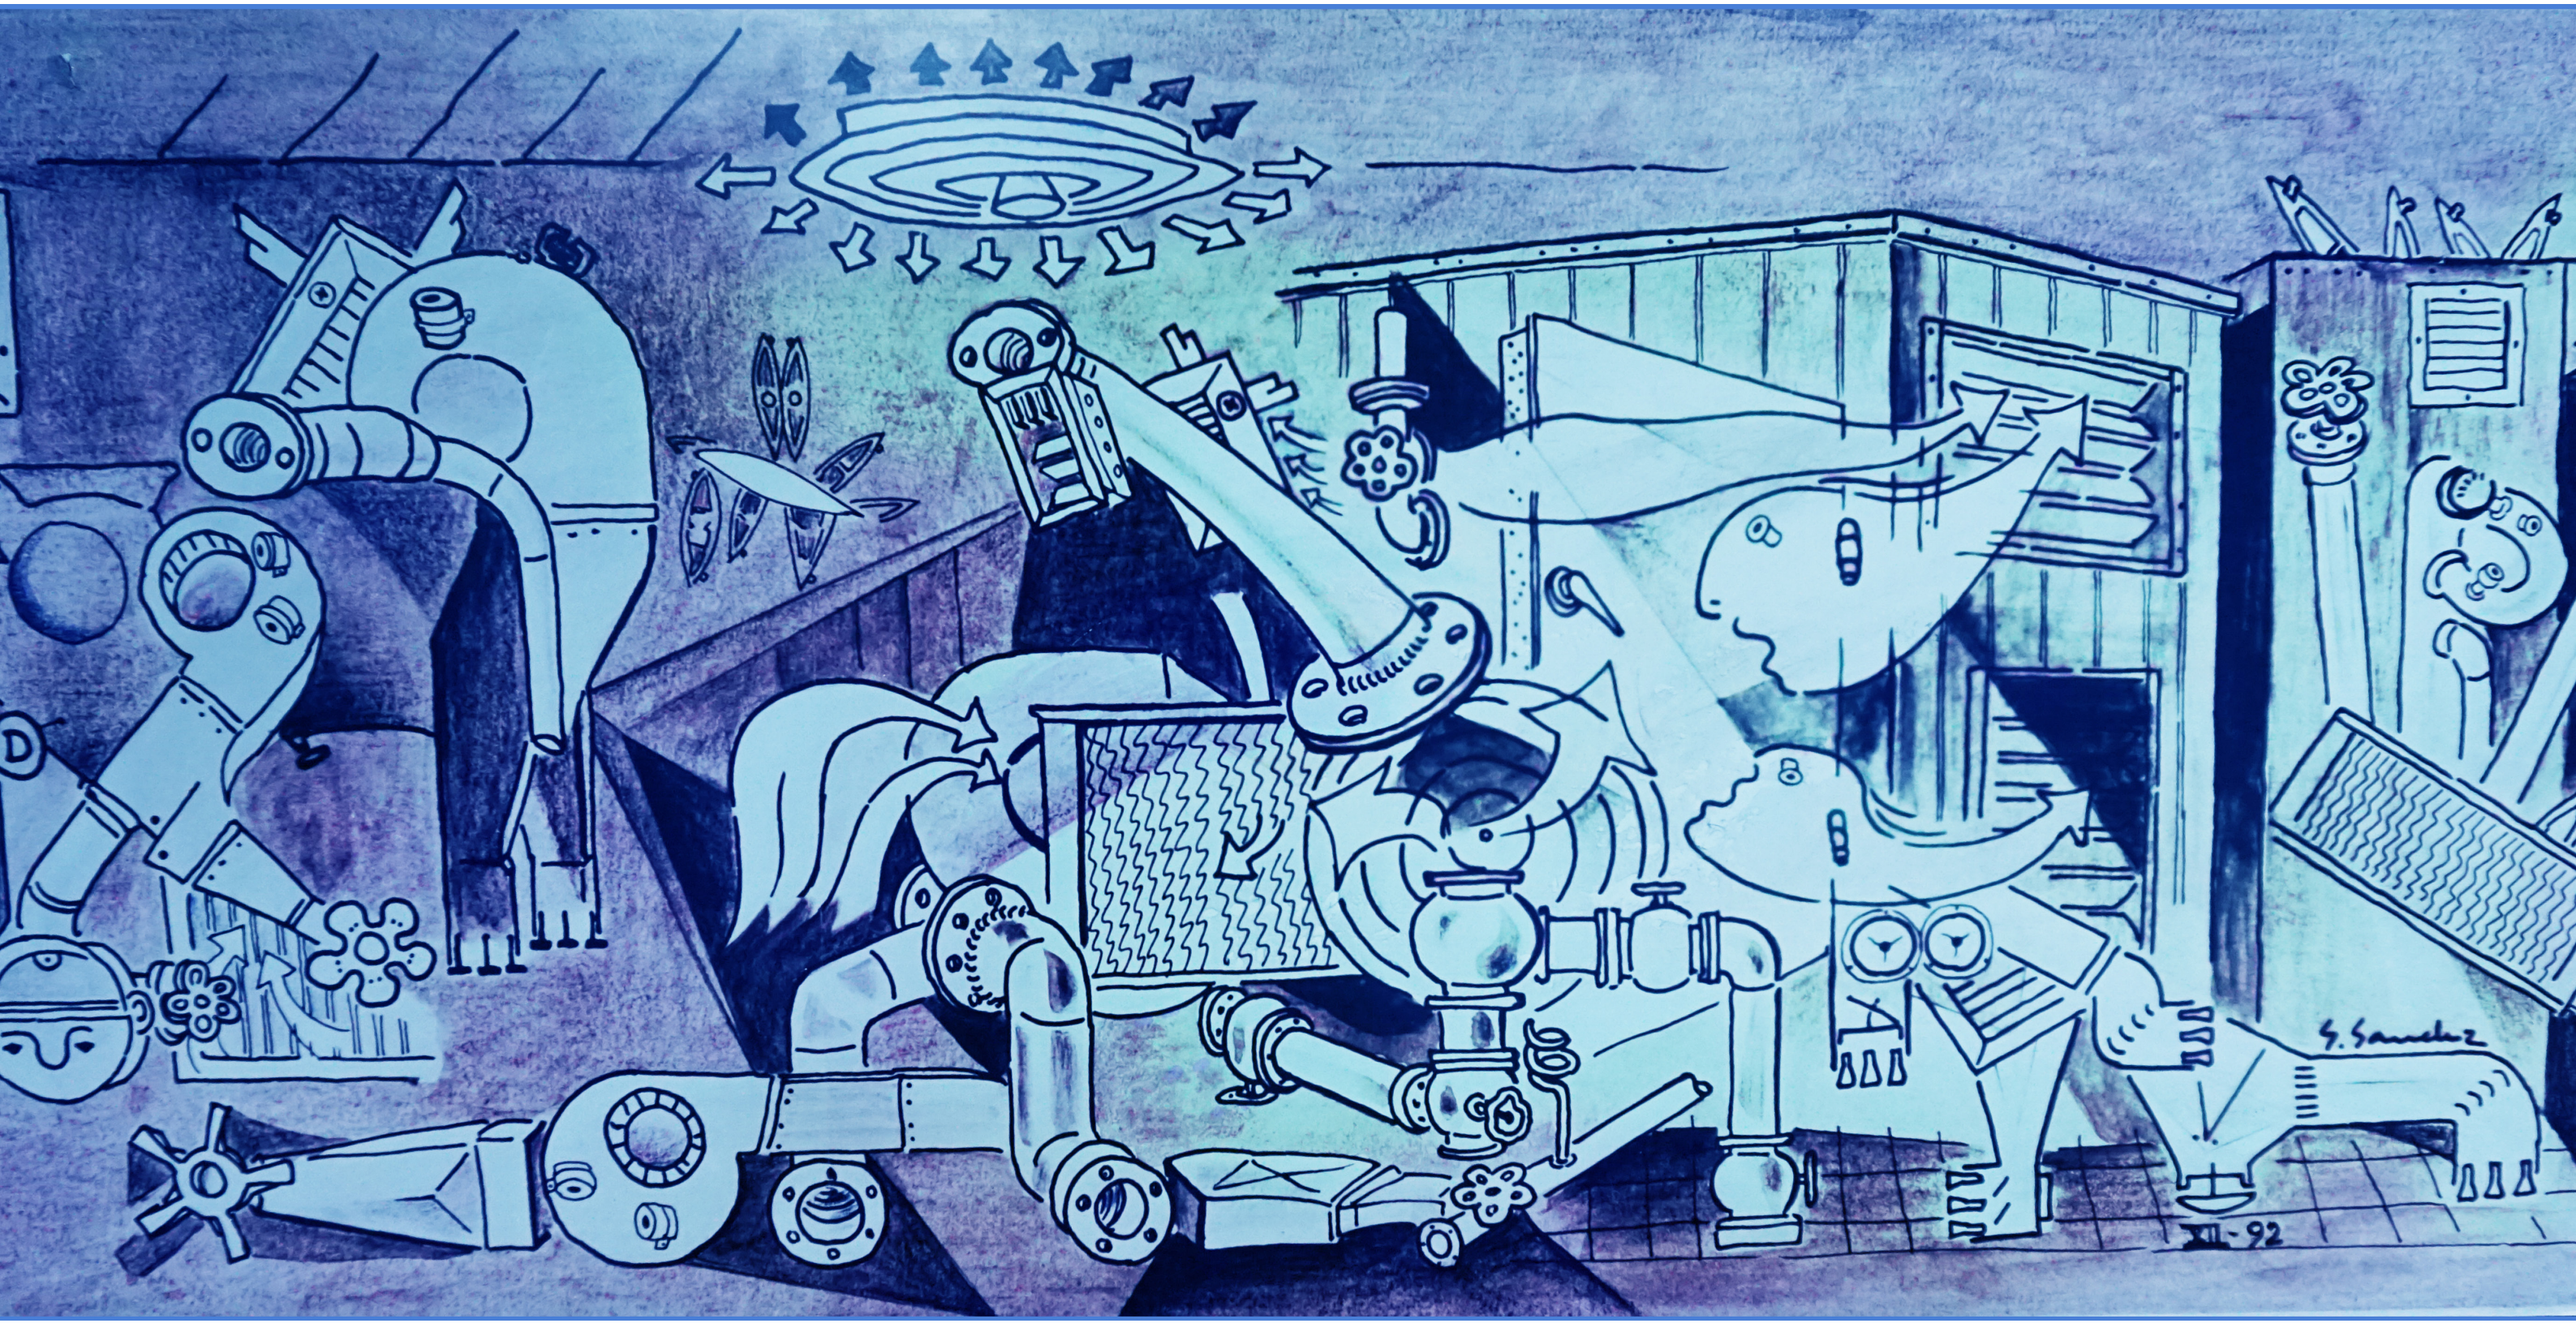

28946 Fuenlabrada
Madrid
(ESPAÑA - SPAIN - ESPAGNE)

Tel: +34 916 907 046

www.airflow.es airflow@airflow.es

airflow

REJILLAS GRILLES GRILLES

IH/IV
Rejilla de simple deflexión
Single deflection grille
Grille simple déflexion

IHV/IVH
Rejilla de doble deflexión
Double deflection grille
Grille double déflexion



ICH/ICV
Rejilla de aleta curva
Grille of curved blade
Grille ailette courbe

IV-CC/IVH-CC
Rejilla para conducto circular
Grille for circular duct
Grille gaine circulaire

RAS
Rejilla de alta seguridad
Grille of high safety
Grille haute sécurité



RH/RV
Rejilla de aletas fijas
Grille of fixed vanes
Grille ailettes fixes

RHA/RHA-BAS
Rejilla con perfil antivisión
Grille with non vision blades
Grille ailettes anti-vision



RHF
Rejilla portafiltro
Grille with filterholder
Grille porte-filtre



RMT
Rejilla de techo modular
Grille for modular ceilings
Grille pour dalles



RC/RC-BAS
Rejilla de retícula
Egg crate grille
Grille à resille

RBP/RBP-BAS
Rejilla de chapa perforada
Perforated plate grille
Grille en tôle perforée

RPC
Rejilla de puerta
Transfer grille
Grille de transfert

GLP
Rejilla lineal con bastidor
Linear grille with frame
Grille barres frontales

GLP-BE
Rejilla lineal bastidor estrecho
Linear grille narrow frame
Grille barres frontales

GLP-BF
Rejilla lineal bastidor fino
Linear grille thin frame
Grille



GLC
Rejilla lineal sin bastidor
Grille without frame
Grille sans cadre

GLF/GLF-ST
Rejilla de suelo
Grille for technical floor
Grille pour sols techniques



DIFUSORES DIFFUSERS DIFFUSEURS

DCI-1/DCI-1TM
Difusor de conos fijos
Diffuser with fixed cones
Diffuseur à cônes fixes

DCI-5/DCI-5TM
Difusor de conos regulables
Adjustable cones diffuser
Diffuseur à cônes réglables

DCU-4/DCU-4TM
Difusor cuadrado
Square diffuser
Diffuseur carré

DR-1
Difusor rectangular
Rectangular diffuser
Diffuseur rectangulaire

DFR-FCU
Difusor rotacional cuadrado
Swirl flow pattern square diffuser
Diffuseur à jet tourbillonaire carré

DFR-FCI
Difusor rotacional circular
Swirl flow pattern round diffuser
Diffuseur à jet tourbillonaire circulaire

DFR-AER-FCU
Difusor alabes estampados cuadrado
Diffuser square blades stamped
Diffuseur hélicoïdal acier carré

DFR-AER-FCI
Difusor alabes estampados circular
Diffuser circular blades stamped
Diffuseur hélicoïdal acier circulaire

DFR-M-FCU
Difusor mixto cuadrado
Mixed square diffuser
Diffuseur mixte carré

DFR-M-FCI
Difusor mixto circular
Mixed circular diffuser
Diffuseur mixte circulaire

DD
Difusor decorativo
Decorative diffuser
Diffuseur decoratif



DCU4-ARQ
Difusor de chapa perforada
Perforated plate diffuser
Diffuseur à tôle perforée



DQP
Difusor cuadrado chapa perforada
Square diffuser perforated plate
Diffuseur carré tôle perforée



DFR-ARQ
Difusor rotacional decorativo
Swirl flow pattern decorative diffuser
Diffuseur tourbillonaire décoratif



DLF
Difusor de àlabes fijos
Fixed blades diffuser
Diffuseur fentes fixes



DLM
Difusor de àlabes móviles
Moving blades diffuser
Diffuseur fentes reglabes

DLR
Difusor lineal de rodillos
Rollers linear diffuser
Diffuseur linéaire à rotules

DLO
Difusor lineal oculto
Invisible slot diffuser
Diffuseur linéaire invisible

DLM - BO
Difusor lineal bastidor oculto
Slot Diffuser With Midden Frame
Diffuseur linéaire Cadre occulte



DCS
Difusor de suelo
Ground diffuser
Diffuseur de sol

DCS-P
Difusor para peldaño
Diffuser for steps
Diffuseur pour marche

DCV
Difusor termostático
Thermostatic diffuser
Diffuseur thermostatique

TOBERAS-BOCAS NOZZLES-AIR VALVES BUSES-BOUCHES

TEI
Tobera esférica de inyección
Injection spherica nozzle
Buse longue portée

TTI
Tobera termostática
Thermostatic nozzle
Buse thermostatique

BMT
Bandeja multitobera
Multibuse unit
Ensemble multibuse

MTEI
Tobera esférica de inyección
Nozzle unit
Ensemble multibuse

BE
Bocas de extracciòn
Exhaust air valves
Bouches extraction

PERSIANAS LOUVERS GRILLES EXTÉRIEURES

TAE-25
Persiana aire exterior - aletas 25mm
Exterior grille - 25mm
Grille extérieure - 25mm

TAE-75
Persiana aire exterior - aletas 75mm
Exterior grille - 75mm
Grille extérieure - 75mm

CTAET
Toma de aire para tejado
Aesthetic roof louver
Grille esthétique pour toiture



PSA
Persiana de sobrepresión
Back pressure louver
Volet de surpression

STAL
Persianas acústicas
Acoustic louvers
Grille d'air neuf insonorisée

COMPUERTAS DAMPERS CLAPETS

CRA
Compuerta de regulación rectangular
Rectangular control damper
Clapet d'équilibrage rectangulaire

CRC
Compuerta de regulación circular
Circular control damper
Clapet d'équilibrage circulaire

CRC-VCP
Regulador de volumen constante - PVC
Constant volume regulator - PVC
Reg. de débit constant - PVC

CRC-VCA
Regulador de volumen constante - Acero
Constant volume regulator - Steel
Reg. débit constant - Acier

CRC-VAV
Regulador de volumen variable
Variable volume regulator
Reg. débit variable

AFRFD
Compuerta cortafuego
Gate firewall
Clapet coupet feu



FANCOILS FAN COILS VENTILO-CONVECTEURS

FAF

Fancoil de techo

Ceiling fan-coil

Ventilo-con-vecteurs non carrossé

FPAF

Fancoil de apartamento

High Power Fancoil

Ventilo-convecteurs Forte Puissances

VENTILADORES FANS VENTILATEURS

AFCAD-TM

Ventiladores de motor directo

Direct motor fans

Ventilateurs moteurs di-rects

AFCAD-T

Ventiladores a transmisión

Belt-driven fans

Ventilateurs à transmission

RECUPERADORES
HEAT EXCHANGERS ECHANGEURS DOUBLE FLUX

RECAF

CLIMATIZADORES
AIR HANDLING UNITS CENTRALES DE TRAITEMENT D´AIR

CAF

INDICE

airflow
TARIFA MARZO 2019

SERIE	DESCRIPCIÓN	PAG.
	Condiciones generales de venta - Productos no estándar	7
	Tabla rápida de cálculo de dimensiones y precios	8-9
	Sistemas de fijación para rejillas	10
O - M - LM - MF - PLG	Accesorios para rejillas	11-12
IH	Rejillas de simple deflexión de lama horizontal	13
IV	Rejillas de simple deflexión de lama vertical	14
IHV IVH	Rejillas de doble deflexión	15
ICH-1 ICH-2	Rejillas de lama curva horizontal - Descarga en uno o dos sentidos	16
ICV-1 ICV-2	Rejillas de lama curva vertical - Descarga en uno o dos sentidos	17
IV-CC IVH-CC	Rejillas para conducto circular	18
RAS	Rejillas de alta seguridad	19
RH	Rejillas de lama horizontal fija a 45°	20
RV	Rejillas de lama vertical fija a 45°	21
RHA-BAS	Rejillas con perfil antivisión - basculante	22
RHF	Rejillas portafiltro	23
RMT RVCO	Rejillas de techo modular - Rejilla de chapa para cocina y baño - Acabado blanco satinado	24
RC	Rejillas de retícula - Acabado aluminio anodizado	25
RC-BS	Rejillas de retícula - Acabado blanco satinado	26
RC-BE RC-BAS	Rejillas de retícula bastidor estrecho - Rejilla de retícula basculante	27
RBP RBP-BAS	Rejillas de chapa perforada - basculante	28
RPC	Rejillas de puerta	29
GLP	Rejillas lineales de simple deflexión con bastidor estándar - Acabado aluminio anodizado	30
GLP-BS	Rejillas lineales de simple deflexión con bastidor estándar - Acabado blanco satinado	31
GLP+G	Rejillas lineales de doble deflexión con bastidor estándar - Acabado aluminio anodizado	32
GLP+G-BS	Rejillas lineales de doble deflexión con bastidor estándar - Acabado blanco satinado	33
GLP-BE	Rejillas lineales con bastidor de 6,5 mm.	34
GLP-BF	Rejillas lineales de simple deflexión con bastidor estrecho de 10,15 y 20mm. - Acabado aluminio anodizado	35
GLP-BF - BS	Rejillas lineales de simple deflexión con bastidor estrecho de 10,15 y 20mm. - Acabado blanco satinado	36
GLC	Rejillas lineales sin bastidor	37
GLF	Rejillas de suelo	38
DCI-1	Difusores circulares de conos fijos	39
DCI-5	Difusores circulares de conos regulables	40
DCU-4	Difusores cuadrados de 4 vías	41
DCU-1 DCU-2 DCU-3	Difusores cuadrados de 1, 2 y 3 vías - Acabado aluminio anodizado	42
DCU-1-BS DCU-2-BS DCU-3-BS	Difusores cuadrados de 1, 2 y 3 vías - Acabado blanco satinado	43
DCI-1-TM DCI-5-TM DCU-4-TM	Difusores en placa para techos modulares	44
DR-1-L DR-2-L	Difusores rectangulares de 1 y 2 vías, aletas sentido longitudinal - Acabado aluminio anodizado	45
DR-1-L-BS DR-2-L-BS	Difusores rectangulares de 1 y 2 vías, aletas sentido longitudinal - Acabado blanco satinado	46
DR-1-H DR-2-H	Difusores rectangulares de 1 y 2 vías, aletas sentido transversal - Acabado aluminio anodizado	47
DR-1-H-BS DR-2-H-BS	Difusores rectangulares de 1 y 2 vías, aletas sentido transversal - Acabado blanco satinado	48
DR-4	Difusores rectangulares de 4 vías - Acabado aluminio anodizado	49
DR-4-BS	Difusores rectangulares de 4 vías - Acabado blanco satinado	50
DFR-FCU	Difusores rotacionales de formato cuadrado	51
DFR-FCI DFR-FRC	Difusores rotacionales de formato circular y rectangular	52
DFR-AER-FCU DFR-AER-FCI	Difusores rotacionales de álabes estampados de formato cuadrado y circular	53
DFR-M-FCU DFR-M-FCI	Difusores rotacionales mixtos de formato cuadrado y circular	54
ACCESORIOS DIFUSORES	Plenums, puentes de montaje y motores para difusores rotacionales	55
DD DD1	Difusores decorativos de álabes fijos	56

INDICE

airflow
TARIFA MARZO 2019

SERIE	DESCRIPCIÓN	PAG.
DCU-4-ARQ	Difusores de chapa perforada de 4 direcciones de descarga	57
DQP	Difusores cuadrados perforados	58
DFR-ARQ-FCU DFR-ARQ-FCI	Difusores de flujo rotacional integrado en placa	59
DLF	Difusores lineales de álabes fijos - Acabado aluminio anodizado	60
DLF-BS	Difusores lineales de álabes fijos - Acabado blanco satinado	61
DLM	Difusores lineales de álabes móviles - Acabado aluminio anodizado	62
DLM-BS	Difusores lineales de álabes móviles - Acabado blanco satinado	63
DLR	Difusores de rodillo - Acabado aluminio anodizado	64
DLR-BS	Difusores de rodillo - Acabado blanco satinado	65
DLO DLM+BO	Difusores Lineales Ocultos	66
DCS DCS-P	Difusores de suelo - Difusores de peldaño	67
TEI	Toberas esféricas de inyección	68
BMT BMT-H	Bandejas multitoberas	69
BMT-CC	Bandejas multitoberas para conducto circular	70
BEC BEP	Bocas de extracción	71
TAE-25 TAE-75	Persianas de aire exterior	72
PSA-I PSA-E PSA-U	Persianas de sobrepresión	73
STAL-S STAL-D	Persianas acústicas	74
CR-A	Compuerta de regulación rectangular - aleta aerodinámica	75
CR-C	Compuerta de regulación circular	76
CRC-VCP CRC-VCA	Reguladores de caudal de PVC y acero	77
AFRFD	Compuertas cortafuego rectangular	78
AFRFD - RCM	Compuertas cortafuego rectangular metalica	79
FAF	Fancoil de techo	80
NOVEDADES	Climatizadores	81
	Fancoils, Recuperadores.	82
	Red comercial	83

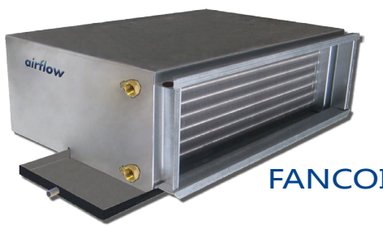

FANCOILS

FANCOILS

NOVEDADES

CLIMATIZADORES

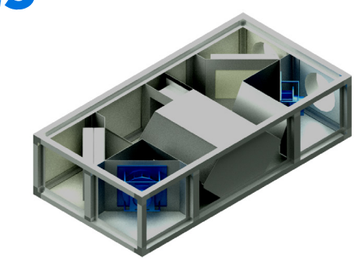

RECUPERADORES

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

airflow
TARIFA MARZO 2019

PRECIOS

Los precios que figuran en la presente tarifa se entienden para material embalado en plástico retráctil y/o cartón ondulado.

PLAZOS DE ENTREGA

Los plazos de entrega indicados tanto en nuestras ofertas como en nuestras confirmaciones de pedido lo son a título orientativo, y se entienden desde que el pedido queda totalmente definido tanto en sus aspectos técnicos como comerciales, hasta que el material es entregado a la entidad transportista correspondiente.
AIRFLOW, S.A. no admitirá reclamaciones por incumplimiento en los plazos de entrega salvo acuerdo previo, y siempre que dicho incumplimiento no venga originado por causas de fuerza mayor o por motivos ajenos a la organización de AIRFLOW, S.A.

DEVOLUCIONES

No se admite la devolución total o parcial de materiales suministrados a no ser previa aceptación expresa por parte de AIRFLOW,S.A.
En cualquier caso todos los gastos originados tales como transporte, verificación, almacenaje, etc., serán a cargo del comprador.

GARANTÍA

AIRFLOW, S.A. garantiza todos sus productos fabricados por un período de un año natural a partir de la salida de fábrica de la merancía.
Esta garantía cubre todos los defectos relacionados con su fabricación, quedando AIRFLOW, S.A. obligada a reparar o sustituir las piezas inservibles, pero no a su montaje en obra.
La verificación de la mercancía por parte del cliente debe ser realizada antes de su montaje y las eventuales reclamaciones deberán ser cursadas a nuestro departamento de Incidencias en un plazo no superior a un mes.
El deterioro del embalaje exterior o el suministro incompleto del número de bultos indicado en la nota de entrega correspondiente, debe ser comunicado además a la entidad transportista en el momento de la entrega.
Esta garantía quedará anulada como consecuencia del uso, manipulación o almacenaje inadecuados del material o por reparaciones efectuadas sin el consentimiento por escrito de AIRFLOW, S.A.

VALORACIÓN DE PRODUCTOS NO ESTANDAR

Las versiones no estándar de nuestros productos son las que se señalan en el apartado correspondiente de cada modelo.
Los valores que figuran en las tablas de precios de los distintos artículos corresponden a las versiones estándar.
La valoración de los productos no estándar se debe realizar con arreglo a los siguientes criterios:

FIJACIONES

FIJACIÓN	INCREMENTO
Fijación mediante pestillo -FP-	4€ por rejilla

ACABADOS

ACABADO	INCREMENTO
Pintura en color estándar de la carta RAL	40% sobre el precio del artículo sin accesorios
Pintura en acabados metalizados de la carta RAL	60% sobre el precio del artículo sin accesorios
Pintura en acabados según muestra	60% sobre el precio del artículo sin accesorios

MEDIDAS NO INCLUIDAS

DIMENSIONES	VALORACIÓN
Medidas intermedias	Según medida inmediantamente superior
Longitudes superiores a las tabuladas	Proporcional al último valor de la tabla más un 15%
Alturas superiores a las tabuladas	Consultar

TABLA RÁPIDA - CÁLCULO DIMENSIONES/PRECIOS REJILLAS

airflow
TARIFA MARZO 2019

IMPULSIÓN

DIMENSION L x H	DATOS TÉCNICOS				*PRECIOS*			
	Q	$X_{0,4}$	V_C	$Y_{0,2}$	*IH*	*IH+O*	*IHV*	*IHV+O*
200 x 100	250	10,5	3,5	0,64	*7,46*	*13,79*	*10,11*	*16,44*
300 x 100	350	11,8	3,2	0,72	*8,70*	*17,16*	*12,96*	*21,41*
400 x 100	480	13,9	3,3	0,85	*10,15*	*20,80*	*15,86*	*26,50*
300 x 150	570	15,0	3,5	0,91	*10,37*	*19,64*	*15,18*	*24,45*
400 x 150	730	16,5	3,4	1,01	*12,09*	*23,48*	*18,59*	*29,98*
500 x 150	890	18,0	3,3	1,10	*14,09*	*27,76*	*21,78*	*35,45*
400 x 200	950	18,5	3,3	1,13	*14,33*	*26,49*	*21,23*	*33,39*
500 x 200	1150	20,0	3,2	1,22	*16,70*	*31,32*	*25,06*	*39,68*
600 x 200	1350	21,3	3,1	1,30	*19,39*	*36,32*	*29,46*	*46,39*
600 x 300	1950	24,8	3,0	1,51	*24,77*	*44,22*	*37,34*	*56,80*

RETORNO LAMA FIJA

DIMENSION L x H	DATOS TÉCNICOS		*PRECIOS*	
	Q	V_{ef}	*RH*	*RH+O*
200 x 100	150	6,9	*8,22*	*14,54*
300 x 100	200	5,6	*9,58*	*18,03*
400 x 100	300	6,9	*11,18*	*21,83*
300 x 150	300	5,6	*11,40*	*20,68*
400 x 150	400	5,6	*13,62*	*25,03*
500 x 150	600	6,7	*15,49*	*29,16*
400 x 200	700	6,7	*15,76*	*27,92*
500 x 200	800	6,3	*18,37*	*32,99*
600 x 200	900	6,2	*21,30*	*38,23*
400 x 300	900	6,2	*20,12*	*36,10*
500 x 300	1100	6,0	*23,51*	*40,33*
600 x 300	1500	6,7	*27,25*	*46,71*

RETORNO RETÍCULA

DIMENSION L x H	DATOS TÉCNICOS		*PRECIOS*	
	Q	V_{ef}	*RC*	*RC + O*
400 x 200	1500	6,6	*23,20*	*35,36*
300 x 300	2000	7,3	*24,92*	*36,19*
600 x 300	3000	5,2	*41,01*	*60,47*

RETORNO PUERTA

DIMENSION L x H	DATOS TÉCNICOS		*PRECIOS*	
	Q	V_C	*RPC*	*RPS*
300 x 150	450	5,2	*24,95*	*19,78*
300 x 200	600	5,2	*29,20*	*23,16*
400 x 200	800	5,1	*35,59*	*28,56*

RETORNO MODULAR LAMA FIJA

DIMENSION L x H	DATOS TÉCNICOS		*PRECIOS*	
	Q	V_{ef}	*RMT-L*	*RMT-L-BS*
600 x 300	900	4,6	*34,13*	*39,26*
600 x 600	1900	4,6	*57,81*	*66,49*
1.200 x 300	1800	4,6	*54,50*	*62,67*
1.200 x 600	3500	4,2	*92,48*	*106,34*

RETORNO CHAPA PERFORADA

DIMENSION L x H	DATOS TÉCNICOS		*PRECIOS*	
	Q	V_C	*RBP*	*RBP+MFP*
600 x 400	370	2,3	*32,29*	*39,47*
600 x 600	600	2,4	*46,37*	*54,21*

Q: Caudal (m³/h)

$X_{0,4}$: Alcance (m)

V_c: Velocidad Frontal (m/sg)

V_{ef}: Velocidad Efectiva (m/sg)

$Y_{0,2}$: Caída (m)

TABLA RÁPIDA - CÁLCULO DIMENSIONES/PRECIOS DIFUSORES

airflow
TARIFA MARZO 2019

DIFUSORES CIRCULARES

DIMENSION NOMINAL	DIFUSOR CIRCULAR DE CONOS MULTIPLES							
	DATOS TÉCNICOS (*)				*DCI-1+CMP+P*		*DCI-1+CRD+P*	
	Q	$L_{W(A)}$	$X_{0,25}$	V_C	*ANODIZADO*	*BLANCO*	*ANODIZADO*	*BLANCO*
6"	190	32	2,8	3	*21,81*	*23,25*	*21,56*	*23,00*
8"	280	40	3,4	2,5	*25,58*	*27,33*	*25,32*	*27,06*
10"	440	43	4,4	2,5	*31,63*	*33,93*	*31,35*	*33,65*
12"	640	42	5,4	2,5	*38,08*	*40,97*	*37,78*	*40,66*
14"	690	40	5,1	2	*48,09*	*51,83*		

(*) Valores correspondientes a la versión con compuerta de mariposa CIM y conexión mediante tubo flexible.
Incrementar la pérdida de presión en 10 Pa y la potencia sonora e 4 dB(A) en la versión con compuerta de discos CRD.

DIMENSION NOMINAL	DIFUSOR CIRCULAR DE CONOS REGULABLES					
	DATOS TÉCNICOS				*DCI-5+CMP+P*	
	Q	$L_{W(A)}$	$X_{0,25}$	V_C	*ANODIZADO*	*BLANCO*
6"	250	31	2	4	*35,96*	*38,72*
8"	450	35	3	4	*48,63*	*52,60*
10"	710	34	4	4	*66,12*	*71,73*
12"	1150	34	5	4	*77,16*	*83,64*
15"	1590	37	6	4	*105,63*	*113,73*
18"	2580	40	8	4,5	*140,29*	*151,54*

DIFUSORES ROTACIONALES

DIMENSION NOMINAL	DIFUSOR ROTACIONAL DE FORMATO CUADRADO Y RANURAS RADIALES						
	DATOS TÉCNICOS			*DIFUSOR DFR-FCU-RR*		*ACCESORIOS*	
	Q	$L_{W(A)}$	$X_{0,25}$	*DO*	*DF*	*PLENUM*	*PUENTE*
400/12	300	39	1,8	*46,80*	*41,78*	*46,38*	*4,99*
500/20	4580	39	2,2	*54,06*	*45,83*	*50,79*	*4,99*
600/36	650	40	2,8	*78,96*	*65,79*	*59,97*	*4,99*
600/40	700	40	2,9	*97,11*	*78,95*	*59,97*	*4,99*
600/48	800	39	3,0	*107,69*	*86,16*	*59,97*	*4,99*

DIFUSORES CUADRADOS

DIMENSION NOMINAL	DIFUSOR CUADRADO DCU-4+CUM+P				
	DATOS TÉCNICOS			*PRECIOS*	
	Q	$L_{W(A)}$	$X_{0,25}$	*ANODIZADO*	*BLANCO*
6" x 6"	320	35	9,6	*33,85*	*38,75*
9" x 9"	700	37	6,4	*45,72*	*52,56*
12" x 12"	1200	39	8,4	*59,96*	*69,21*

Q: Caudal (m³/h)
$X_{0,25}$: Alcance (m)
V_c: Velocidad frontal (m/sg)
$L_{W(A)}$: Potencia sonora (dB(A))
V_x: Velocidad residual V_x:0,25 m/sg

TOBERAS

DIMENSION NOMINAL	DATOS TÉCNICOS				*PRECIOS*
	Q	$L_{W(A)}$	ΔP_t	X_1	
6"	200	30	110	8	*86,68*
8"	450	35	115	12	*113,05*
10"	800	40	120	15	*140,63*
12"	1200	43	110	19	*174,18*
14"	1800	45	120	23	*203,30*

Q: Caudal (m³/h)
$L_{W(A)}$: Potencia sonora (dB(A))
ΔP_t: Pérdida de presión (Pa)
X_1: Alcance (m)
V_x: Velocidad residual V_x:0,25 m/sg

SISTEMAS DE FIJACIÓN

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO FC: Fijación oculta mediante clip

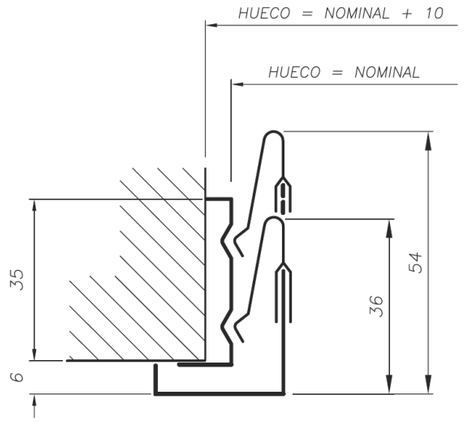

No se recomienda para montaje en techo

MODELO FP: Fijación oculta mediante clip

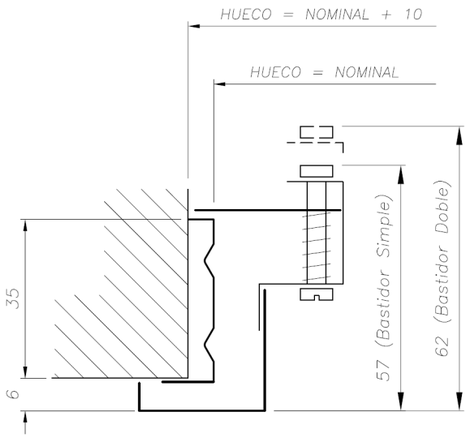

MODELO FP: Fijación oculta mediante pestillo

MODELO FC: Fijación oculta mediante clip

MODELO FT: Tornillo visto

MODELO FT: Tornillo visto sobre marco metálico

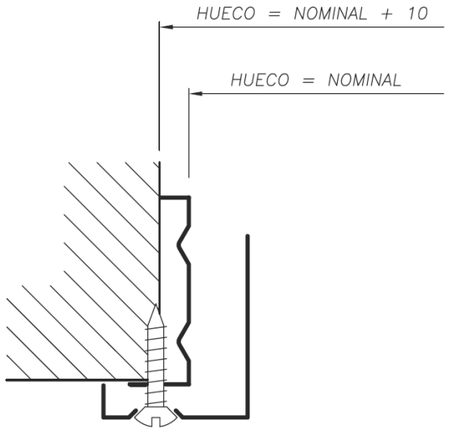

MODELO FT: Tornillo visto sobre marco de madera

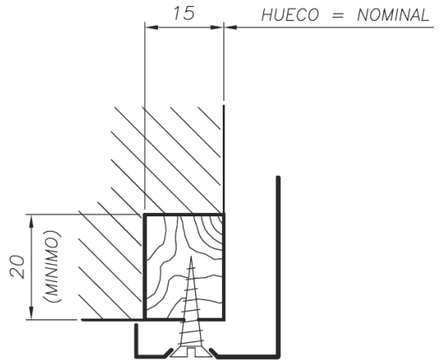

ACCESORIOS PARA REJILLAS

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO -O-

REGULADOR DE ALETAS OPUESTAS

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	6,33	7,18	8,45	9,69	10,65	11,79	12,80	14,74	20,91	20,91	25,18	25,18
150	6,89	7,94	9,28	10,35	11,39	12,41	13,67	15,76	22,41	22,41	26,82	26,82
200	7,60	8,68	9,94	11,02	12,16	13,28	14,62	16,93	23,88	23,88	28,74	28,74
250		9,49	10,48	11,87	12,92	14,49	15,57	18,05	25,39	25,39	30,63	30,63
300			11,27	14,93	15,99	16,82	17,49	19,45	27,32	27,32	33,62	33,62
400					15,88	17,56	19,27	22,38	31,26	31,26	38,52	38,52

MODELO -M-

MARCO METALICO DE FIJACION

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	2,25	2,42	2,62	2,77	2,94	3,11	3,30	3,61	4,24	4,24	4,90	4,90
150	2,40	2,57	2,77	2,90	3,08	3,25	3,44	3,76	4,39	4,39	5,04	5,04
200	2,96	3,13	3,32	3,57	3,65	3,81	4,12	4,31	5,09	5,09	5,60	5,60
250		3,30	3,49	3,65	3,81	3,97	4,17	4,48	5,11	5,11	5,78	5,78
300			3,68	3,83	4,00	4,17	4,37	4,67	5,31	5,31	5,97	5,97
350				3,97	4,14	4,32	4,51	4,83	5,46	5,46	6,11	6,11
400					4,31	4,48	4,67	5,00	5,63	5,63	6,28	6,28
450						4,66	4,85	5,16	5,79	5,79	6,45	6,45
500							5,04	5,36	5,99	5,99	6,64	6,64
600								5,67	6,31	6,31	6,96	6,96
700									6,93	6,93	7,59	7,59
800										6,93	7,59	7,59
900											8,24	8,24
1.000												8,24

MODELO -LM-

LARGUEROS PARA COMPOSICIÓN DE MARCO METÁLICO

LONGITUD	PRECIO	LONGITUD	PRECIO	LONGITUD	PRECIO
100	0,39	450	1,17	800	1,74
150	0,46	500	1,26	850	1,90
200	0,73	550	1,41	900	2,07
250	0,83	600	1,41	950	2,07
300	0,92	650	1,56	1.000	2,07
350	0,99	700	1,74	1.100	2,27
400	1,09	750	1,74	1.200	2,49

ACCESORIOS PARA REJILLAS

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO MF

MANTA FILTRANTE PARA REJILLAS PORTAFILTRO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
100	0,50	0,63	0,76	0,88	1,01	1,12	1,25	1,50	2,01	2,01	2,51	2,51
150	0,76	0,95	1,12	1,32	1,50	1,70	1,89	2,25	3,02	3,02	3,76	3,76
200	1,01	1,25	1,50	1,76	2,01	2,25	2,51	3,02	4,04	4,04	5,03	5,03
250		1,56	1,89	2,20	2,51	2,84	3,13	3,76	5,03	5,03	6,27	6,27
300			2,25	2,63	3,02	3,39	3,76	4,52	6,03	6,03	7,53	7,53
350				3,08	3,52	3,95	4,39	5,27	7,02	7,02	8,78	8,78
400					4,04	4,52	5,03	6,03	8,03	8,03	10,04	10,04
450						5,09	5,65	6,77	9,03	9,03	11,29	11,29
500							6,27	7,53	10,04	10,04	12,55	12,55
600								9,03	12,06	12,06	15,07	15,07
700									14,07	14,07	17,57	17,57
800										16,07	20,09	20,09
900											22,60	22,60
1.000												25,10

MODELO PLG

PLENUM PARA REJILLAS

H \ L	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000
100	24,89	27,11	30,50	32,90	37,09	41,03	44,98	47,83	50,69
150	25,77	29,23	33,22	35,99	41,09	44,07	47,06	50,66	54,26
200	28,82	31,70	36,57	39,69	44,93	49,47	54,00	57,15	60,29
300		36,09	39,52	45,10	48,26	53,21	58,16	61,60	65,03
400			42,50	46,26	54,83	58,57	62,30	68,47	74,64



Plenum PLG-H



Plenum PLG-V

REJILLAS DE IMPULSIÓN

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO IH



REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	7,47	8,06	8,70	9,41	10,16	10,96	11,84	13,74	17,85	22,39
150	8,90	9,59	10,37	11,18	12,09	13,05	14,10	16,35	21,25	26,63
200	10,53	11,36	12,27	13,25	14,33	15,44	16,69	19,38	25,18	31,57
250		12,84	13,88	15,00	16,19	17,48	18,88	21,91	28,45	35,70
300			15,68	16,94	18,29	19,76	21,36	24,77	32,19	40,36
400					23,38	25,28	27,29	31,64	41,11	51,55

MODELO IH+O



REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL CON REGULADOR DE CAUDAL

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	13,80	15,24	17,16	19,10	20,80	22,74	24,65	28,48	38,75	47,58
150	15,79	17,53	19,65	21,53	23,48	25,46	27,76	32,11	43,67	53,45
200	18,13	20,04	22,21	24,27	26,49	28,72	31,31	36,32	49,06	60,30
250		22,33	24,37	26,87	29,11	31,97	34,44	39,96	53,83	66,33
300			26,95	31,86	34,28	36,59	38,85	44,22	59,51	73,97
400					39,27	42,84	46,55	54,02	72,36	90,07

MODELO IH+M



REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL CON MARCO METÁLICO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	9,72	10,48	11,32	12,17	13,09	14,06	15,14	17,36	22,09	27,29
150	11,30	12,16	13,14	14,09	15,17	16,30	17,54	20,11	25,64	31,68
200	13,49	14,48	15,59	16,72	17,97	19,25	20,69	23,70	30,13	37,17
250		16,14	17,37	18,64	20,00	21,46	23,05	26,39	33,57	41,47
300			19,36	20,77	22,29	23,93	25,72	29,44	37,50	46,32
400					27,70	29,76	31,96	36,63	46,73	57,83

MODELO IH+O+M



REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN HORIZONTAL CON REGULADOR DE CAUDAL Y MARCO METÁLICO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	16,05	17,66	19,78	21,86	23,74	25,85	27,94	32,09	43,00	52,48
150	18,19	20,10	22,41	24,43	26,56	28,71	31,20	35,87	48,05	58,49
200	21,09	23,16	25,53	27,74	30,13	32,53	35,31	40,64	54,01	65,90
250		25,63	27,86	30,51	32,92	35,94	38,61	44,44	58,95	72,10
300			30,63	35,69	38,28	40,78	43,22	48,90	64,82	79,93
400					43,58	47,32	51,23	59,01	77,99	96,35

IDENTIFICACIÓN

IH + O + M - FC - BS de dimensión L x H

- L x H: Dimensión transversal en mm. / Dimensión longitudinal en mm.
- BS: Acabado — - Aluminio anodizado (estándar) / BS Blanco estándar
- FC: Fijación — FC Clip (estándar) / FT Tornillo visto (estándar) / FP Pestillo oculto
- M: Marco metálico de fijación
- O: Regulador de caudal
- IH: Aletas móviles longitudinales

REJILLAS DE IMPULSIÓN

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO IV



REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN VERTICAL

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	8,40	9,06	9,80	11,56	12,50	13,49	14,58	16,92	23,87	29,93
150	9,98	10,78	11,66	13,76	14,87	16,06	17,33	20,11	28,39	35,62
200		12,76	13,79	16,30	17,60	19,01	20,52	23,83	33,67	42,21
250			15,59	18,45	19,91	21,50	23,21	26,94	38,04	47,72
300				20,85	22,51	24,30	26,26	30,44	43,00	53,94
400						31,06	33,54	38,90	54,94	68,92

MODELO IV+O



REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN VERTICAL CON REGULADOR DE CAUDAL

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	14,73	16,24	18,25	21,25	23,15	25,28	27,39	31,66	44,77	55,12
150	16,87	18,72	20,94	24,10	26,27	28,46	30,99	35,87	50,81	62,43
200		21,44	23,73	27,32	29,76	32,29	35,14	40,77	57,55	70,95
250			26,08	30,32	32,83	35,99	38,77	44,98	63,42	78,35
300				35,78	38,50	41,12	43,76	49,90	70,33	87,55
400						48,62	52,81	61,28	86,20	107,44

MODELO IV+M



REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN VERTICAL CON MARCO METÁLICO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	10,66	11,48	12,41	14,32	15,44	16,60	17,88	20,54	28,11	34,83
150	12,38	13,35	14,43	16,67	17,95	19,30	20,77	23,87	32,78	40,66
200		15,89	17,11	19,76	21,24	22,82	24,52	28,15	38,61	47,81
250			19,08	22,09	23,72	25,48	27,38	31,42	43,16	53,49
300				24,68	26,51	28,47	30,63	35,12	48,31	59,90
400						35,54	38,22	43,90	60,57	75,20

MODELO IV+O+M



REJILLA DE SIMPLE DEFLEXIÓN VERTICAL CON REGULADOR DE CAUDAL Y MARCO METÁLICO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	16,99	18,66	20,87	24,01	26,08	28,38	30,68	35,27	49,01	60,02
150	19,27	21,29	23,70	27,01	29,35	31,71	34,43	39,63	55,20	67,47
200		24,56	27,04	30,78	33,40	36,10	39,15	45,09	62,49	76,55
250			29,57	33,96	36,64	39,97	42,94	49,47	68,54	84,12
300				39,61	42,50	45,31	48,13	54,57	75,64	93,52
400						53,11	57,48	66,28	91,83	113,72

IDENTIFICACIÓN



IV + O + M - FC - BS de dimensión L x H

- L x H: Dimensión transversal en mm. / Dimensión longitudinal en mm.
- BS: Acabado — - Aluminio anodizado (estándar) / BS Blanco estándar
- FC: Fijación — FC Clip (estándar) / FT Tornillo visto (estándar) / FP Pestillo oculto
- M: Marco metálico de fijación
- O: Regulador de caudal
- IV: Aletas móviles transversales

REJILLAS DE IMPULSIÓN

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO IHV/IVH



REJILLA DE DOBLE DEFLEXIÓN

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	10,11	11,52	12,96	14,37	15,86	17,32	18,40	20,87	28,02	32,61
150	11,86	13,53	15,18	16,94	18,58	20,30	21,79	25,23	34,96	41,79
200	13,53	15,59	17,42	19,43	21,23	23,06	25,06	29,46	41,44	50,90
250		17,79	19,75	21,79	23,85	25,80	27,68	33,35	48,23	59,11
300			21,92	24,08	26,20	28,43	30,47	37,34	54,36	67,69
400					33,89	36,61	40,40	49,39	66,02	82,70

MODELO IHV+O/IVH+O



REJILLA DE DOBLE DEFLEXIÓN CON REGULADOR DE CAUDAL

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	16,44	18,70	21,42	24,06	26,50	29,11	31,20	35,60	48,92	57,80
150	18,75	21,47	24,45	27,28	29,98	32,71	35,45	40,99	57,38	68,60
200	21,12	24,27	27,36	30,45	33,39	36,34	39,68	46,40	65,33	79,63
250		27,28	30,23	33,65	36,77	40,29	43,24	51,40	73,61	89,75
300			33,19	39,01	42,19	45,24	47,96	56,79	81,68	101,30
400					49,78	54,17	59,67	71,77	97,28	121,22

MODELO IHV+M/IVH+M



REJILLA DE DOBLE DEFLEXIÓN CON MARCO METÁLICO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	12,37	13,95	15,58	17,14	18,79	20,43	21,70	24,48	32,26	37,51
150	14,26	16,10	17,94	19,84	21,66	23,55	25,23	28,99	39,35	46,83
200	16,49	18,72	20,74	22,89	24,88	26,86	29,06	33,78	46,39	56,50
250		21,09	23,24	25,43	27,65	29,78	31,85	37,84	53,35	64,88
300		0,00	25,60	27,92	30,20	32,60	34,83	42,01	59,67	73,65
400					38,21	41,10	45,08	54,39	71,65	88,98

MODELO IHV+O+M/IVH+O+M



REJILLA DE DOBLE DEFLEXIÓN CON REGULADOR DE CAUDAL Y MARCO METÁLICO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	18,70	21,13	24,04	26,82	29,44	32,21	34,50	39,22	53,16	62,70
150	21,15	24,04	27,22	30,19	33,06	35,96	38,89	44,75	61,77	73,65
200	24,08	27,39	30,67	33,91	37,03	40,14	43,68	50,71	70,27	85,23
250		30,58	33,73	37,30	40,57	44,26	47,41	55,88	78,73	95,52
300			36,88	42,84	46,19	49,43	52,33	61,47	86,99	107,27
400					54,09	58,66	64,34	76,77	102,91	127,50

IDENTIFICACIÓN



IHV + O + M - FC - BS de dimensión L x H

- L x H: Dimensión transversal en mm. / Dimensión longitudinal en mm.
- BS: Acabado — - Aluminio anodizado (estándar) / BS Blanco estándar
- FC: Fijación — FC Clip (estándar) / FT Tornillo visto (estándar) / FP Pestillo oculto
- M: Marco metálico de fijación
- O: Regulador de caudal
- IHV: Doble hilera de aletas. Primer término longitudinales
- IVH: Doble hilera de aletas. Primer término transversales

MODELO ICH-1/ICH-2

REJILLA LAMA CURVA HORIZONTAL - DESCARGA EN 1 o 2 SENTIDOS



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	10,62	11,39	12,06	12,63	13,20	13,80	14,78	20,88	27,52	30,85
150	11,94	13,00	13,94	14,80	15,65	16,52	17,82	25,22	32,04	36,35
200	14,95	16,66	18,11	18,49	18,83	19,43	20,88	29,52	36,53	42,07
250		18,59	18,96	19,32	20,58	21,85	23,39	31,83	41,50	47,89
300			20,58	21,53	22,86	24,13	25,99	34,57	46,58	53,90
400					30,51	33,73	36,11	46,78	55,85	64,77

MODELO ICH-1+O/ICH-2+O

REJILLA LAMA CURVA HORIZONTAL CON REGULADOR DE CAUDAL - DESCARGA EN 1 o 2 SENTIDOS



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	16,95	18,57	20,52	22,32	23,85	25,58	27,58	35,62	48,42	56,04
150	18,83	20,94	23,22	25,14	27,04	28,93	31,48	40,98	54,46	63,17
200	22,55	25,33	28,05	29,51	30,98	32,71	35,50	46,46	60,41	70,80
250		28,08	29,45	31,19	33,50	36,34	38,96	49,88	66,88	78,52
300			31,86	36,45	38,85	40,96	43,48	54,03	73,90	87,51
400					46,40	51,30	55,38	69,16	87,11	103,30

MODELO ICH-1+M/ICH-2+M

REJILLA LAMA CURVA HORIZONTAL CON MARCO METÁLICO - DESCARGA EN 1 o 2 SENTIDOS



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	12,88	13,82	14,68	15,40	16,13	16,90	18,08	24,50	31,76	35,75
150	14,34	15,57	16,71	17,71	18,73	19,77	21,26	28,97	36,43	41,40
200	17,91	19,78	21,43	21,95	22,47	23,23	24,89	33,84	41,47	47,67
250		21,89	22,45	22,97	24,39	25,83	27,56	36,32	46,61	53,66
300			24,27	25,36	26,86	28,30	30,36	39,25	51,89	59,86
400					34,83	38,22	40,79	51,77	61,48	71,05

MODELO ICH-1+O+M/ICH-2+O+M

REJILLA DE LAMA CURVA HORIZONTAL CON REGULADOR DE CAUDAL Y MARCO METÁLICO - DESCARGA EN 1 o 2 SENTIDOS



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	19,20	21,00	23,14	25,09	26,78	28,68	30,88	39,23	52,67	60,94
150	21,23	23,51	25,98	28,05	30,12	32,18	34,92	44,73	58,84	68,21
200	25,50	28,46	31,37	32,97	34,63	36,51	39,51	50,77	65,36	76,40
250		31,38	32,94	34,83	37,31	40,31	43,13	54,36	71,99	84,29
300			35,54	40,28	42,85	45,14	47,85	58,71	79,21	93,48
400					50,72	55,78	60,06	74,15	92,73	109,58

IDENTIFICACIÓN

ICH - 1 + O + M - FT - BS de dimensión L x H

- L x H: Dimensión transversal en mm. / Dimensión longitudinal en mm.
- BS: Acabado — - Aluminio anodizado (estándar); BS Blanco estándar
- FT: Fijación — FT Tornillo visto (estándar); FP Pestillo oculto
- M: Marco metálico de fijación
- O: Regulador de caudal
- 1: Descarga en 1 sentido / 2: Descarga en 2 sentidos
- ICH: Rejilla lama curva horizontal

REJILLAS DE IMPULSIÓN

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO ICV-1/ICV-2

REJILLA DE LAMA CURVA VERTICAL - DESCARGA EN 1 o 2 SENTIDOS



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	12,42	13,34	14,09	16,20	16,93	17,66	18,92	26,76	38,33	42,98
150	13,98	15,23	16,31	18,96	20,05	21,19	22,82	32,34	44,64	50,64
200	19,46	19,46	21,19	23,68	24,14	24,90	26,76	37,84	50,92	58,63
250		22,18	22,18	24,78	26,38	28,01	29,98	40,81	57,80	66,70
300			27,59	27,59	29,32	30,94	33,31	44,32	64,89	75,10
400					43,24	43,24	46,31	59,95	77,81	90,22

MODELO ICV-1+O/ICV-2+O

REJILLA DE LAMA CURVA VERTICAL CON REGULADOR DE CAUDAL - DESCARGA EN 1 o 2 SENTIDOS



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	18,76	20,52	22,54	25,88	27,57	29,45	31,74	41,48	59,24	68,18
150	20,87	23,18	25,59	29,30	31,44	33,59	36,49	48,10	67,05	77,45
200	27,06	28,14	31,14	34,70	36,29	38,19	41,38	54,78	74,81	87,36
250		31,67	32,67	36,64	39,30	42,50	45,55	58,87	83,18	97,33
300			38,86	42,51	45,31	47,76	50,81	63,78	92,21	108,72
400					59,11	60,80	65,59	82,32	109,06	128,73

MODELO ICV-1+M/ICV-2+M

REJILLA DE LAMA CURVA VERTICAL CON MARCO METÁLICO - DESCARGA EN 1 o 2 SENTIDOS



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	14,69	15,77	16,73	18,97	19,88	20,79	22,23	30,38	42,59	47,89
150	16,39	17,80	19,08	21,86	23,13	24,45	26,26	36,10	49,03	55,68
200	22,44	22,59	24,52	27,14	27,78	28,73	30,77	42,16	55,87	64,24
250		25,46	25,67	28,40	30,18	31,99	34,14	45,29	62,91	72,47
300				31,42	33,32	35,12	37,68	49,00	70,20	81,07
400					47,56	47,74	51,00	64,95	83,44	96,50

MODELO ICV-1+O+M/ICV-2+O+M

REJILLA DE LAMA CURVA VERTICAL CON REGULADOR DE CAUDAL Y MARCO METÁLICO - DESCARGA EN 1 o 2 SENTIDOS



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	21,03	22,95	25,17	28,65	30,52	32,58	35,05	45,11	63,49	73,09
150	23,28	25,75	28,36	32,21	34,53	36,86	39,93	51,86	71,44	82,50
200	30,04	31,27	34,47	38,16	39,94	42,01	45,39	59,10	79,76	92,97
250		34,96	36,16	40,27	43,11	46,48	49,71	63,35	88,29	103,10
300			42,55	46,34	49,32	51,94	55,17	68,46	97,53	114,61
400					63,44	65,31	70,27	87,31	114,69	135,01

IDENTIFICACIÓN

ICV - 1 + O + M - FT - BS de dimensión L x H

- L x H: Dimensión transversal en mm. / Dimensión longitudinal en mm.
- BS: Acabado — - Aluminio anodizado (estándar); BS Blanco estándar
- FT: Fijación — FT Tornillo visto (estándar); FP Pestillo oculto
- M: Marco metálico de fijación
- O: Regulador de caudal
- 1: Descarga en 1 sentido / 2: Descarga en 2 sentidos
- ICV: Rejilla lama curva vertical

MODELO IV-CC

REJILLA DE ACERO PARA CONDUCTO CIRCULAR - SIMPLE DEFLEXIÓN



ACERO GALVANIZADO			
H \ L	425	525	625
75	14,69	16,77	20,16
125	16,91	18,97	22,11
225	19,63	21,96	26,08

MODELO IV-CC+O

REJILLA DE ACERO PARA CONDUCTO CIRCULAR CON REGULADOR DE CAUDAL - SIMPLE DEFLEXIÓN



ACERO GALVANIZADO			
H \ L	425	525	625
75	26,48	31,51	41,07
125	29,32	34,73	44,52
225	34,12	40,01	51,46

MODELO IVH-CC

REJILLA DE ACERO PARA CONDUCTO CIRCULAR - DOBLE DEFLEXIÓN



ACERO GALVANIZADO			
H \ L	425	525	625
75	18,97	21,48	24,95
125	23,26	25,50	28,68
225	29,68	33,00	37,12

MODELO IVH-CC+O

REJILLA DE ACERO PARA CONDUCTO CIRCULAR CON REGULADOR DE CAUDAL - DOBLE DEFLEXIÓN



ACERO GALVANIZADO			
H \ L	425	525	625
75	30,76	36,22	45,85
125	35,66	41,26	51,10
225	44,16	51,05	62,49

TABLA DE COMPATIBILIDAD	
Altura de rejilla	Diámetro de conducto
75	160 - 400
125	315 - 900
225	630 - 1400

Nota: Para dimensiones en longitud que no figuran en la tabla, consultar precios.

IDENTIFICACIÓN





IV-CC + O - FT - AG de dimensión L x H

- L x H: Dimensión transversal en mm. / Dimensión longitudinal en mm.
- AG: Acabado — AG: Acero galvanizado (estándar); RAL: Pintado en color RAL
- FT: Fijación — Tornillo visto (estándar)
- O: Regulador de caudal
- IV-CC: Simple deflexión, lamas transversales
- IVH-CC: Doble deflexión, primera fila lamas transversales

REJILLAS DE IMPULSIÓN
airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO RAS

REJILLA DE ALTA SEGURIDAD



H \ L	300	400	500	600	800
150	202,07	222,50	242,93	269,62	299,61
200	216,63	237,94	259,41	284,66	314,25
250	223,06	244,37	265,60	313,04	316,98
300	246,54	269,47	292,37	315,37	344,08

MODELO RAS + Plenum

REJILLA DE ALTA SEGURIDAD CON PLENUM HORIZONTAL - VERTICAL

PLENUM HORIZONTAL					
H \ L	300	400	500	600	800
150	263,27	290,45	317,23	364,19	407,61
200	277,58	309,67	337,73	377,06	428,20
250	287,48	315,94	348,35	378,82	428,92
300	313,69	344,81	375,29	416,94	461,97

PLENUM VERTICAL					
H \ L	300	400	500	600	800
150	267,37	298,33	327,44	370,62	421,20
200	287,71	322,77	353,90	393,94	450,07
250	302,43	333,95	347,14	405,51	458,99
300	330,26	369,25	403,43	442,51	501,53

RAS+ PLR-H

RAS+ PLR-V

IDENTIFICACIÓN



RAS + PLR-H - BS de dimensión L x H

- L x H: Dimensión transversal en mm. / Dimensión longitudinal en mm.
- BS: Acabado — BS: Blanco estandar.; RAL: Pintado en color Ral (opcional)
- PLR-H: Plenum de adaptación, acometida horizontal
- PLR-V: Plenum de adaptación, acometida vertical
- RAS: Rejilla de alta seguridad

REJILLAS DE RETORNO

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO RH



REJILLA DE LAMA HORIZONTAL FIJA INCLINADA A 45°

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	8,22	8,87	9,58	10,34	11,18	12,09	13,04	15,13	19,64	24,64
150	9,78	10,56	11,41	12,30	13,63	14,37	15,49	17,97	23,34	29,30
200	11,58	12,50	13,51	14,60	15,76	17,01	18,37	21,30	27,70	34,73
250		14,12	15,27	16,50	17,80	19,22	20,76	24,09	31,29	39,28
300			17,28	18,62	20,12	21,74	23,51	28,01	35,39	44,39
400					25,75	27,79	30,00	37,39	45,21	56,72

MODELO RH+O



REJILLA DE LAMA HORIZONTAL FIJA INCLINADA A 45° CON REGULADOR DE CAUDAL

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	14,55	16,05	18,03	20,03	21,82	23,87	25,84	29,86	40,54	49,82
150	16,67	18,50	20,68	22,64	25,02	26,77	29,15	33,73	45,75	56,12
200	19,18	21,18	23,45	25,62	27,92	30,29	32,99	38,24	51,58	63,47
250		23,62	25,76	28,37	30,72	33,70	36,33	42,14	56,67	69,91
300			28,55	33,54	36,11	38,56	41,00	46,71	62,72	78,01
400					41,63	45,35	49,27	57,17	76,47	95,24

MODELO RH+M



REJILLA DE LAMA HORIZONTAL FIJA INCLINADA A 45° CON MARCO METÁLICO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	10,48	11,30	12,19	13,11	14,11	15,19	16,34	18,74	23,88	29,53
150	12,18	13,13	14,17	15,21	16,71	17,61	18,93	21,72	27,73	34,34
200	14,54	15,63	16,83	18,06	19,40	20,81	22,37	25,62	32,65	40,33
250		17,42	18,77	20,14	21,60	23,19	24,93	28,57	36,40	45,05
300			20,96	22,45	24,12	25,91	27,87	31,93	40,70	50,36
400					30,07	32,28	34,67	39,79	50,84	63,00

MODELO RH+O+M



REJILLA DE LAMA HORIZONTAL FIJA INCLINADA A 45° CON REGULADOR DE CAUDAL Y MARCO METÁLICO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	16,80	18,48	20,65	22,80	24,76	26,97	29,14	33,48	44,79	54,72
150	19,07	21,07	23,45	25,55	28,10	30,02	32,60	37,48	50,14	61,16
200	22,14	24,30	26,77	29,08	31,56	34,09	36,99	42,55	56,53	69,07
250		26,91	29,25	32,01	34,52	37,68	40,50	46,62	61,78	75,68
300			32,24	37,38	40,11	42,75	45,37	51,39	68,03	83,97
400					45,95	49,84	53,94	62,17	82,10	101,52

IDENTIFICACIÓN

RH + O + M - FP - BS de dimensión L x H

- L x H: Dimensión transversal en mm. / Dimensión longitudinal en mm.
- BS: Acabado — - Aluminio anodizado (estándar); BS Blanco estándar.
- FP: Fijación — FC Clip (estándar); FT Tornillo visto (estándar); FP Pestillo oculto
- M: Marco metálico de fijación
- O: Regulador de caudal
- RH: Aletas fijas longitudinales inclinadas a 45°

REJILLAS DE RETORNO

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO RV



REJILLA DE LAMA VERTICAL FIJA INCLINADA A 45°

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	9,20	9,95	10,77	12,70	13,75	14,86	16,04	18,60	26,26	32,94
150	10,98	11,84	12,80	15,14	16,78	17,68	19,05	22,12	31,22	39,17
200		14,04	15,17	17,94	19,36	20,93	22,60	26,21	37,04	46,43
250			17,17	20,27	21,88	23,64	25,54	29,64	41,84	52,50
300				22,92	24,73	26,73	28,89	33,48	47,32	59,33
400						34,19	36,89	42,81	60,43	75,83

MODELO RV+O



REJILLA DE LAMA VERTICAL FIJA INCLINADA A 45° CON REGULADOR DE CAUDAL

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	15,53	17,13	19,22	22,39	24,39	26,65	28,84	33,33	47,16	58,13
150	17,87	19,79	22,08	25,48	28,17	30,08	32,71	37,88	53,63	65,98
200		22,72	25,11	28,96	31,52	34,21	37,22	43,15	60,92	75,17
250			27,65	32,14	34,80	38,13	41,10	47,68	67,22	83,14
300				37,85	40,72	43,54	47,51	52,94	74,64	92,94
400						51,75	56,15	65,19	91,69	114,35

MODELO RV+M



REJILLA DE LAMA VERTICAL FIJA INCLINADA A 45° CON MARCO METÁLICO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	11,46	12,38	13,38	15,47	16,68	17,97	19,34	22,21	30,50	37,84
150	13,38	14,42	15,57	18,05	19,86	20,92	22,49	25,88	35,61	44,21
200		17,16	18,49	21,40	23,00	24,73	26,60	30,53	41,98	52,03
250			20,66	23,91	25,69	27,62	29,71	34,12	46,95	58,28
300				26,76	28,74	30,90	33,25	38,16	52,63	65,29
400						38,67	41,56	47,80	66,06	82,11

MODELO RV+O+M



REJILLA DE LAMA VERTICAL FIJA INCLINADA A 45° CON REGULADOR DE CAUDAL Y MARCO METÁLICO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	17,79	19,56	21,84	25,16	27,33	29,75	32,14	36,95	51,41	63,02
150	20,27	22,36	24,84	28,39	31,25	33,33	36,15	41,64	58,02	71,03
200		25,84	28,43	32,42	35,16	38,01	41,22	47,46	65,87	80,77
250			31,14	35,78	38,61	42,10	45,27	52,17	72,33	88,91
300				41,68	44,73	47,73	50,75	57,62	79,95	98,91
400						56,24	60,83	70,18	97,31	120,63

IDENTIFICACIÓN

RV + O + M - FP - BS de dimensión L x H

- L x H: Dimensión transversal en mm. / Dimensión longitudinal en mm.
- BS: Acabado — - Aluminio anodizado (estándar); BS Blanco estándar.
- FP: Fijación — FC Clip (estándar); FT Tornillo visto (estándar); FP Pestillo oculto
- M: Marco metálico de fijación
- O: Regulador de caudal
- RV: Aletas fijas transversales inclinadas a 45°

REJILLAS DE RETORNO

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO RHAN-BAS



REJILLA DE LAMA HORIZONTAL FIJA CON PERFIL ANTIVISIÓN

H \ L	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
150	34,28	24,00	36,23	37,20	38,17	39,14	41,09	43,04	44,99	46,93	48,88
200	37,99	39,27	40,53	41,80	43,06	44,33	46,85	49,39	51,92	54,45	56,99
250	40,52	41,92	43,34	44,75	46,16	46,40	50,40	53,22	56,04	58,87	61,69
300		44,23	47,64	49,34	51,05	52,75	56,16	59,56	62,98	66,39	69,79
400				54,50	56,64	58,79	63,07	67,36	71,63	75,92	80,20

MODELO RHAN-BAS+MFP



REJILLA DE LAMA HORIZONTAL FIJA CON PERFIL ANTIVISION Y MARCO METALICO

H \ L	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
150	36,85	38,03	39,13	40,28	41,44	42,59	44,85	47,43	49,38	51,98	53,92
200	41,12	42,60	44,00	45,45	46,89	48,34	51,18	54,34	56,87	60,06	62,59
250	43,80	45,41	46,97	48,55	50,14	50,57	54,88	58,33	61,15	64,63	67,46
300		47,92	51,47	53,35	55,24	57,12	60,85	64,88	68,29	72,35	75,75
400				58,82	61,14	63,47	68,06	72,98	77,26	82,20	86,48

IDENTIFICACIÓN



RHA-BAS + F + MF + M - FP de dimensión L x H

- L x H: Dimensión transversal en mm. / Dimensión longitudinal en mm.
- Fijación: FP Pestillo oculto; FC Clip; FT Tornillo visto
- M: Marco metálico de fijación
- MF: Manta filtrante
- F: Portafiltro
- RHA-BAS: Rejilla con perfil antivisión abatible

REJILLAS DE RETORNO

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO RHF+MFP



REJILLA PORTAFILTRO DE LAMA HORIZONTAL FIJA A 45° CON MARCO METÁLICO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	16,29	17,24	18,29	19,37	20,53	21,78	23,10	25,94	32,00	38,60
150	18,29	19,39	20,60	21,84	23,59	24,62	26,17	29,46	36,56	44,33
200	21,01	22,27	23,67	25,14	26,70	28,34	30,18	34,01	42,34	51,38
250		24,38	25,95	27,59	29,30	31,19	33,20	37,52	46,79	57,00
300			28,55	30,33	32,27	34,38	36,70	41,51	51,91	63,33
400					39,36	41,96	44,80	50,86	64,00	78,42

MODELO RHF+MFP+MF



REJILLA PORTAFILTRO DE LAMA HORIZONTAL FIJA INCLINADA A 45° CON MARCO METÁLICO Y MANTA FILTRANTE

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	16,78	17,87	19,06	20,23	21,54	22,90	24,36	27,45	34,00	41,10
150	19,06	20,34	21,72	23,16	25,10	26,33	28,06	31,72	39,58	48,07
200	21,93	23,53	25,18	26,90	28,70	30,60	32,68	37,03	46,84	56,40
250		25,94	27,84	29,79	31,80	34,03	36,32	41,26	51,81	63,29
300			30,81	32,96	35,29	37,77	40,44	46,03	57,93	70,85
400					43,41	46,48	49,82	56,88	72,02	88,46

IDENTIFICACIÓN

RHF + MFP + MF - BS de dimensión L x H

- L x H: Dimensión transversal en mm. / Dimensión longitudinal en mm.
- Acabado: - Aluminio anodizado (estándar); BS Blanco estándar.
- MF: Manta filtrante
- Fijación: M FP Marco metálico y pestillo (estándar); B PF Bastidor y tornillo estriado (estándar)
- RHF: Rejilla portafiltro de aletas longitudinales fijas a 45°

REJILLAS DE RETORNO

airflow
TARIFA MARZO 2019

REJILLA MODULAR DE TECHO DE ÁLABES FIJOS

MODELO RMT



ALUMINIO ANODIZADO

DIMENSION		RMT	RMT-F	RMT-F + MF	Cuello de conexión -CE-
NOMINAL	L x H				
600 x 300	592 x 295	*34,14*	*42,33*	*46,86*	*19,83*
600 x 600	592 x 595	*57,81*	*67,43*	*76,46*	*23,32*
1.200 x 300	1.192 x 295	*54,50*	*70,10*	*79,13*	*25,20*
1.200 x 600	1.192 x 595	*92,48*	*113,99*	*132,08*	*25,20*

MODELO RMT+CE



BLANCO SATINADO

DIMENSION		RMT	RMT-F	RMT-F + MF	Cuello de conexión -CE-
NOMINAL	L x H				
600 x 300	592 x 295	*39,26*	*47,41*	*51,94*	*19,83*
600 x 600	592 x 595	*66,48*	*75,52*	*84,55*	*23,32*
1.200 x 300	1.192 x 295	*62,67*	*78,50*	*87,53*	*25,20*
1.200 x 600	1.192 x 595	*106,34*	*127,66*	*145,76*	*25,20*

IDENTIFICACIÓN

RMT + MF + CE - BS de dimensión L x H

- L x H: Dimensión transversal en mm. / Dimensión longitudinal en mm.
- Acabado: - Aluminio anodizado (estándar); BS Blanco estándar
- CE: Cuello de emboquillado
- MF: Manta filtrante
- RMT: Rejilla modular de techo
- RMT-F: Rejilla modular de techo con sistema portafiltro

REJILLA DE CHAPA PARA COCINA Y BANO

MODELO RVCO



BLANCO SATINADO

DIMENSIONES			PRECIO
Nominal	L	H	
160	160	160	*10,47*

IDENTIFICACIÓN

RVCO + FT - BS de dimensión L x H

- L x H: Dimensión transversal en mm. / Dimensión longitudinal en mm.
- BS Blanco satinado estándar
- RAL Pintado en color RAL (opcional)
- FT Fijación tornillo
- RVCO Rejilla ventilación cocinas

REJILLAS DE RETORNO

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO RC



REJILLA DE RETÍCULA - ALUMINIO ANODIZADO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800
100	*11,13*	*12,73*	*13,97*	*15,56*	*16,37*	*18,20*	*19,10*	*21,75*	*26,91*
150	*12,57*	*14,64*	*15,90*	*17,74*	*19,17*	*21,07*	*22,67*	*25,39*	*32,21*
200	*14,94*	*17,36*	*19,24*	*21,36*	*23,20*	*25,49*	*27,45*	*31,06*	*39,19*
250		*19,79*	*22,82*	*24,40*	*26,91*	*31,68*	*31,68*	*36,52*	*45,94*
300			*24,92*	*28,13*	*30,18*	*33,60*	*35,71*	*41,01*	*51,64*
400					*35,26*	*39,87*	*42,85*	*49,29*	*62,84*
500							*52,24*	*59,43*	*76,36*
600									*91,21*

MODELO RC+O



REJILLA DE RETÍCULA CON REGULADOR DE CAUDAL - ALUMINIO ANODIZADO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800
100	*17,47*	*19,91*	*22,41*	*25,24*	*27,01*	*29,99*	*31,92*	*36,48*	*47,81*
150	*19,46*	*22,58*	*25,17*	*28,09*	*30,56*	*33,48*	*36,34*	*41,15*	*54,62*
200	*22,54*	*26,04*	*29,19*	*32,38*	*35,36*	*38,77*	*42,07*	*48,00*	*63,08*
250		*29,28*	*32,62*	*36,26*	*39,83*	*43,89*	*47,25*	*54,58*	*71,33*
300			*36,19*	*43,05*	*46,18*	*50,42*	*53,20*	*60,47*	*78,96*
400					*51,13*	*57,44*	*62,12*	*71,66*	*94,09*
500							*81,56*	*91,80*	*115,98*
600									*157,45*

MODELO RC+M



REJILLA DE RETÍCULA CON MARCO METÁLICO - ALUMINIO ANODIZADO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800
100	*13,41*	*15,16*	*16,61*	*18,33*	*19,32*	*21,33*	*22,41*	*25,37*	*31,16*
150	*14,98*	*17,20*	*18,67*	*20,65*	*22,26*	*24,34*	*26,12*	*29,15*	*36,60*
200	*17,91*	*20,49*	*22,57*	*24,82*	*26,85*	*29,32*	*31,45*	*35,38*	*44,14*
250		*23,08*	*25,62*	*28,02*	*30,71*	*33,39*	*35,84*	*41,00*	*51,05*
300			*28,62*	*31,96*	*34,19*	*37,79*	*40,08*	*45,70*	*56,95*
400					*39,58*	*44,38*	*47,53*	*54,28*	*68,47*
500							*57,28*	*64,79*	*82,35*
600									*97,51*

MODELO RC+O+M



REJILLA DE RETÍCULA CON REGULADOR DE CAUDAL Y MARCO METÁLICO - ALUMINIO ANODIZADO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800
100	*19,75*	*22,35*	*25,05*	*28,01*	*29,96*	*33,12*	*35,23*	*40,10*	*52,07*
150	*21,87*	*25,15*	*27,94*	*30,99*	*33,65*	*36,75*	*39,78*	*44,91*	*59,01*
200	*25,51*	*29,17*	*32,52*	*35,84*	*39,01*	*42,60*	*46,08*	*52,33*	*68,03*
250		*32,57*	*36,11*	*39,89*	*43,63*	*47,88*	*51,41*	*59,06*	*76,44*
300			*39,89*	*46,88*	*50,19*	*54,61*	*57,57*	*65,15*	*84,28*
400					*55,46*	*61,94*	*66,80*	*76,65*	*99,72*
500							*86,61*	*97,15*	*121,97*
600									*163,75*

IDENTIFICACIÓN



RC + O + M - FT - AA de dimensión L x H

- L x H: Longitud menor en mm. / Longitud mayor en mm.
- Acabado: AA Aluminio anodizado (estándar); BS Blanco satinado estándar
- Fijación: FT Tornillo visto (estándar); FP Pestillo oculto
- M: Marco metálico de fijación
- O: Regulador de caudal
- RC: Rejilla de retícula

MODELO RC-BS



REJILLA DE RETÍCULA - BLANCO SATINADO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800
100	13,91	15,90	17,45	19,42	20,45	22,73	23,85	27,17	33,60
150	15,71	18,27	19,85	22,15	23,95	26,31	28,31	31,71	40,22
200	18,65	21,67	24,02	26,67	28,97	31,83	34,27	37,78	48,93
250		24,72	27,63	30,47	33,60	36,72	39,56	45,60	57,37
300			31,12	35,13	37,68	41,97	44,58	51,22	64,48
400					44,02	49,78	53,51	61,53	78,46
500							65,23	74,21	95,35
600									113,90

MODELO RC+O-BS



REJILLA DE RETÍCULA CON REGULADOR DE CAUDAL - BLANCO SATINADO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800
100	20,24	23,08	25,89	29,09	31,08	34,50	36,65	41,88	54,49
150	22,59	26,21	29,12	32,49	35,33	38,71	41,97	47,46	62,62
200	26,24	30,34	33,97	37,67	41,12	45,10	48,88	55,71	72,80
250		34,19	38,11	42,33	46,51	51,20	55,11	63,64	82,74
300			42,38	50,03	53,66	58,78	62,06	70,66	91,78
400					59,88	67,32	72,76	83,88	109,68
500							94,53	106,54	134,93
600									180,09

MODELO RC+M-BS



REJILLA DE RETÍCULA CON MARCO METÁLICO - BLANCO SATINADO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800
100	16,19	18,34	20,09	22,22	23,41	25,85	27,17	30,81	37,88
150	18,11	20,83	22,61	25,07	27,03	29,55	31,75	35,47	44,62
200	21,61	24,79	27,34	30,15	32,61	35,63	38,27	43,10	53,89
250		28,00	31,11	34,11	37,40	40,68	43,72	50,08	62,49
300			34,80	38,97	41,68	46,13	48,94	55,90	69,80
400					48,34	54,26	58,19	66,53	84,10
500							70,27	79,57	101,35
600									120,22

MODELO RC+O+M-BS



REJILLA DE RETÍCULA CON REGULADOR DE CAUDAL Y MARCO METÁLICO - BLANCO SATINADO

H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600	800
100	22,53	25,53	28,54	31,90	34,05	37,67	40,00	45,54	58,79
150	25,02	28,81	31,92	35,43	38,44	42,01	45,45	51,25	67,07
200	29,24	33,51	37,33	41,18	44,81	48,97	52,94	60,09	77,83
250		37,52	41,82	45,99	50,36	55,80	59,33	68,19	87,93
300			46,12	53,91	57,73	63,01	66,50	75,40	97,19
400					64,27	71,91	77,52	88,98	115,43
500							99,66	112,01	141,06
600									186,56

IDENTIFICACIÓN

RC + O + M - FT - BS de dimensión L x H

- L x H: Longitud menor en mm. / Longitud mayor en mm.
- BS — Acabado: AA Aluminio anodizado (estándar); BS Blanco satinado estándar
- FT — Fijación: FT Tornillo visto (estándar); FP Pestillo oculto
- M: Marco metálico de fijación
- O: Regulador de caudal
- RC: Rejilla de retícula

MODELO RC-BE



REJILLA DE RETÍCULA - BASTIDOR ESTRECHO

ANODIZADO			
H \ L	600	675	1.200
600	55,05		100,17
675		187,91	

BLANCO SATINADO			
H \ L	600	675	1.200
600	77,01		140,11
675		262,85	

MODELO RC-BAS



REJILLA DE RETÍCULA BASCULANTE - ALUMINIO ANODIZADO

H \ L	400	500	600	700	800
200	39,10	43,78	44,79	56,87	57,86
300	47,49	55,85	56,87	80,00	80,99
400	63,25	64,24	65,26	125,22	126,22
500		79,97	80,99	126,22	127,21
600			82,01	127,23	128,24

MODELO RC-BAS+MFP



REJILLA DE RETÍCULA BASCULANTE CON MARCO METÁLICO - ALUMINIO ANODIZADO

H \ L	400	500	600	700	800
200	42,75	47,79	49,12	61,83	62,82
300	51,49	60,22	61,56	85,31	86,30
400	67,57	68,92	70,26	130,85	131,85
500		85,02	86,35	132,21	133,20
600			87,69	133,54	134,54

MODELO RC-BAS BS



REJILLA DE RETÍCULA BASCULANTE - BLANCO SATINADO

H \ L	400	500	600	700	800
200	44,96	50,34	51,50	65,40	66,54
300	54,60	64,23	65,40	91,99	93,12
400	72,72	74,20	75,04	144,00	145,15
500		91,96	93,12	145,15	146,29
600			94,31	146,32	147,47

MODELO RC-BAS+MFP BS



REJILLA DE RETICULA BASCULANTE CON MARCO METALICO - BLANCO SATINADO

H \ L	400	500	600	700	800
200	48,61	54,35	55,83	70,35	71,50
300	58,61	68,59	70,08	97,30	98,45
400	77,05	78,55	80,04	149,63	150,77
500		97,01	98,49	151,14	152,28
600			99,98	152,62	153,77

IDENTIFICACIÓN



RC + MFP + MF - BS de dimensión L x H

- L x H: Longitud menor en mm. / Longitud mayor en mm.
- BS — Acabado: - Aluminio anodizado (estándar); BS Blanco satinado estándar
- MF: Manta filtrante
- MFP: Marco metálico de fijación oculta de pestillo
- RC: RC-BE Rejilla de retícula bastidor estrecho; RC-BAS Rejilla de retícula abatible

MODELO RBP — REJILLA DE CHAPA PERFORADA BASTIDOR FIJO

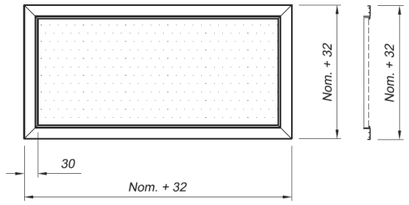

DIMENSION	RBP	RBP + MFP
600 x 400	32,29	39,58
600 x 450	46,37	53,85
600 x 500	46,37	54,03
600 x 600	46,37	54,34
800 x 600	64,57	73,18
900 x 600	92,76	102,02
1.000 x 600	92,76	102,02
1.200 x 600	92,76	102,85

MODELO RBP-BAS — REJILLA DE CHAPA PERFORADA ABATIBLE

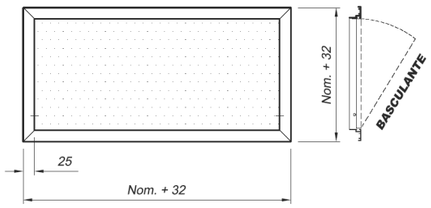

DIMENSION	RBP-BAS	RBP-BAS + MFP
600 x 400	53,00	58,00
600 x 450	70,45	75,63
600 x 500	70,45	75,81
600 x 600	70,45	76,12
800 x 600	91,46	97,76
900 x 600	125,23	132,19
1.000 x 600	125,23	132,19
1.200 x 600	125,23	133,02

MODELO RBP-SB — REJILLA DE CHAPA PERFORADA SIN BASTIDOR



DIMENSION (A x B)	RBP-SB
595 x 595	39,41
670 x 670	54,89
1.195 x 595	78,84

IDENTIFICACIÓN

RBP + MFP + MF - BS de dimensión L x H

- L — Dimensión transversal en mm.
- H — Dimensión longitudinal en mm.
- BS — Acabado: BS Blanco satinado estándar; RAL Pintado en color RAL
- MF — Manta filtrante
- MFP — Marco metálico y pestillo
- RBP — RBP Rejilla chapa perforada bastidor fijo; RBP-BAS Rejilla chapa perforada abatible; RBP-SB Rejilla chapa perforada sin bastidor

MODELO RPC — REJILLA DE PUERTA CON CONTRAMARCO



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600
100	16,03	19,64	21,00	23,16	24,02	27,54	28,35	29,99
150	20,28	24,25	24,95	29,08	29,92	32,50	34,87	39,69
200	25,16	27,48	29,20	32,22	35,59	37,32	40,26	46,18
250	27,32	30,70	34,09	37,26	40,33	42,72	45,37	50,77
300	33,08	36,69	40,26	43,87	46,81	51,98	56,24	64,87
400	38,40	42,93	47,54	52,13	56,74	61,33	66,16	76,07

MODELO RPC-R — REJILLA DE PUERTA CON CONTRAMARCO DOBLE PROFUNDIDAD



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600
100	16,83	20,62	22,05	24,32	25,22	28,91	29,77	31,48
150	21,30	25,46	26,20	30,54	31,42	34,12	36,61	41,67
200	26,42	28,85	30,67	33,83	37,37	39,18	42,27	48,49
250	28,69	32,24	35,79	39,12	42,35	44,86	47,64	53,31
300	34,73	38,52	42,27	46,06	49,15	54,58	59,05	68,11
400	40,32	45,08	49,92	54,74	59,58	64,40	69,46	79,88

MODELO RPS — REJILLA DE PUERTA SIN CONTRAMARCO



H \ L	200	250	300	350	400	450	500	600
100	12,29	13,59	14,95	16,76	19,64	21,29	23,08	26,82
150	16,26	18,28	19,78	23,16	24,37	26,68	28,56	32,28
200	18,98	21,20	23,16	26,60	28,56	30,63	31,13	34,87
250	24,52	25,23	27,18	31,29	33,29	36,02	37,04	40,84
300	26,94	28,42	31,29	35,37	37,96	41,42	42,20	46,01
400	31,87	35,59	39,67	44,51	48,83	53,07	54,00	57,75

IDENTIFICACIÓN

RPC - R - BS de dimensión L x H

- L — Dimensión transversal en mm.
- H — Dimensión longitudinal en mm.
- BS — Acabado: - Aluminio anodizado (estándar); BS Blanco estándar
- R — Contramarco de doble profundidad
- RPC — RPC Rejilla de puerta con contramarco; RPS Rejilla de puerta sin contramarco

REJILLAS LINEALES

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO GLP-1
MODELO GLP-15



REJILLA LINEAL CON BASTIDOR - ALUMINIO ANODIZADO

H \ L	300	350	400	450	500	600	800	1.000
75	13,64	15,43	15,43	17,28	17,28	18,88	22,95	25,34
100	14,86	16,88	16,88	18,79	18,79	21,16	27,15	30,99
125	16,06	18,43	18,43	20,73	20,73	23,90	31,71	36,53
150	18,51	21,81	21,81	25,25	25,25	28,84	38,24	44,07
200	22,48	26,85	26,85	31,30	31,30	36,08	48,15	55,62
250	26,06	30,72	30,72	35,39	35,39	41,47	57,36	67,17
300	29,56	34,65	34,65	38,68	38,68	46,43	62,80	69,55

MODELO GLP-1+O
MODELO GLP-15+O



REJILLA LINEAL CON BASTIDOR Y REGULADOR DE CAUDAL - ALUMINIO ANODIZADO

H \ L	300	350	400	450	500	600	800	1.000
75	22,09	25,12	26,07	29,07	30,09	33,60	43,86	50,54
100	23,30	26,56	27,51	30,58	31,60	35,89	48,06	56,19
125	25,34	28,77	29,82	33,13	34,39	39,66	54,13	63,35
150	27,78	32,15	33,20	37,66	38,92	44,60	60,66	70,89
200	32,43	37,87	39,01	44,58	45,92	53,02	72,04	84,35
250	36,55	42,59	43,65	49,88	50,96	59,53	82,74	97,81
300	40,83	49,57	50,65	55,50	56,18	65,88	90,12	103,17

MODELO GLP-1+M
MODELO GLP-15+M



REJILLA LINEAL CON BASTIDOR Y MARCO METÁLICO - ALUMINIO ANODIZADO

H \ L	300	350	400	450	500	600	800	1.000
75	16,28	18,20	18,38	20,41	20,59	22,50	27,21	30,25
100	17,49	19,64	19,82	21,92	22,10	24,79	31,41	35,90
125	18,83	21,33	21,51	23,99	24,17	27,66	36,10	41,57
150	21,28	24,71	24,89	28,52	28,70	32,60	42,63	49,12
200	25,81	30,32	30,50	35,12	35,30	40,40	53,10	61,23
250	29,55	34,35	34,53	39,38	39,56	45,95	62,47	72,94
300	33,26	38,48	38,66	42,87	43,05	51,11	68,11	75,52

MODELO GLP-1+O+M
MODELO GLP-15+O+M



REJILLA LINEAL CON BASTIDOR, REGULADOR DE CAUDAL Y MARCO METÁLICO - ALUMINIO ANODIZADO

H \ L	300	350	400	450	500	600	800	1.000
75	24,72	27,89	29,02	32,20	33,40	37,23	48,12	55,44
100	25,94	29,33	30,46	33,71	34,91	39,51	52,31	61,10
125	28,11	31,68	32,91	36,40	37,84	43,42	58,52	68,39
150	30,55	35,06	36,28	40,92	42,36	48,36	65,05	75,93
200	35,77	41,34	42,66	48,41	49,93	57,35	76,99	89,96
250	40,04	46,21	47,45	53,87	55,13	64,01	87,86	103,57
300	44,52	53,40	54,66	59,69	60,54	70,56	95,43	109,13

Para aletas con inclinación 45°, consultar precios.

IDENTIFICACIÓN



GLP - 1 + O + M - FC de dimensión L x H

- L x H: Dimensión transversal en mm. / Dimensión longitudinal en mm.
- Fijación: FC Clip (estándar) / FT Tornillo visto (estándar) / FP Pestillo oculto
- M: Marco metálico de fijación
- O: Regulador de caudal
- 1: 1 Aletas de descarga recta / 15 Aletas de descarga inclinada / 45 Aletas de descarga 45°
- GLP: Rejilla lineal con bastidor

REJILLAS LINEALES

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO GLP-1-BS
MODELO GLP-15-BS



REJILLA LINEAL CON BASTIDOR - BLANCO SATINADO

H \ L	300	350	400	450	500	600	800	1.000
75	16,37	18,52	18,52	20,74	20,74	22,65	27,54	30,41
100	17,83	20,24	20,24	22,54	22,54	25,40	32,58	37,18
125	19,27	22,11	22,11	24,87	24,87	28,67	38,05	43,84
150	22,21	26,16	26,16	30,29	30,29	34,61	45,89	52,89
200	26,97	32,22	32,22	37,56	37,56	43,30	57,77	66,75
250	31,27	36,86	36,86	42,46	42,46	49,76	68,83	80,61
300	35,47	41,57	41,57	46,42	46,42	55,70	75,35	83,45

MODELO GLP-1+O-BS
MODELO GLP-15+O-BS



REJILLA LINEAL CON BASTIDOR Y REGULADOR DE CAUDAL - BLANCO SATINADO

H \ L	300	350	400	450	500	600	800	1.000
75	24,81	28,20	29,16	32,52	33,55	37,38	48,44	55,60
100	26,28	29,92	30,88	34,32	35,35	40,12	53,49	62,38
125	28,55	32,46	33,50	37,27	38,54	44,43	60,47	70,65
150	31,48	36,51	37,56	42,70	43,96	50,37	68,30	79,70
200	36,93	43,24	44,38	50,84	52,18	60,24	81,66	95,48
250	41,77	48,72	49,78	56,95	58,03	67,82	94,22	111,24
300	46,74	56,49	57,57	63,23	63,91	75,16	102,67	117,07

MODELO GLP-1+M-BS
MODELO GLP-15+M-BS



REJILLA LINEAL CON BASTIDOR Y MARCO METÁLICO - BLANCO SATINADO

H \ L	300	350	400	450	500	600	800	1.000
75	19,00	21,29	21,47	23,87	24,05	26,28	31,79	35,32
100	20,47	23,01	23,19	25,67	25,85	29,02	36,84	42,09
125	22,04	25,01	25,19	28,13	28,31	32,43	42,44	48,88
150	24,97	29,07	29,25	33,56	33,74	38,37	50,28	57,93
200	30,31	35,69	35,87	41,38	41,56	47,62	62,73	72,35
250	34,76	40,48	40,66	46,45	46,63	54,24	73,94	86,37
300	39,17	45,40	45,58	50,60	50,78	60,39	80,66	89,42

MODELO GLP-1+O+M-BS
MODELO GLP-15+O+M-BS



REJILLA LINEAL CON BASTIDOR, REGULADOR DE CAUDAL Y MARCO METÁLICO - BLANCO SATINADO

H \ L	300	350	400	450	500	600	800	1.000
75	27,45	30,97	32,11	35,65	36,86	41,00	52,70	60,51
100	28,91	32,69	33,83	37,45	38,66	43,75	57,74	67,29
125	31,32	35,36	36,59	40,54	41,98	48,19	64,86	75,70
150	34,25	39,41	40,64	45,97	47,41	54,13	72,69	84,75
200	40,26	46,71	48,03	54,67	56,19	64,56	86,62	101,08
250	45,26	52,35	53,59	60,94	62,20	72,30	99,33	117,00
300	50,43	60,32	61,58	67,42	68,28	79,84	107,98	123,04

Para aletas con inclinación 45°, consultar precios.

IDENTIFICACIÓN

GLP - 1 + O + M - FC - BS de dimensión L x H

- L x H: Dimensión transversal en mm. / Dimensión longitudinal en mm.
- Acabado: Blanco estándar
- Fijación: FC Clip (estándar) / FT Tornillo visto (estándar) / FP Pestillo oculto
- M: Marco metálico de fijación
- O: Regulador de caudal
- 1: 1 Aletas de descarga recta / 15 Aletas de descarga inclinada / 45 Aletas de descarga 45°
- GLP: Rejilla lineal con bastidor

REJILLAS LINEALES

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO GLP-1+G
MODELO GLP-15+G

REJILLA LINEAL CON BASTIDOR, DOBLE DEFLEXION - ALUMINIO ANODIZADO



H \ L	300	350	400	450	500	600	800	1.000
75	21,64	25,78	25,78	29,35	29,35	30,98	42,23	45,72
100	22,85	27,23	27,23	30,83	30,83	33,27	46,26	51,38
125	24,54	29,10	29,10	32,86	32,86	36,29	51,61	57,70
150	27,32	32,77	32,77	37,48	37,48	41,55	58,89	65,99
200	31,61	38,64	38,64	44,38	44,38	50,31	70,68	81,09
250	35,80	43,56	43,56	51,89	51,89	57,72	81,91	94,99
300	40,20	48,15	48,15	56,65	56,65	63,73	92,57	100,71

MODELO GLP-1+G+O
MODELO GLP-15+G+O

REJILLA LINEAL CON BASTIDOR, DOBLE DEFLEXIÓN Y REGULADOR DE CAUDAL - ALUMINIO ANODIZADO



H \ L	300	350	400	450	500	600	800	1.000
75	30,08	35,46	36,42	41,14	42,16	45,71	63,13	70,91
100	31,30	36,91	37,87	42,62	43,65	47,99	67,16	76,58
125	33,82	39,45	40,49	45,27	46,53	52,06	74,02	84,51
150	36,60	43,12	44,16	49,88	51,14	57,31	81,30	92,81
200	41,56	49,66	50,79	57,66	59,00	67,25	94,56	109,82
250	46,29	55,42	56,48	66,38	67,46	75,78	107,30	125,63
300	51,47	63,07	64,15	73,47	74,14	83,18	119,89	134,33

MODELO GLP-1+G+M
MODELO GLP-15+G+M

REJILLA LINEAL CON BASTIDOR, DOBLE DEFLEXIÓN Y MARCO METÁLICO - ALUMINIO ANODIZADO



H \ L	300	350	400	450	500	600	800	1.000
75	24,27	28,55	28,73	32,48	32,66	34,61	46,48	50,63
100	25,49	30,00	30,18	33,96	34,14	36,89	50,51	56,29
125	27,31	32,01	32,19	36,13	36,31	40,06	56,00	62,74
150	30,09	35,68	35,86	40,74	40,92	45,31	63,28	71,04
200	34,94	42,10	42,28	48,21	48,39	54,63	75,63	86,70
250	39,29	47,18	47,36	55,87	56,05	62,20	87,02	100,76
300	43,89	51,98	52,16	60,84	61,02	68,41	97,89	106,68

MODELO GLP-1+G+O+M
MODELO GLP-15+G+O+M

REJILLA LINEAL CON BASTIDOR, DOBLE DEFLEXIÓN, REGULADOR DE CAUDAL Y MARCO METÁLICO - ALUMINIO ANODIZADO



H \ L	300	350	400	450	500	600	800	1.000
75	32,71	38,23	39,37	44,27	45,47	49,33	67,39	75,82
100	33,93	39,68	40,82	45,75	46,96	51,62	71,42	81,48
125	36,59	42,35	43,58	48,53	49,97	55,82	78,41	89,56
150	39,37	46,02	47,25	53,15	54,59	61,07	85,69	97,85
200	44,90	53,13	54,44	61,49	63,01	71,58	99,52	115,43
250	49,78	59,05	60,29	70,36	71,62	80,26	112,41	131,39
300	55,16	66,89	68,15	77,66	78,51	87,87	125,21	140,29

Para aletas con inclinación 45°, consultar precios.

IDENTIFICACIÓN

GLP - 1 + G + O + M - FC de dimensión L x H

- L x H: Dimensión transversal en mm. / Dimensión longitudinal en mm.
- FC: Fijación — FC Clip (estándar) / FT Tornillo visto (estándar) / FP Pestillo oculto
- M: Marco metálico de fijación
- O: Regulador de caudal
- G: Aletas posteriores orientables
- 1: Aletas de descarga recta / 15: Aletas de descarga inclinada / 45: Aletas de descarga 45°
- GLP: Rejilla lineal con bastidor



REJILLAS LINEALES

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO GLP-1+G-BS
MODELO GLP-15+G-BS

REJILLA LINEAL CON BASTIDOR, DOBLE DEFLEXIÓN - BLANCO SATINADO



H \ L	300	350	400	450	500	600	800	1.000
75	25,96	30,94	30,94	35,21	35,21	37,17	50,67	54,86
100	27,42	32,67	32,67	36,99	36,99	39,92	55,50	61,65
125	29,45	34,92	34,92	39,42	39,42	43,54	61,92	69,24
150	32,78	39,32	39,32	44,96	44,96	49,86	70,66	79,19
200	37,93	46,36	46,36	53,25	53,25	60,36	84,80	97,30
250	42,96	52,26	52,26	62,26	62,26	69,26	98,29	113,98
300	48,24	57,77	57,77	67,97	67,97	76,47	111,08	120,85

MODELO GLP-1+G+O-BS
MODELO GLP-15+G+O-BS

REJILLA LINEAL CON BASTIDOR, DOBLE DEFLEXIÓN Y REGULADOR DE CAUDAL - BLANCO SATINADO



H \ L	300	350	400	450	500	600	800	1.000
75	34,40	40,62	41,57	47,00	48,03	51,90	71,58	80,05
100	35,87	42,35	43,31	48,78	49,80	54,65	76,41	86,84
125	38,73	45,27	46,31	51,83	53,09	59,31	84,33	96,05
150	42,06	49,67	50,72	57,37	58,63	65,62	93,08	106,00
200	47,88	57,38	58,52	66,53	67,87	77,31	108,69	126,03
250	53,45	64,12	65,18	76,74	77,82	87,31	123,68	144,62
300	59,51	68,40	73,77	84,79	85,47	95,93	138,40	154,47

MODELO GLP-1+G+M-BS
MODELO GLP-15+G+M-BS

REJILLA LINEAL CON BASTIDOR, DOBLE DEFLEXIÓN Y MARCO METÁLICO - BLANCO SATINADO



H \ L	300	350	400	450	500	600	800	1.000
75	28,59	33,71	33,89	38,34	38,52	40,80	54,93	59,77
100	30,06	35,44	35,62	40,12	40,30	43,54	59,76	66,56
125	32,22	37,83	38,01	42,69	42,87	47,30	66,31	74,28
150	35,55	42,23	42,41	48,23	48,41	53,62	75,06	84,23
200	41,26	49,83	50,01	57,08	57,26	64,69	89,76	102,91
250	46,45	55,88	56,06	66,24	66,42	73,74	103,40	119,75
300	51,93	61,60	61,78	72,16	72,34	81,16	116,39	126,82

MODELO GLP-1+G+O+M-BS
MODELO GLP-15+G+O+M-BS

REJILLA LINEAL CON BASTIDOR, DOBLE DEFLEXIÓN, REGULADOR DE CAUDAL Y MARCO METÁLICO - BLANCO SATINADO



H \ L	300	350	400	450	500	600	800	1.000
75	37,04	43,39	44,52	50,13	51,34	55,52	75,83	84,96
100	38,50	45,12	46,26	51,91	53,11	58,27	80,66	91,75
125	41,50	48,17	49,40	55,10	56,54	63,07	88,72	101,09
150	44,83	52,57	53,80	60,63	62,08	69,38	97,47	111,05
200	51,21	60,85	62,17	70,36	71,88	81,63	113,65	131,64
250	56,94	67,75	68,99	80,73	81,99	91,80	128,79	150,38
300	63,20	76,52	77,78	88,98	89,84	100,61	143,72	160,43

Para aletas con inclinación 45°, consultar precios.

IDENTIFICACIÓN

GLP - 1 + G + O + M - FC - BS de dimensión L x H

- L x H: Dimensión transversal en mm. / Dimensión longitudinal en mm.
- BS: Blanco estándar
- FC: Fijación — FC Clip (estándar) / FT Tornillo visto (estándar) / FP Pestillo oculto
- M: Marco metálico de fijación
- O: Regulador de caudal
- G: Aletas posteriores orientables
- 1: Aletas de descarga recta / 15: Aletas de descarga inclinada / 45: Aletas de descarga 45°
- GLP: Rejilla lineal con bastidor

MODELO GLP-1-BE

REJILLA LINEAL CON BASTIDOR DE 6,5mm - ALUMINIO ANODIZADO



H \ L	300	350	400	450	500	600	800	1.000
75	25,15	27,87	27,87	31,36	31,36	33,68	40,66	44,59
100	26,69	29,60	29,60	33,11	33,11	36,63	46,56	52,92
125	28,28	31,62	31,62	35,72	35,72	40,37	53,17	60,88
150	31,98	36,63	36,63	42,69	42,69	47,80	62,92	72,05
200	37,67	43,69	43,69	51,41	51,41	58,02	76,89	88,35
250	42,79	48,85	48,85	56,93	56,93	65,24	89,61	104,53
300	47,74	54,13	54,13	61,20	61,20	71,78	96,55	106,52

MODELO GLP-1-BE+O

REJILLA LINEAL CON BASTIDOR DE 6,5mm Y REGULADOR DE CAUDAL - ALUMINIO ANODIZADO



H \ L	300	350	400	450	500	600	800	1.000
75	33,59	37,56	38,51	43,15	44,18	48,41	61,57	69,79
100	35,14	39,28	40,24	44,90	45,92	51,36	67,47	78,12
125	37,56	41,97	43,02	48,13	49,39	56,13	75,58	87,70
150	41,26	46,98	48,03	55,10	56,36	63,56	85,33	98,87
200	47,62	54,71	55,85	64,70	66,04	74,97	100,78	117,08
250	53,28	60,71	61,77	71,42	72,50	83,30	115,00	135,16
300	59,01	69,04	70,12	78,02	78,69	91,23	123,87	140,14

MODELO GLP-1-BE-BS

REJILLA LINEAL CON BASTIDOR DE 6,5mm - BLANCO SATINADO



H \ L	300	350	400	450	500	600	800	1.000
75	31,43	34,84	34,84	39,20	39,20	42,10	50,83	55,74
100	33,36	36,99	36,99	41,38	41,38	45,79	58,20	66,15
125	35,35	39,53	39,53	44,65	44,65	50,46	66,45	76,10
150	39,98	45,79	45,79	53,36	53,36	59,74	78,65	90,06
200	47,08	54,61	54,61	64,26	64,26	72,52	96,11	110,44
250	53,49	61,05	61,05	71,16	71,16	81,54	112,01	130,66
300	59,68	67,66	67,66	76,50	76,50	89,72	120,68	133,15

MODELO GLP-1-BE+O-BS

REJILLAS LINEAL CON BASTIDOR DE 6,5mm Y REGULADOR DE CAUDAL - BLANCO SATINADO



H \ L	300	350	400	450	500	600	800	1.000
75	39,87	44,52	45,48	50,99	52,01	56,83	71,73	80,93
100	41,80	46,67	47,63	53,17	54,19	60,51	79,11	91,35
125	44,63	49,87	50,92	57,05	58,32	66,22	88,87	102,92
150	49,25	56,13	57,18	65,77	67,03	75,51	101,06	116,88
200	57,03	65,63	66,77	77,54	78,88	89,47	120,00	139,17
250	63,98	72,92	73,97	85,65	86,73	99,60	137,40	161,29
300	70,95	82,58	83,66	93,32	93,99	109,18	148,01	166,76

IDENTIFICACIÓN

GLP - 1 - BE + O - BS de dimensión L x H

- Dimensión transversal en mm.
- Dimensión longitudinal en mm.
- Acabado: - Aluminio anodizado; BS Blanco satinado
- Regulador de caudal
- Bastidor de 6,5 mm. de ancho
- Aletas de descarga recta
- Rejilla lineal

MODELO GLP-1-BF-FP

REJILLA LINEAL CON BASTIDOR ESTRECHO 10mm. - ALUMINIO ANODIZADO



H \ L	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	18,69	19,68	20,67	21,93	24,23	26,30	30,44	36,34
125	19,81	20,94	22,02	23,42	25,94	28,28	32,92	39,49
150	21,75	23,10	24,41	26,12	28,95	31,84	37,38	45,21
200	25,76	27,47	29,14	31,30	35,03	38,77	45,77	55,79
250	30,85	33,10	35,39	38,32	42,91	48,00	57,28	74,57
300	34,22	36,84	39,49	42,87	48,09	53,95	64,66	83,98

MODELO GLP-1-BF+O-FP

REJILLA LINEAL BASTIDOR ESTRECHO 10mm. Y REGULADOR DE CAUDAL - ALUMINIO ANODIZADO



H \ L	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	27,13	29,36	31,31	33,72	37,04	41,02	51,35	61,53
125	29,09	31,29	33,41	35,82	39,60	44,04	55,33	66,31
150	31,03	33,45	35,80	38,52	42,62	47,60	59,79	72,03
200	35,71	38,49	41,29	44,58	49,66	55,71	69,60	84,52
250	41,34	44,96	48,32	52,81	58,48	66,06	82,67	105,20
300	45,49	51,75	55,49	59,69	65,59	73,40	91,99	117,60

NOTA: Bastidor de 15mm. y 20mm. consultar precios

IDENTIFICACIÓN

GLP-BF - 1 - 10 + O + FP - AA de dimensión L x H

- Dimensión transversal en mm.
- Dimensión longitudinal en mm.
- Aluminio anodizado (opcional)
- Pestillo oculto
- Regulador de caudal
- 10 Bastidor de 10mm; 15 Bastidor de 15mm; 20 Bastidor de 20mm
- 1 Aletas de descarga recta; 15 Aletas de descarga inclinada
- Rejilla lineal bastidor estrecho

MODELO GLP-1-BF-FP-BS

REJILLA LINEAL CON BASTIDOR ESTRECH 10mm. - BLANCO SATINADO



H \ L	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	22,43	23,61	24,80	26,31	29,07	31,56	36,52	43,60
125	23,78	25,13	26,42	28,10	31,12	33,93	39,49	47,38
150	26,10	27,72	29,28	31,34	34,74	38,20	44,85	54,25
200	30,90	32,96	34,96	37,56	42,04	46,52	54,85	66,95
250	36,79	39,72	42,46	45,98	51,49	57,59	68,73	89,48
300	41,07	44,20	47,38	51,44	57,71	64,73	77,59	100,78

MODELO GLP-1-BF+O-FP-BS

REJILLA LINEAL BASTIDOR ESTRECHO 10mm. Y REGULADOR DE CAUDAL - BLANCO SATINADO



H \ L	300	350	400	450	500	600	800	1.000
100	30,87	33,29	35,44	38,10	41,88	46,28	57,43	68,80
125	33,05	35,47	37,81	40,51	44,78	49,69	61,91	74,20
150	35,37	38,06	40,67	43,75	48,41	53,96	67,26	81,07
200	40,85	43,98	47,11	50,84	56,66	63,46	78,74	95,68
250	47,51	51,58	55,39	60,47	67,06	75,65	94,11	120,11
300	52,34	59,11	63,38	68,26	75,20	84,19	104,91	134,39

NOTA: Bastidor de 15mm. y 20mm. consultar precios

IDENTIFICACIÓN

GLP-BF - 1 - 10 + O + FP - BS de dimensión L x H

- Dimensión transversal en mm.
- Dimensión longitudinal en mm.
- Blanco estándar
- Pestillo oculto
- Regulador de caudal
- 10 Bastidor de 10mm.
- 15 Bastidor de 15mm.
- 20 Bastidor de 20mm.
- 1 Aletas de descarga recta
- 15 Aletas de descarga inclinada
- Rejilla lineal bastidor estrecho

MODELO GLC

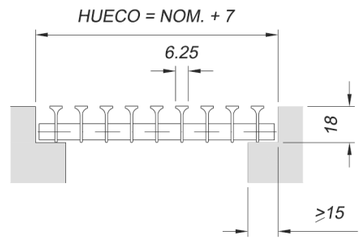

MODELO GLC - PL

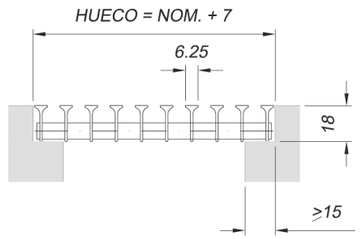

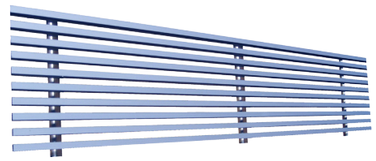

MODELO GLC-1
MODELO GLC-15
MODELO GLC-1 - PL
MODELO GLC-15 - PL

REJILLA LINEAL SIN BASTIDOR - ALUMINIO ANODIZADO

NOM.	HUECO	EXT.	LONGITUD L							
			300	350	400	450	500	600	800	1.000
75	82	81	11,16	12,68	12,68	14,20	14,20	14,83	16,59	17,67
100	107	106	12,43	14,13	14,13	15,73	15,73	16,81	20,50	23,72
125	132	131	12,92	14,89	14,89	17,06	17,06	18,70	24,09	28,46
150	157	156	14,65	17,22	17,22	19,90	19,90	21,94	28,59	33,41
200	207	206	18,06	21,94	21,94	25,54	25,54	28,02	36,25	43,12
250	257	256	21,49	26,64	26,64	31,20	31,20	32,46	43,94	52,82
300	307	306	24,94	31,32	31,32	36,84	36,84	40,20	51,61	62,50

MODELO GLC-1 - BS
MODELO GLC-15 - BS
MODELO GLC-1 - PL - BS
MODELO GLC-15 - PL - BS

REJILLA LINEAL SIN BASTIDOR - BLANCO SATINADO

NOM.	HUECO	EXT.	LONGITUD L							
			300	350	400	450	500	600	800	1.000
75	82	81	13,39	15,21	15,21	17,03	17,03	17,79	19,90	21,21
100	107	106	14,91	16,95	16,95	18,87	18,87	20,16	24,60	28,46
125	132	131	15,50	17,87	17,87	20,47	20,47	22,44	28,91	34,14
150	157	156	17,57	20,67	20,67	23,88	23,88	26,32	34,31	40,09
200	207	206	21,66	26,32	26,32	30,64	30,64	33,62	43,50	51,74
250	257	256	25,78	31,96	31,96	37,43	37,43	38,94	52,72	63,38
300	307	306	29,92	37,58	37,58	44,20	44,20	48,24	61,92	75,00

IDENTIFICACIÓN

GLC - 1 - PL - BS de dimensión L x H

- Dimensión transversal en mm.
- Dimensión longitudinal en mm.
- Acabado
  - - Aluminio anodizado
  - BS Blanco estándar
- Tubo de fijación cortado a ras de aleta
- 1 Aletas de descarga recta
- 15 Aletas de descarga inclinada
- Rejilla lineal sin bastidor

REJILLAS LINEALES

TARIFA MARZO 2019

MODELO GLF-1

REJILLA LINEAL DE SUELO



H \ L	300	350	400	450	500	600	800	1.000
75	27,52	30,99	30,99	35,89	35,89	40,82	49,54	54,60
100	29,45	34,73	34,73	40,42	40,42	46,01	55,75	61,52
125	32,24	38,46	37,46	44,76	44,76	51,12	62,26	68,59
150	35,18	42,19	42,19	49,35	49,35	56,27	68,55	75,82
200	41,23	49,66	49,66	58,13	58,13	66,49	81,23	90,16
250	47,25	57,15	57,15	67,04	67,04	76,79	93,95	104,37
300	53,58	64,56	64,56	75,82	75,82	86,95	106,69	118,58

MODELO GLF-1+O

REJILLA LINEAL DE SUELO CON REGULADOR DE CAUDAL

H \ L	300	350	400	450	500	600	800	1.000
75	35,96	40,66	41,62	47,66	48,69	55,53	70,43	79,77
100	37,89	44,40	45,36	52,19	53,22	60,72	76,64	86,69
125	41,51	48,80	49,84	57,16	58,42	66,87	84,66	95,38
150	44,45	52,53	53,57	61,75	63,01	72,02	90,95	102,61
200	51,18	60,66	61,81	71,40	72,74	83,42	105,10	118,86
250	57,73	69,01	70,06	81,52	82,59	94,83	119,32	134,98
300	64,84	79,46	80,54	92,63	93,30	106,39	133,99	152,17

NOTA: Rejillas de suelo técnico consultar precios

IDENTIFICACIÓN

GLF - 1 - ST + O - AA de dimensión L x H

- Dimensión transversal en mm.
- Dimensión longitudinal en mm.
- Acabado: - Aluminio extruido (estándar); AA Aluminio anodizado (opcional)
- Regulador de caudal
- Ejecución especial para suelos técnicos (opcional)
- Aletas de descarga recta
- Rejilla para suelo

DIFUSORES CIRCULARES

TARIFA MARZO 2019

DIFUSOR CIRCULAR DE CONOS FIJOS

MODELO DCI-1+CIM+P



MODELO DCI-1+CIM+CTF



MODELO DCI-1+CIM+PL1





VISTA POSTERIOR DCI-1 + CIM

DIMENSIONES								
NOMINAL	ØA	ØB	ØC	ØD	E	ØG	H	□J
6"	245	150	210	148	115	145	289	210
8"	295	200	260	198	140	195	339	260
10"	342	250	310	198	165	245	339	310
12"	395	300	360	248	190	295	389	360
14"	445	350	410	248	215	345	389	410



VISTA POSTERIOR DCI-1 + CRD

PRECIOS - ALUMINIO ANODIZADO										
NOMINAL	DIFUSOR DCI-1	VERSIÓN COMPUERTA DE MARIPOSA			VERSIÓN COMPUERTA DE DISCOS			ACCESORIOS		
		DCI-1+CIM	DCI-1+CIM+P	DCI-1+CIM+CTF	DCI-1+CRD	DCI-1+CRD+P	DCI1-+CRD+CTF	P	CTF*	PL1+C
6"	14,49	19,22	21,80	27,72	18,97	21,55	27,47	2,58	8,49	45,87
8"	17,54	22,76	25,58	33,38	22,50	25,32	33,12	2,82	10,62	45,87
10"	23,07	28,64	31,64	42,64	28,35	31,35	42,36	3,00	14,01	45,87
12"	28,98	35,01	38,08	51,18	34,71	37,78	50,87	3,07	16,17	50,24
14"	37,36	44,47	48,10	66,07				3,63	21,60	50,24

PRECIOS - BLANCO SATINADO										
NOMINAL	DIFUSOR DCI-1	VERSIÓN COMPUERTA DE MARIPOSA			VERSIÓN COMPUERTA DE DISCOS			ACCESORIOS		
		DCI-1+CIM	DCI-1+CIM+P	DCI-1+CIM+CTF	DCI-1+CRD	DCI-1+CRD+P	DCI1-+CRD+CTF	P	CTF*	PL1+C
6"	15,94	20,67	23,25	29,16	20,42	23,00	28,91	2,58	8,49	45,87
8"	19,29	24,51	27,33	35,13	24,25	27,07	34,87	2,82	10,62	45,87
10"	25,36	30,93	33,93	44,94	30,65	33,65	44,65	3,00	14,01	45,87
12"	31,86	37,90	40,97	54,07	37,59	40,66	53,76	3,07	16,17	50,24
14"	41,10	48,20	51,83	69,80				3,63	21,60	50,24

* Válido para techos de espesor comprendido entre 8 y 22 mm. Consultar para espesores diferentes.

IDENTIFICACIÓN

DCI-1 + CRD + P - BS de dimensión D

- Diámetro nominal en pulgadas
- Acabado: - Color Aluminio; BS Blanco estándar
- P Puente de montaje
- CTF Conexión para tubo flexible
- PL1+C Plenum con regulación
- CRD Compuerta de discos
- CIM Compuerta de mariposa
- Difusor circular de conos fijos

DIFUSORES CIRCULARES

airflow
TARIFA MARZO 2019

DIFUSOR CIRCULAR DE CONOS REGULABLES

MODELO DCI-5+CMP+P



MODELO DCI-5+CMP+CTF



MODELO DCI-5+CMP+PL5



DIMENSIONES										
NOMINAL	ØA	ØB	ØC	ØD	E	G	H	ØJ	K	□M
6"	290	150	255	148	135	65	300	145	160	210
8"	385	200	355	198	165	70	355	195	165	260
10"	492	250	455	248	195	75	410	245	170	310
12"	590	300	555	298	225	80	465	295	175	360
15"	740	375	705	348	275	86	520	370	212	435
18"	890	450	855	398	325	94	580	445	220	510

PRECIOS - ALUMINIO ANODIZADO							
NOMINAL	DCI-5	DCI-5+CMP	DCI-5+CMP+P	DCI-5+CMP+CTF	ACCESORIOS		
					P	CTF*	PL5+C
6"	27,70	30,76	35,98	39,24	5,23	8,49	57,90
8"	39,73	42,85	48,77	53,46	5,81	10,62	62,46
10"	56,20	59,80	66,15	73,81	6,35	14,01	66,55
12"	65,01	70,26	77,21	86,41	6,95	16,17	69,44

PRECIOS - BLANCO SATINADO							
NOMINAL	DCI-5	DCI-5+CMP	DCI-5+CMP+P	DCI-5+CMP+CTF	ACCESORIOS		
					P	CTF*	PL5+C
6"	30,47	33,53	38,75	42,01	5,23	8,49	57,90
8"	43,70	46,81	52,62	57,43	5,81	10,62	62,46
10"	61,82	65,42	71,70	79,42	6,35	14,01	66,55
12"	71,51	76,76	83,70	92,91	6,95	16,17	69,44

* Válido para techos de espesor comprendido entre 8 y 22 mm. Consultar para espesores diferentes.

NOTA: Dimensiones de 15" y 18" consultar precios

IDENTIFICACIÓN

DCI-5 + CMP + P - BS de dimensión D

- D: Diámetro nominal en pulgadas
- Acabado: - Color Aluminio; BS Blanco estándar
- P: Puente de montaje; CTF Conexión para tubo flexible; PL5+C Plenum con regulación
- CMP: Compuerta de mariposa
- DCI-5: Difusor circular de aros regulables

DIFUSORES CUADRADOS

airflow
TARIFA MARZO 2019

DIMENSIONES									
NOMINAL	6" x 6"	9" x 9"	12" x 12"	15" x 15"	18" x 18"	21" x 21"	24" x 24"	27" x 27"	30" x 30"
□A	283	358	433	508	583	658	733	808	883
□B	160	235	310	385	460	535	610	685	760
□C	250	325	400	475	550	625	700	775	850
øD	148	198	248	348	398				
H	268	318	368	468	518				
E	128	165	203	241	278				
□G	163	238	313	388	463				

MODELO DCU-4+CUM+P



MODELO DCU-4+O+MFT



MODELO DCU-4+O+TYP



MODELO DCU-4+PL4



DIFUSOR CUADRADO DE 4 VÍAS - ALUMINIO ANODIZADO

MODELO	6" x 6"	9" x 9"	12" x 12"	15" x 15"	18" x 18"	21" x 21"	24" x 24"	27" x 27"	30" x 30"
DCU-4	24,53	34,22	46,27	56,27	70,87	101,52	120,44	155,31	172,03
DCU-4+O	31,42	43,71	57,54	72,14	88,78	140,44	159,35	208,89	234,52
DCU-4+M	27,82	37,92	50,59	60,95	76,54	107,20	126,69	158,87	178,96
DCU-4+O+M	34,71	47,41	61,86	76,82	94,45	146,11	165,61	215,82	241,46
DCU-4+TYP	37,57	48,17	61,12	72,92	89,30				
DCU-4+O+TYP	44,46	57,66	72,39	88,79	107,21				
DCU-4+CUM+P	33,85	45,72	59,96						
DCU-4+PL4+C	73,07	87,36	104,98	121,61	143,90				
DCU-4+PL4	71,62	85,76	103,22	119,65	141,70				

DIFUSOR CUADRADO DE 4 VÍAS - BLANCO SATINADO

MODELO	6" x 6"	9" x 9"	12" x 12"	15" x 15"	18" x 18"	21" x 21"	24" x 24"	27" x 27"	30" x 30"
DCU-4-BS	29,43	41,07	55,52	67,51	85,04	121,82	144,52	182,32	206,43
DCU-4+O-BS	36,32	50,56	66,79	83,39	102,95	160,74	183,43	239,27	268,92
DCU-4+M-BS	32,71	44,76	59,96	72,20	90,71	127,49	150,77	189,25	213,37
DCU-4+O+M-BS	39,60	54,25	71,12	88,07	108,63	166,41	189,69	246,21	275,86
DCU-4+TYP-BS	42,46	55,02	70,37	84,16	103,47				
DCU-4+O+TYP-BS	49,35	64,51	81,64	100,04	121,38				
DCU-4+CUM+P-BS	38,75	52,56	69,21						
DCU-4+PL4+C-BS	77,97	94,20	114,23	132,85	158,07				
DCU-4+PL4-BS	76,52	92,61	112,48	130,89	155,87				

ACCESORIOS

MODELO	6" x 6"	9" x 9"	12" x 12"	15" x 15"	18" x 18"	21" x 21"	24" x 24"	27" x 27"	30" x 30"
O	6,89	9,49	11,27	15,87	17,91	38,92	38,92	56,95	62,49
M	3,17	3,69	4,32	4,68	5,67	5,67	6,26	6,93	6,93
TYP	13,03	13,95	14,85	16,65	18,43				
CUM	4,41	6,38	7,96						
P	4,90	5,11	5,73						
PL4	47,09	51,54	56,95	63,38	70,83				
PL4+C	48,54	53,13	58,71	65,34	73,03				

IDENTIFICACIÓN



DCU-4 + O + MFT - BS de dimensión L x H

- L x H: Dimensión nominal en pulgadas
- Acabado: - Aluminio anodizado; BS Blanco estándar
- MFT: P Puente de montaje (solo en versión -CUM-); TYP Puente de montaje (solo en versión -O-); MFT Marco metálico con fijación tornillo visto; PL4+C Plenum con regulación
- O: Regulador de aletas opuestas; CUM Compuerta de mariposa
- DCU-4: Difusor cuadrado de cuatro vías

DIFUSORES CUADRADOS

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO DCU+O+MFT



DIMENSIONES						
NOMINAL	6" x 6"	9" x 9"	12" x 12"	15" x 15"	18" x 18"	21" x 21"
□A	283	358	433	508	583	658
□B	160	235	310	385	460	535
Hueco	250	325	400	475	550	625

MODELO DCU-1

DIFUSOR CUADRADO DE 1 VÍA - ALUMINIO ANODIZADO



MODELO	6" x 6"	9" x 9"	12" x 12"	15" x 15"	18" x 18"	21" x 21"
DCU-1	36,00	50,79	70,19	83,50	110,57	175,09
DCU-1+O	42,89	60,29	81,46	99,37	128,48	214,01
DCU-1+M	39,29	54,49	74,51	88,18	116,25	180,77
DCU-1+O+M	46,18	63,98	85,78	104,06	134,16	219,68
DCU-1+PL4+C	84,55	103,93	128,90	148,84	183,60	

MODELO DCU-2

DIFUSOR CUADRADO DE 2 VÍAS - ALUMINIO ANODIZADO



MODELO	6" x 6"	9" x 9"	12" x 12"	15" x 15"	18" x 18"	21" x 21"
DCU-2	36,00	50,79	70,19	83,50	110,57	175,09
DCU-2+O	42,89	60,29	81,46	99,37	128,48	214,01
DCU-2+M	39,29	54,49	74,51	88,18	116,25	180,77
DCU-2+O+M	46,18	63,98	85,78	104,06	134,16	219,68
DCU-2+PL4+C	84,55	103,93	128,90	148,84	183,60	

MODELO DCU-3

DIFUSOR CUADRADO DE 3 VÍAS - ALUMINIO ANODIZADO



MODELO	6" x 6"	9" x 9"	12" x 12"	15" x 15"	18" x 18"	21" x 21"
DCU-3	54,00	76,19	105,29	125,25	165,86	192,20
DCU-3+O	60,89	85,68	116,56	141,13	183,77	231,12
DCU-3+M	57,29	79,88	109,62	129,94	171,53	197,88
DCU-3+O+M	64,18	89,38	120,89	145,81	189,45	236,80
DCU-3+PL4+C	102,55	129,33	164,00	190,59	238,89	

IDENTIFICACIÓN



DCU-1 + O + MFT de dimensión L x H

- L x H — Diámetro nominal en pulgadas
- MFT — Marco metálico con fijación tornillo visto
- PL4+C — Plenum con regulación
- O — Regulador de aletas opuestas
- DCU-1 — Difusor cuadrado de una vía
- DCU-2 — Difusor cuadrado de dos vías
- DCU-3 — Difusor cuadrado de tres vías

DIFUSORES CUADRADOS

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO DCU+O+MFT-BS



DIMENSIONES						
NOMINAL	6" x 6"	9" x 9"	12" x 12"	15" x 15"	18" x 18"	21" x 21"
□A	283	358	433	508	583	658
□B	160	235	310	385	460	535
Hueco	250	325	400	475	550	625

MODELO DCU-1-BS

DIFUSOR CUADRADO DE 1 VÍA - BLANCO SATINADO



MODELO	6" x 6"	9" x 9"	12" x 12"	15" x 15"	18" x 18"	21" x 21"
DCU-1-BS	43,20	60,95	84,23	100,19	132,68	210,10
DCU-1+O-BS	50,09	70,44	95,50	116,07	150,59	249,02
DCU-1+M-BS	46,48	64,64	88,55	104,88	138,36	215,78
DCU-1+O+M-BS	53,37	74,13	99,82	120,75	156,27	254,69
DCU-1+PL4+C-BS	91,74	114,09	142,94	165,53	205,71	

MODELO DCU-2-BS

DIFUSOR CUADRADO DE 2 VÍAS - BLANCO SATINADO



MODELO	6" x 6"	9" x 9"	12" x 12"	15" x 15"	18" x 18"	21" x 21"
DCU-2-BS	43,20	60,95	84,23	100,19	132,68	210,10
DCU-2+O-BS	50,09	70,44	95,50	116,07	150,59	249,02
DCU-2+M-BS	46,48	64,64	88,55	104,88	138,36	215,78
DCU-2+O+M-BS	53,37	74,13	99,82	120,75	156,27	254,69
DCU-2+PL4+C-BS	91,74	114,09	142,94	165,53	205,71	

MODELO DCU-3-BS

DIFUSOR CUADRADO DE 3 VÍAS - BLANCO SATINADO



MODELO	6" x 6"	9" x 9"	12" x 12"	15" x 15"	18" x 18"	21" x 21"
DCU-3-BS	64,80	91,42	126,35	150,30	199,03	230,64
DCU-3+O-BS	71,69	100,91	137,61	166,18	216,94	269,56
DCU-3+M-BS	68,09	95,12	130,67	154,99	204,70	236,31
DCU-3+O+M-BS	74,98	104,61	141,94	170,86	222,61	275,23
DCU-3+PL4+C-BS	113,34	144,56	185,05	215,64	272,05	

IDENTIFICACIÓN

DCU-1 + O + MFT - BS de dimensión L x H

- L x H — Diámetro nominal en pulgadas
- BS — Blanco estándar
- MFT — Marco metálico con fijación tornillo visto
- PL4+C — Plenum con regulación
- O — Regulador de aletas opuestas
- DCU-1 — Difusor cuadrado de una vía
- DCU-2 — Difusor cuadrado de dos vías
- DCU-3 — Difusor cuadrado de tres vías

DIFUSORES DE TECHO MODULAR

airflow
TARIFA MARZO 2019

DIFUSOR CIRCULAR DE CONOS FIJOS

MODELO DCI-1-TM



MODELO DCI-1-TM+CIM



MODELO DCI-1-TM+PLH1+C



PRECIOS				
NOMINAL	DCI-1-TM	DCI-1-TM+CIM	DCI-1-TM+CRD	PLH1+C
6"	37,99	42,72	42,47	45,87
8"	41,66	46,88	46,62	45,87
10"	47,85	53,42	53,13	45,87
12"	53,11	59,15	58,84	50,24
14"	60,44	67,54		50,24

IDENTIFICACIÓN

DCI-1-TM + CRD + PLH1+C de dim. D

- Diámetro nominal del difusor
- Plenum de adaptación
- CRD Compuerta de disco
- CIM Compuerta de mariposa
- Difusor circular de conos fijos para techo modular

DIFUSOR CIRCULAR DE CONOS REGULABLES

MODELO DCI-5-TM



MODELO DCI-5-TM+CMP



MODELO DCI-5-TM+PLH5+C



PRECIOS			
NOMINAL	DCI-5-TM	DCI-5-TM+CMP	PLH5+C
6"	56,92	59,94	45,87
8"	63,00	66,09	45,87
10"	74,36	77,92	45,87
12"	90,91	96,11	50,24

IDENTIFICACIÓN

DCI-5-TM + CMP + PLH5+C de dim. D

- Diámetro nominal del difusor
- Plenum de adaptación
- Compuerta de mariposa
- Difusor circular de conos regulables para techo modular

DIFUSOR CUADRADOS

MODELO DCU-4-TM+CUM



MODELO DCU-4-TM



MODELO DCU-4-TM+O



MODELO DCU-4-TM+PLH4+C



PRECIOS				
NOMINAL	DCU-4-TM	DCU-4-TM+CUM	DCU-4-TM+O	PLH4+C
595 x 6"	53,10	57,52	59,99	48,54
670 x 6"	57,88	62,29	64,77	48,54
595 x 9"	64,54	70,92	74,03	53,14
670 x 9"	67,81	74,19	77,30	53,14
595 x 12"	78,28	86,23	89,54	58,71
670 x 12"	85,71	93,66	96,97	58,71
595 x 15"	94,13		110,00	65,34
670 x 15"	101,87		117,74	65,34

IDENTIFICACIÓN

DCU-4-TM + CUM + PLH4+C de dim. D

- Diámetro nominal del difusor
- Plenum de adaptación
- CUM Compuerta de mariposa
- O Regulador de aletas opuestas
- Difusor cuadrado de 4 vías para techo modular

DIFUSORES RECTANGULARES

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO DR-1-L



DIMENSIONES								
NOMINAL	9" x 6"	12" x 6"	12" x 9"	15" x 9"	18" x 9"	21" x 9"	15" x 12"	18" x 12"
A x B	358 x 283	433 x 283	433 x 258	508 x 358	583 x 358	658 x 358	508 x 433	583 x 433
C x D	235 x 160	310 x 160	310 x 235	385 x 235	460 x 235	535 x 235	385 x 310	460 x 310
Hueco	325 x 250	400 x 250	400 x 325	475 x 325	550 x 325	625 x 325	475 x 400	550 x 400

MODELO DR-2-L



MODELO DR-1-L DR-2-L

DIFUSOR RECTANGULAR DE 1 Y 2 VÍAS - ALUMINIO ANODIZADO



H \ L	9"	12"	15"	18"	21"	24"	27"
6"	44,21	45,19	55,87	64,12	68,33	79,61	94,27
9"		62,29	66,56	76,19	80,86	94,33	108,45
12"			77,00	89,09	107,74	110,26	124,00
15"				99,37	108,71	126,87	142,45
18"					118,35	143,00	156,51

MODELO DR-1-L+O DR-2-L+O

DIFUSOR RECTANGULAR DE 1 Y 2 VÍAS CON REGULADOR DE CAUDAL - ALUMINIO ANODIZADO



H \ L	9"	12"	15"	18"	21"	24"	27"
6"	52,16	54,46	67,26	76,53	84,10	95,38	114,56
9"		72,77	79,48	90,68	98,92	112,39	132,38
12"			93,00	109,97	127,20	129,71	149,69
15"				116,93	131,09	149,24	170,15
18"					139,19	163,86	184,49

MODELO DR-1-L+M DR-2-L+M

DIFUSOR RECTANGULAR DE 1 Y 2 VÍAS CON MARCO METÁLICO - ALUMINIO ANODIZADO



H \ L	9"	12"	15"	18"	21"	24"	27"
6"	47,70	48,99	59,86	68,60	72,82	84,39	99,38
9"		66,29	70,74	80,88	85,55	99,30	113,76
12"			81,51	94,09	112,75	115,55	129,63
15"				104,55	113,89	132,35	148,25
18"					124,02	148,97	162,82

MODELO DR-1-L+O+M DR-2-L+O+M

DIFUSOR RECTANGULAR DE 1 Y 2 VÍAS CON REGULADOR DE CAUDAL YMARCO METÁLICO - ALUMINIO ANODIZADO



H \ L	9"	12"	15"	18"	21"	24"	27"
6"	55,65	58,27	71,25	81,01	88,58	100,15	119,67
9"		76,78	83,67	95,36	103,60	117,36	137,69
12"			97,50	111,59	132,20	135,00	155,32
15"				122,11	136,26	154,72	175,96
18"					144,86	169,82	190,80

IDENTIFICACIÓN



DR-1 - L + O + MFT de dimensión L x H

- Dimensión transversal en pulgadas
- Dimensión longitudinal en pulgadas
- Marco metálico con fijación tornillo visto
- Regulador de aletas opuestas
- Aletas en sentido longitudinal
- DR-1 Difusor rectangular de una vía
- DR-2 Difusor rectangular de dos vías

DIFUSORES RECTANGULARES

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO DR-1-L-BS



DIMENSIONES								
NOMINAL	9″ x 6″	12″ x 6″	12″ x 9″	15″ x 9″	18″ x 9″	21″ x 9″	15″ x 12″	18″ x 12″
A x B	358 x 283	433 x 283	433 x 258	508 x 358	583 x 358	658 x 358	508 x 433	583 x 433
C x D	235 x 160	310 x 160	310 x 235	385 x 235	460 x 235	535 x 235	385 x 310	460 x 310
Hueco	325 x 250	400 x 250	400 x 325	475 x 325	550 x 325	625 x 325	475 x 400	550 x 400

MODELO DR-2-L-BS



MODELO DR-1-L-BS DR-2-L-BS

DIFUSOR RECTANGULAR DE 1 Y 2 VÍAS - BLANCO SATINADO



H \ L	9″	12″	15″	18″	21″	24″	27″
6″	53,05	54,22	67,04	76,95	82,00	95,53	113,12
9″		74,73	79,86	91,43	97,03	113,19	130,12
12″			92,40	106,90	129,29	132,30	148,80
15″				119,24	130,46	152,25	170,93
18″					142,01	171,60	187,81

MODELO DR-1-L+O-BS DR-2-L+O-BS

DIFUSOR RECTANGULAR DE 1 Y 2 VÍAS CON REGULADOR DE CAUDAL - BLANCO SATINADO



H \ L	9″	12″	15″	18″	21″	24″	27″
6″	60,99	63,49	78,43	89,35	97,76	111,29	133,40
9″		85,22	92,79	105,91	115,09	131,24	154,06
12″			108,40	124,40	148,75	151,75	174,49
15″				136,80	152,82	174,62	198,63
18″					162,85	192,45	215,79

MODELO DR-1-L+M-BS DR-2-L+M-BS

DIFUSOR RECTANGULAR DE 1 Y 2 VÍAS CON MARCO METÁLICO - BLANCO SATINADO



H \ L	9″	12″	15″	18″	21″	24″	27″
6″	56,54	58,02	71,03	81,43	86,48	100,31	118,23
9″		78,74	84,05	96,11	101,71	118,16	135,44
12″			96,91	111,90	134,29	137,59	154,43
15″				124,42	135,63	157,72	176,74
18″					147,68	177,57	194,12

MODELO DR-1-L+O+M-BS DR-2-L+O+M-BS

DIFUSOR RECTANGULAR DE 1 Y 2 VÍAS CON REGULADOR DE CAUDAL Y MARCO METÁLICO - BLANCO SATINADO



H \ L	9″	12″	15″	18″	21″	24″	27″
6″	64,48	67,30	82,42	93,83	102,24	116,07	138,52
9″		89,23	96,97	110,60	119,77	136,22	159,38
12″			112,90	129,40	153,75	157,05	180,12
15″				141,98	158,00	180,09	204,44
18″					168,53	198,42	222,09

IDENTIFICACIÓN



DR-1 - L + O + MFT - BS de dimensión L x H

- Dimensión transversal en pulgadas
- Dimensión longitudinal en pulgadas
- Blanco estándar
- Marco metálico con fijación tornillo visto
- Regulador de aletas opuestas
- Aletas en sentido longitudinal
- DR-1 Difusor rectangular de una vía
- DR-2 Difusor rectangular de dos vías

DIFUSORES RECTANGULARES

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO DR-1-H



DIMENSIONES								
NOMINAL	9″ x 6″	12″ x 6″	12″ x 9″	15″ x 9″	18″ x 9″	21″ x 9″	15″ x 12″	18″ x 12″
A x B	358 x 283	433 x 283	433 x 258	508 x 358	583 x 358	658 x 358	508 x 433	583 x 433
C x D	235 x 160	310 x 160	310 x 235	385 x 235	460 x 235	535 x 235	385 x 310	460 x 310
Hueco	325 x 250	400 x 250	400 x 325	475 x 325	550 x 325	625 x 325	475 x 400	550 x 400

MODELO DR-2-H



MODELO DR-1-H DR-2-H

DIFUSOR RECTANGULAR DE 1 Y 2 VÍAS - ALUMINIO ANODIZADO



H \ L	9″	12″	15″	18″	21″	24″	27″
6″	55,44	65,66	74,84	85,54	102,03	113,05	127,64
9″		70,10	80,43	91,75	108,72	117,46	132,88
12″			86,59	97,68	115,79	127,92	142,58
15″				115,79	138,82	156,62	170,03
18″					167,94	187,41	200,34

MODELO DR-1-H+O DR-2-H+O

DIFUSOR RECTANGULAR DE 1 Y 2 VÍAS CON REGULADOR DE CAUDAL - ALUMINIO ANODIZADO



H \ L	9″	12″	15″	18″	21″	24″	27″
6″	63,39	74,93	86,23	97,94	117,79	128,81	147,93
9″		80,59	93,35	106,24	126,77	135,52	156,81
12″			102,59	115,18	135,24	147,37	168,27
15″				133,35	161,19	178,99	197,73
18″					188,79	208,26	228,32

MODELO DR-1-H+M DR-2-H+M

DIFUSOR RECTANGULAR DE 1 Y 2 VÍAS CON MARCO METÁLICO - ALUMINIO ANODIZADO



H \ L	9″	12″	15″	18″	21″	24″	27″
6″	58,93	69,46	78,83	90,02	106,51	117,82	132,75
9″		74,11	84,61	96,43	113,40	122,44	138,19
12″			91,10	102,68	120,78	133,21	148,21
15″				120,96	144,00	162,09	175,83
18″					173,62	193,37	206,65

MODELO DR-1-H+O+M DR-2-H+O+M

DIFUSOR RECTANGULAR DE 1 Y 2 VÍAS CON REGULADOR DE CAUDAL YMARCO METÁLICO - ALUMINIO ANODIZADO



H \ L	9″	12″	15″	18″	21″	24″	27″
6″	66,88	78,74	90,22	102,42	122,27	133,58	153,04
9″		84,60	97,54	110,92	131,46	140,50	162,12
12″			107,09	120,18	140,24	152,67	173,90
15″				138,53	166,37	184,46	203,54
18″					194,47	214,22	234,62

IDENTIFICACIÓN

DR-1 - H + O + MFT de dimensión L x H

- Dimensión transversal en pulgadas
- Dimensión longitudinal en pulgadas
- Marco metálico con fijación tornillo visto
- Regulador de aletas opuestas
- Aletas en sentido transversal
- DR-1 Difusor rectangular de una vía
- DR-2 Difusor rectangular de dos vías

DIFUSORES RECTANGULARES

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO DR-1-H-BS



DIMENSIONES								
NOMINAL	9" x 6"	12" x 6"	12" x 9"	15" x 9"	18" x 9"	21" x 9"	15" x 12"	18" x 12"
A x B	358 x 283	433 x 283	433 x 258	508 x 358	583 x 358	658 x 358	508 x 433	583 x 433
C x D	235 x 160	310 x 160	310 x 235	385 x 235	460 x 235	535 x 235	385 x 310	460 x 310
Hueco	325 x 250	400 x 250	400 x 325	475 x 325	550 x 325	625 x 325	475 x 400	550 x 400

MODELO DR-2-H-BS



MODELO DR-1-H-BS DR-2-H-BS

DIFUSOR RECTANGULAR DE 1 Y 2 VÍAS - BLANCO SATINADO



H \ L	9"	12"	15"	18"	21"	24"	27"
6"	66,53	78,78	89,80	102,64	122,43	135,66	153,16
9"		84,12	96,50	110,10	130,45	140,95	159,44
12"			103,91	117,22	138,94	153,50	171,10
15"				138,94	166,58	187,94	204,02
18"					201,52	224,88	240,41

MODELO DR-1-H+O-BS DR-2-H+O-BS

DIFUSOR RECTANGULAR DE 1 Y 2 VÍAS CON REGULADOR DE CAUDAL - BLANCO SATINADO



H \ L	9"	12"	15"	18"	21"	24"	27"
6"	74,48	88,06	101,20	115,04	138,19	151,42	173,45
9"		94,61	109,43	124,59	148,51	159,00	183,38
12"			119,91	134,71	158,40	172,95	196,79
15"				156,50	188,95	210,31	231,73
18"					222,37	245,73	268,38

MODELO DR-1-H+M-BS DR-2-H+M-BS

DIFUSOR RECTANGULAR DE 1 Y 2 VÍAS CON MARCO METÁLICO - BLANCO SATINADO



H \ L	9"	12"	15"	18"	21"	24"	27"
6"	70,02	82,59	93,79	107,12	126,91	140,43	158,27
9"		88,13	100,69	114,78	135,14	145,92	164,76
12"			108,41	122,21	143,94	158,79	176,72
15"				144,12	171,76	193,41	209,83
18"					207,20	230,85	246,71

MODELO DR-1-H+O+M-BS DR-2-H+O+M-BS

DIFUSOR RECTANGULAR DE 1 Y 2 VÍAS CON REGULADOR DE CAUDAL Y MARCO METÁLICO - BLANCO SATINADO



H \ L	9"	12"	15"	18"	21"	24"	27"
6"	77,97	91,86	105,18	119,52	142,67	156,19	178,56
9"		98,62	113,61	129,27	153,20	163,98	188,69
12"			124,41	139,71	163,39	178,24	202,41
15"				161,68	194,13	215,78	237,54
18"					228,05	251,70	253,76

IDENTIFICACIÓN

DR-1 - H + O + MFT - BS de dimensión L x H

- L: Dimensión transversal en pulgadas
- H: Dimensión longitudinal en pulgadas
- BS: Blanco estándar
- MFT: Marco metálico con fijación tornillo visto
- O: Regulador de aletas opuestas
- H: Aletas en sentido transversal
- DR-1: Difusor rectangular de una vía
- DR-2: Difusor rectangular de dos vías

DIFUSORES RECTANGULARES

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO DR-4



DIMENSIONES								
NOMINAL	9" x 6"	12" x 6"	12" x 9"	15" x 9"	18" x 9"	21" x 9"	15" x 12"	18" x 12"
A x B	358 x 283	433 x 283	433 x 358	508 x 358	583 x 358	658 x 358	508 x 433	583 x 433
C x D	235 x 160	310 x 160	310 x 235	385 x 235	460 x 235	535 x 235	385 x 310	460 x 310
Hueco	325 x 250	400 x 250	400 x 325	475 x 325	550 x 325	625 x 325	475 x 400	550 x 400

MODELO DR-4

DIFUSOR RECTANGULAR DE 4 VÍAS - ALUMINIO ANODIZADO



H \ L	9"	12"	15"	18"	21"	24"	27"
6"	55,44	65,66	74,84	85,54	102,03	113,05	127,64
9"		70,10	80,43	91,75	108,72	117,46	132,88
12"			86,59	97,68	115,79	127,92	142,58
15"				115,79	138,82	156,62	170,03
18"					167,94	187,41	200,34

MODELO DR-4+O

DIFUSOR RECTANGULAR DE 4 VÍAS CON REGULADOR DE CAUDAL - ALUMINIO ANODIZADO



H \ L	9"	12"	15"	18"	21"	24"	27"
6"	63,39	74,93	86,23	97,94	117,79	128,81	147,93
9"		80,59	93,35	106,24	126,77	135,52	156,81
12"			102,59	115,18	135,24	147,37	168,27
15"				133,35	161,19	178,99	197,73
18"					188,79	208,26	228,32

MODELO DR-4+M

DIFUSOR RECTANGULAR DE 4 VÍAS CON MARCO METÁLICO - ALUMINIO ANODIZADO



H \ L	9"	12"	15"	18"	21"	24"	27"
6"	58,93	69,46	78,83	90,02	106,51	117,82	132,75
9"		74,11	84,61	96,43	113,40	122,44	138,19
12"			91,10	102,68	120,78	133,21	148,21
15"				120,96	144,00	162,09	175,83
18"					173,62	193,37	206,65

MODELO DR-4+O+M

DIFUSOR RECTANGULAR DE 4 VÍAS CON REGULADOR DE CAUDAL Y MARCO METÁLICO - ALUMINIO ANODIZADO



H \ L	9"	12"	15"	18"	21"	24"	27"
6"	66,88	78,74	90,22	102,42	122,27	133,58	153,04
9"		84,60	97,54	110,92	131,46	140,50	162,12
12"			107,09	120,18	140,24	152,67	173,90
15"				138,53	166,37	184,46	203,54
18"					194,47	214,22	234,62

IDENTIFICACIÓN



DR-4 + O + MFT de dimensión L x H

- L: Dimensión transversal en pulgadas
- H: Dimensión longitudinal en pulgadas
- MFT: Marco metálico con fijación tornillo visto
- O: Regulador de aletas opuestas
- DR-4: Difusor rectangular de cuatro vías

DIFUSORES RECTANGULARES

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO DR-4



DIMENSIONES								
NOMINAL	9" x 6"	12" x 6"	12" x 9"	15" x 9"	18" x 9"	21" x 9"	15" x 12"	18" x 12"
A x B	358 x 283	433 x 283	433 x 358	508 x 358	583 x 358	658 x 358	508 x 433	583 x 433
C x D	235 x 160	310 x 160	310 x 235	385 x 235	460 x 235	535 x 235	385 x 310	460 x 310
Hueco	325 x 250	400 x 250	400 x 325	475 x 325	550 x 325	625 x 325	475 x 400	550 x 400

MODELO DR-4-BS



DIFUSOR RECTANGULAR DE 4 VÍAS - BLANCO SATINADO

H \ L	9"	12"	15"	18"	21"	24"	27"
6"	66,53	78,78	89,80	102,64	122,43	135,66	153,16
9"		84,12	96,50	110,10	130,45	140,95	159,44
12"			103,91	117,22	138,94	153,50	171,10
15"				138,94	166,58	187,94	204,02
18"					201,52	224,88	240,41

MODELO DR-4+O-BS



DIFUSOR RECTANGULAR DE 4 VÍAS CON REGULADOR DE CAUDAL - BLANCO SATINADO

H \ L	9"	12"	15"	18"	21"	24"	27"
6"	74,48	88,06	101,20	115,04	138,19	151,42	173,45
9"		94,61	109,43	124,59	148,51	159,00	183,38
12"			119,91	134,71	158,40	172,95	196,79
15"				156,50	188,95	210,31	231,73
18"					222,37	245,73	268,38

MODELO DR-4+M-BS



DIFUSOR RECTANGULAR DE 4 VÍAS CON MARCO METÁLICO - BLANCO SATINADO

H \ L	9"	12"	15"	18"	21"	24"	27"
6"	70,02	82,59	93,79	107,12	126,91	140,43	158,27
9"		88,13	100,69	114,78	135,14	145,92	164,76
12"			108,41	122,21	143,94	158,79	176,72
15"				144,12	171,76	193,41	209,83
18"					207,20	230,85	246,71

MODELO DR-4+O+M-BS



DIFUSOR RECTANGULAR DE 4 VÍAS CON REGULADOR DE CAUDAL Y MARCO METÁLICO - BLANCO SATINADO

H \ L	9"	12"	15"	18"	21"	24"	27"
6"	77,97	91,86	105,18	119,52	142,67	156,19	178,56
9"		98,62	113,61	129,27	153,20	163,98	188,69
12"			124,41	139,71	163,39	178,24	202,41
15"				161,68	194,13	215,78	237,54
18"					228,05	251,70	274,69

IDENTIFICACIÓN

DR-4 + O + MFT - BS de dimensión L x H

- L: Dimensión transversal en pulgadas
- H: Dimensión longitudinal en pulgadas
- BS: Blanco estándar
- MFT: Marco metálico con fijación tornillo visto
- O: Regulador de aletas opuestas
- DR-4: Difusor rectangular de cuatro vías

DIFUSORES ROTACIONALES

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO DFR-FCU - RR

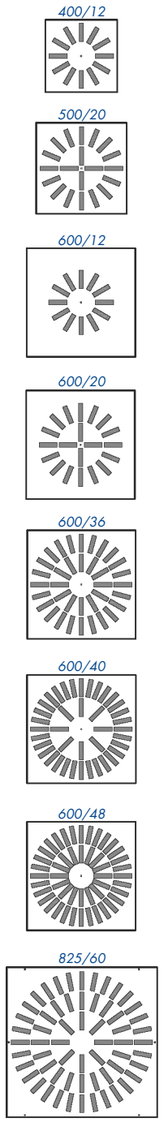

DIMENSIONES				
NOMINAL	400	500	600	825
□A	395	495	595	825



DIFUSORES ROTACIONALES DE FORMATO CUADRADO

DIFUSOR			ACCESORIOS		
TAMAÑO / RANURAS (*)	DFR-FCU-RR-DF DFR-FCU-RE-DF	DFR-FCU-RR-DO DFR-FCU-RE-DO	TAMAÑO	PLH-FCU+C PLV-FCU+C	PM
300/12	37,72	39,54	300	41,97	4,98
400/12	41,77	46,79	400	46,38	4,98
500/20	45,83	54,06	500	50,80	4,98
600/12	45,56	51,05	600	59,98	4,98
600/20	49,43	57,36			
600/36	65,79	78,96			
600/40	78,94	97,11			
600/48	86,16	107,69			
825/60	156,62	181,66	825	82,60	

NOTA: Consultar tamaños y configuraciones especiales

MODELO DFR-FCU - RE

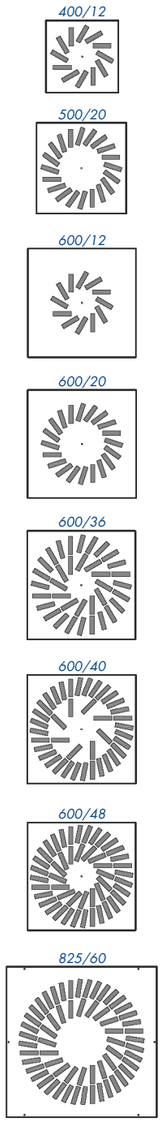

IDENTIFICACIÓN



DFR - FCU - RR - DF - A/r

- A/r: Número de ranuras / Tamaño de placa
- DF: Deflectores fijos
- DO: Deflectores orientables
- RR: Ranuras radiales
- RE: Ranuras en espiga
- FCU: Formato cuadrado
- DFR: Difusor de flujo rotacional

DIFUSORES ROTACIONALES

TARIFA MARZO 2019

MODELO DFR-FCI - RR

400/12

500/20



600/36



600/48



DIMENSIONES			
NOMINAL	400	500	600
ØA	400	500	600

MODELO DFR-FCI - RE



400/12

500/20



600/36



600/48



DIFUSORES ROTACIONALES DE FORMATO CIRCULAR

DIFUSOR			ACCESORIOS		
TAMAÑO / RANURAS (*)	DFR-FCI-RR-DF DFR-FCI-RE-DF	DFR-FCI-RR-DO DFR-FCI-RE-DO	TAMAÑO	PLH-FCI+C PLV-FCI+C	PM
400/12	*43,77*	*48,14*	400	*55,63*	*4,98*
500/20	*50,57*	*55,63*	500	*60,99*	*4,98*
600/36	*70,65*	*81,25*	600	*71,99*	*4,98*
600/48	*90,89*	*104,54*			

* Consultar tamaños y configuraciones especiales

MODELO DFR-FRC

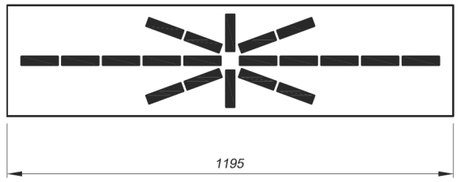

DIMENSIONES			
NOMINAL	RANURAS	L	H
1.200 x 300	20	1.195	295
1200 x 300	12	1.195	295

DIFUSORES ROTACIONALES DE FORMATO RECTANGULAR PARA TECHOS MODULARES

DIFUSOR		ACCESORIOS
TAMAÑO /RANURAS (*)	DFR-FCR-DF	PLH-FCR
1.200 x 300 / 12	*59,20*	*71,96*
1.200 x 300 / 20	*64,26*	*71,96*

NOTA: Consultar tamaños y configuraciones especiales

IDENTIFICACIÓN

DFR - FCI - RR - DF - A/r

- Número de ranuras
- Tamaño de placa
- DF Deflectores fijos / DO Deflectores orientables
- RR Ranuras radiales / RE Ranuras en espiga
- FCI Formato circular / FCR Formato rectangular
- Difusor de flujo rotacional



DIFUSORES ROTACIONALES

TARIFA MARZO 2019

MODELO DFR-AER - FCU

300 x 250

400 x 350



500 x 450

600 x 250



600 x 350



600 x 450



600 x 540



DIMENSIONES				
NOMINAL	300	400	500	600
□A	310	410	510	595

MODELO DFR-AER - FCI

DIMENSIONES			
NOMINAL	400	500	600
ØA	400	500	600

400 x 350

500 x 450



600 x 540



DIFUSORES ROTACIONALES DE ALABES ESTAMPADOS FORMATO CUADRADO

DIFUSOR		ACCESORIOS		
TAMAÑO / DIFUSIÓN (*)	DFR-AER - FCU	TAMAÑO	PLH-FCU+C PLV-FCU+C	PM
300 x 250	*38,31*	300	*41,97*	*4,98*
400 x 350	*47,58*	400	*46,38*	*4,98*
500 x 450	*58,75*	500	*50,80*	*4,98*
600 x 250	*48,42*	600	*59,98*	*5,18*
600 x 350	*54,78*			
600 x 450	*61,04*			
600 x 540	*67,24*			

DIFUSORES ROTACIONALES DE ÁLABES ESTAMPADOS FORMATO CIRCULAR

DIFUSOR		ACCESORIOS		
TAMAÑO / DIFUSIÓN (*)	DFR-AER - FCI	TAMAÑO	PLH-FCI+C PLV-FCI+C	PM
400 x 350	*56,02*	400	*55,63*	*4,98*
500 x 450	*65,54*	500	*60,99*	*4,98*
600 x 540	*75,69*	600	*71,99*	*4,98*

NOTA: Consultar tamaños y configuraciones especiales

IDENTIFICACIÓN



DFR-AER - FCU - A x d

- Diámetro del cuello
- Tamaño de placa
- FCU Formato cuadrado / FCI Formato circular
- Difusor de flujo rotacional álabes estampados

DIFUSORES ROTACIONALES

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO DFR-M - FCU

400/12

500/20

600/24



600/36



DIMENSIONES			
NOMINAL	400	500	600
□A	395	495	595

DIFUSORES ROTACIONALES MIXTOS DE FORMATO CUADRADO

DIFUSOR			ACCESORIOS		
TAMAÑO / RANURAS	DFR-M-FCU-DF	DFR-M-FCU-DO	TAMAÑO	PLH-FCU+C PLV-FCU+C	PM
400/12	*135,08*	*148,59*	400	*46,38*	*4,98*
500/20	*138,83*	*152,71*	500	*50,80*	*4,98*
600/24	*149,54*	*164,49*	600	*59,97*	*4,99*
600/30	*157,54*	*173,29*			
600/36	*164,51*	*180,96*			

MODELO DFR-M - FCI



DIMENSIONES			
NOMINAL	400	500	600
ØA	400	500	600

400/12

500/20

600/24

600/36



DIFUSORES ROTACIONALES MIXTOS DE FORMATO CIRCULAR

DIFUSOR			ACCESORIOS		
TAMAÑO / RANURAS	DFR-M-FCI-DF	DFR-M-FCI-DO	TAMAÑO	PLH-FCI+C PLV-FCI+C	PM
400/12	*152,41*	*167,65*	400	*55,63*	*4,98*
500/20	*158,18*	*174,00*	500	*60,99*	*4,98*
600/24	*169,64*	*186,61*	600	*71,98*	*4,99*
600/30	*176,70*	*194,38*			
600/36	*183,76*	*202,13*			

IDENTIFICACIÓN



DFR-M - FCU - DF - A/r

- A/r — Número de ranuras / Tamaño de placa
- DF — Deflectores fijos
- DO — Deflectores orientables
- FCI — Formato circular
- FCR — Formato rectangular
- FCU — Difusor de flujo rotacional

ACCESORIOS DIFUSORES ROTACIONALES

airflow
TARIFA MARZO 2019

PLENUMS DE ADAPTACION

FORMATO CUADRADO

PLH-FCU + C



PLV-FCU + C



DIMENSIONES					PRECIO
TAMAÑO	□A	□B	øD	H	
300	310	270	148	252	*41,97*
400	395	364	198	302	*46,38*
500	495	464	248	352	*50,80*
600	595	564	248	352	*59,98*
825	825	787	298	402	*82,60*

FORMATO CIRCULAR

PLH-FCI + C



PLV-FCI + C



DIMENSIONES						PRECIO
TAMAÑO	ØA	□B	øC	øD	H	
400	400	410	385	198	302	*55,63*
500	500	510	472	248	352	*60,99*
600	600	610	580	248	352	*71,99*

FORMATO RECTANGULAR

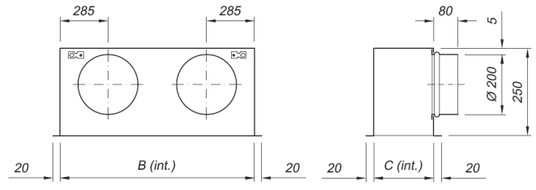

DIMENSIONES			PRECIO
NOMINAL	B	C	
1200 x 300	1138	266	*71,96*

PUENTES DE MONTAJE	
NOMINAL	PRECIO
PM-400	*4,98*
PM-500	*4,98*
PM-600	*4,98*
PM-825	*6,87*

SERVOMOTORES			
Par de accionamiento	Tensión	Señal de mando	PRECIOS
5 Nm.	*230 V.*	*Todo o nada*	*113,76*
	24 V.	*Todo o nada*	*113,76*
	24 V.	*Proporcional*	*168,37*
ADAPTACIÓN DE MOTOR			*30,23*

IDENTIFICACIÓN

PLH - FCU + C - A x d

- A — Diámetro del cuello
- d — Tamaño de placa
- C — Clapeta de regulación
- FCU — Formato cuadrado
- FCI — Formato circular
- PLH — Plenum de adaptación acometida horizontal
- PLV — Plenum de adaptación acometida vertical

DIFUSORES DECORATIVOS DE ÁLABES FIJOS - MODELO DD

MODELO DD+PLDH



VERSIÓN ESTANDAR	DIFUSOR (Versión estándar) - PLACA 600			ACCESORIOS		
Nº VÍAS	DD-CN	DD-SN	DD-IR	PLDH	PLDH-AIS	PLDH-IR
1	103,18	82,73		64,44	110,01	
2	117,99	100,55	104,42			127,36
3	138,20	123,38	121,40			123,45
4	154,15	141,68	130,59			119,76

MODELO DD-PF+PLDH



VERSIÓN ESTANDAR	DIFUSOR (Versión estándar) - PLACA 675			ACCESORIOS		
Nº VÍAS	DD-CN	DD-SN	DD-IR	PLDH	PLDH-AIS	PLDH-IR
1	114,66	88,74		71,53	124,30	
2	130,44	108,22	111,64			136,98
3	151,72	132,81	127,30			132,77
4	168,74	152,77	142,21			128,82

MODELO DD-IR



VERSIÓN ESTANDAR	DIFUSOR (Versión portafiltro) - PLACA 600		ACCESORIOS	
Nº VÍAS	DD-CN-PF	DD-SN-PF	PLDH-PF	PLDH-AIS-PF
1	117,23	96,78	77,25	124,29
2	132,22	114,78		
3	152,67	137,86		
4	168,87	156,39		

VERSIÓN ESTANDAR	DIFUSOR (Versión portafiltro) - PLACA 675		ACCESORIOS	
Nº VÍAS	DD-CN-PF	DD-SN-PF	PLDH-PF	PLDH-AIS-PF
1	128,95	106,46	84,73	132,99
2	145,45	126,27		
3	167,93	151,65		
4	185,75	166,23		

DIFUSORES DECORATIVOS DE ÁLABES FIJOS - MODELO DD1

MODELO DD1+PLDH



VERSIÓN ESTANDAR	DIFUSOR (Versión estándar) - PLACA 600	ACCESORIOS		DIFUSOR (Versión portafiltro) - PLACA 675	ACCESORIOS	
Nº VÍAS	DD1-CN	PLDH	PLDH-AIS	DD1-CN-PF	PLDH-PF	PLDH-AIS-PF
1	118,66	64,44	110,01	131,86	71,53	124,30
2	135,69			150,01		
3	158,93			174,47		
4	177,26			194,05		

IDENTIFICACIÓN



DD

DD - CN - PF + PLDH - N

- N — Número de vías
- PLDH — Plenum de conexión horizontal
- PF — Portafiltro
- CN — Con nucleo central
- SN — Sin nucleo central
- I/R — Impulsión-retorno
- DD — Difusor decorativo de álabes fijos
- DD1 — Difusor decorativo de álabes fijos



DD1

DIFUSORES DECORATIVOS CUADRADOS DE 4 VÍAS

MODELO DCU-4-ARQ





DIFUSOR CUADRADO 4 VÍAS INTEGRADO EN CHAPA PERFORADA					
NOMINAL	□A	□B	□C	ØD	PRECIOS
6" x 6"	338	163	300	120	85,47
9" x 9"	413	238	375	198	106,87
12" x 12"	488	313	450	248	141,77
15" x 15"	563	388	248	348	171,42

MODELO DCU-4-ARQ-TM





DIFUSOR CUADRADO 4 VÍAS PARA TECHO MODULAR				
NOMINAL	□A	□B	ØD	PRECIOS
6" x 6"	238	163	120	94,59
9" x 9"	358	238	198	108,11
12" x 12"	433	313	248	131,85
15" x 15"	508	388	348	151,70

IDENTIFICACIÓN

DCU-4-ARQ + TM - BS de dimensión L x H

- DCU-4-ARQ — Difusor de chapa perforada de 4 direcciones de descarga y plenum
- TM — Adaptación para techo modular
- \- — Adaptación para techo de escayola
- RAL — Pintado en color RAL
- BS — Blanco estándar
- L x H — Dimensiones nominales (pulgadas)

MODELO DQP-I

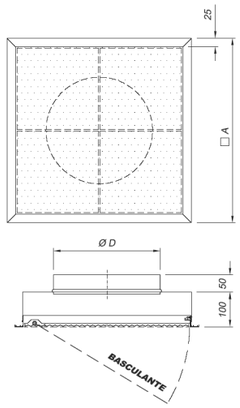

MODELO DQP-R

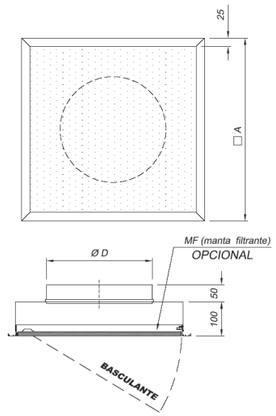

DIFUSOR CUADRADO CHAPA PERFORADA IMPULSIÓN - DQP-I					
TAMAÑO	300 x 300	400 x 400	500 x 500	595 x 595	670 x 670
PRECIO	*94,11*	*107,73*	128,60	*149,45*	*177,25*

DIFUSOR CUADRADO CHAPA PERFORADA RETORNO - DQP-R					
TAMAÑO	300 x 300	400 x 400	500 x 500	595 x 595	670 x 670
PRECIO	*72,22*	*80,04*	91,08	*100,88*	*126,93*

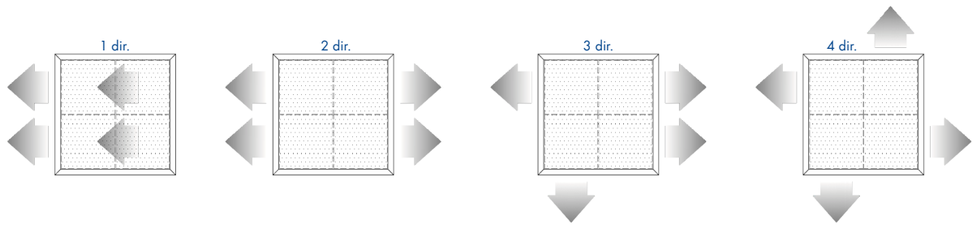

IDENTIFICACIÓN



DQP - I - L x H

- Dimensión transversal
- Dimensión longitudinal
- I Para impulsión
- R Para retorno
- Difusor cuadrado perforado

DIFUSORES DECORATIVOS DE FLUJO ROTACIONAL

MODELO DFR-ARQ FCU RR



MODELO DFR-ARQ FCU RE





NOMINAL	PRECIOS	
	DFR-ARQ FCU RR	DFR-ARQ FCU RE
600	145,02	150,62

MODELO DFR-ARQ FCI RR



MODELO DFR-ARQ FCI RR



MODELO DFR-ARQ FCI RR



NOMINAL	PRECIOS	
	DFR-ARQ FCI RR	DFR-ARQ FCI RE
600	160,08	166,12





IDENTIFICACIÓN

DFR-ARQ - FCU - RR - A / d

- Diámetro de cuello
- Tamaño de placa
- RR Perforación radial
- RR Perforación en espiga
- FCU Formato cuadrado
- FCI Formato circular
- Difusor de flujo rotacional integrado en placa con distinta perforación

DIFUSORES LINEALES

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO DLF



MODELO DLF+FP+Calzo



MODELO DLF+PLF

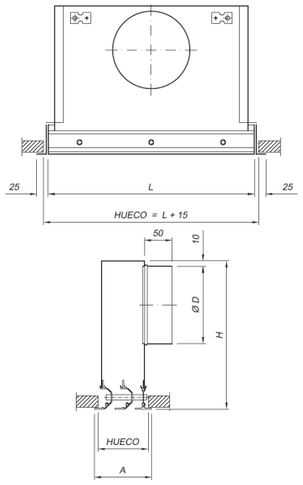

MODELO PLFI

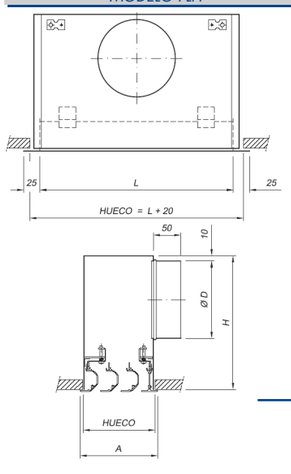

DIFUSORES LINEALES ÁLABES FIJOS - ALUMINIO ANODIZADO

Nº Vías	LONGITUD						
	500	700	800	1.000	1.200	1.500	2.000
1	19,16	21,41	22,53	24,77	27,01	30,35	35,94
2	25,52	28,90	30,59	33,96	37,34	42,38	50,82
3	31,85	36,35	38,60	43,09	47,60	54,31	65,50
4	38,16	43,79	46,60	52,24	57,85	66,24	80,28

DIFUSORES LINEALES ÁLABES FIJOS CON CALZO - ALUMINIO ANODIZADO

Nº Vías	LONGITUD						
	500	700	800	1.000	1.200	1.500	2.000
1	33,50	35,75	36,87	39,11	41,35	51,86	57,45
2	40,44	43,82	45,51	48,88	52,26	64,76	73,20
3	48,41	52,91	55,16	59,65	64,16	79,15	90,34
4	56,34	61,97	64,78	70,42	76,03	93,51	107,55

El precio puede variar en función de los calzos

DIFUSORES LINEALES ÁLABES FIJOS CON PLENUM - ALUMINIO ANODIZADO

Nº Vías	LONGITUD						
	500	700	800	1.000	1.200	1.500	2.000
1	59,05	64,30	66,90	72,15	77,37	85,15	98,21
2	66,52	73,20	76,53	83,21	89,88	99,81	116,48
3	78,23	87,11	80,30	100,45	109,36	122,58	144,74
4	89,08	99,81	105,15	115,89	126,59	142,55	169,29

PLENUM PARA MONTAJE INDEPENDIENTE

Nº Vías	LONGITUD						
	500	700	800	1.000	1.200	1.500	2.000
1	43,53	46,84	48,48	51,79	55,10	60,01	68,26
2	46,65	51,07	53,28	57,71	62,11	68,69	79,73
3	51,54	56,74	59,33	64,53	69,73	77,48	90,46
4	54,51	59,71	62,31	67,51	72,71	80,45	93,43

ACCESORIOS

Nº Vías	ARF - pareja áng. de remate	Calzo para pestillo ud.
1	6,92	7,17
2	7,09	7,46
3	7,27	8,29
4	7,44	9,10

IDENTIFICACIÓN

DLF + ARF + PLF de dimensión L x n

- Número de vías
- Longitud total (mm)
- PLF Plenum de conexión
- PLFI Plenum independiente
- Ángulo de remate
- DLF Difusor lineal álabes fijos con orejetas
- DLF+FP Difusor lineal álabes fijos, fijación pestillo + calzo

DIFUSORES LINEALES

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO DLF-BS



MODELO DLF+FP+Calzo-BS



MODELO DLF+PLF-BS

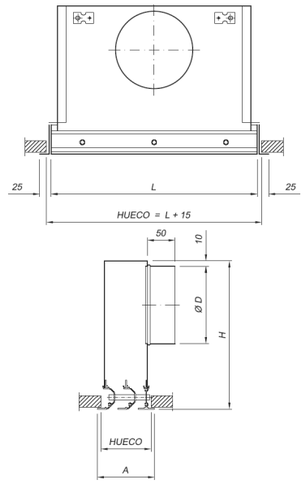

MODELO PLFI

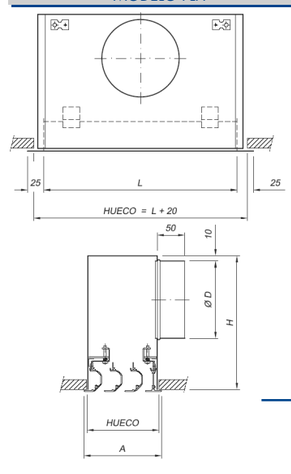

DIFUSORES LINEALES ÁLABES FIJOS - BLANCO SATINADO

Nº Vías	LONGITUD						
	500	700	800	1.000	1.200	1.500	2.000
1	22,03	24,62	25,90	28,48	31,05	34,89	41,32
2	29,35	33,23	35,17	39,05	42,94	48,74	58,44
3	36,62	41,80	44,39	49,56	54,74	95,21	75,32
4	43,88	50,36	53,58	60,07	66,52	76,17	92,32

DIFUSORES LINEALES ÁLABES FIJOS CON CALZO - BLANCO SATINADO

Nº Vías	LONGITUD						
	500	700	800	1.000	1.200	1.500	2.000
1	36,37	38,96	40,24	42,82	45,39	56,40	62,83
2	44,27	48,15	50,09	53,97	57,86	71,12	80,82
3	53,18	58,36	60,95	66,12	71,30	120,05	100,16
4	62,06	68,54	71,76	78,25	84,70	103,44	119,59

El precio puede variar en función de los calzos

DIFUSORES LINEALES ÁLABES FIJOS CON PLENUM - BLANCO SATINADO

Nº Vías	LONGITUD						
	500	700	800	1.000	1.200	1.500	2.000
1	61,92	67,51	70,28	75,87	81,42	89,70	103,60
2	70,35	77,53	81,11	88,29	95,48	106,16	124,11
3	83,00	92,56	97,35	106,91	116,50	130,72	154,56
4	94,80	106,37	112,13	123,72	135,26	152,48	181,33

PLENUM PARA MONTAJE INDEPENDIENTE

Nº Vías	LONGITUD						
	500	700	800	1.000	1.200	1.500	2.000
1	43,53	46,84	48,48	51,79	55,10	60,01	68,26
2	46,65	51,07	53,28	57,71	62,11	68,69	79,73
3	51,54	56,74	59,33	64,53	69,73	77,48	90,46
4	54,51	59,71	62,31	67,51	72,71	80,45	93,43

ACCESORIOS

Nº Vías	ARF-BS - pareja áng. de remate	Calzo para pestillo ud.
1	7,96	7,17
2	8,15	7,46
3	8,35	8,29
4	8,56	9,10

IDENTIFICACIÓN

DLF + ARF + PLF - BS de dimensión L x n

- Número de vías
- Longitud total (mm)
- Blanco estándar
- PLF Plenum de conexión
- PLFI Plenum independiente
- Ángulo de remate
- DLF Difusor lineal álabes fijos con orejetas
- DLF+FP Difusor lineal álabes fijos, fijación pestillo + calzo

DIFUSORES LINEALES

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO DLM



DIFUSORES LINEALES ÁLABES MÓVILES - ALUMINIO ANODIZADO

Nº Vías	LONGITUD						
	500	700	800	1.000	1.200	1.500	2.000
1	24,45	27,21	28,59	31,35	34,10	38,21	45,09
2	32,57	36,69	38,76	42,88	47,00	53,14	63,45
3	40,62	46,10	48,86	54,34	59,82	67,99	81,69
4	48,68	55,52	58,96	65,80	72,63	82,84	99,93

MODELO DLM+FP+Calzo



DIFUSORES LINEALES ÁLABES MÓVILES CON CALZO - ALUMINIO ANODIZADO

Nº Vías	LONGITUD						
	500	700	800	1.000	1.200	1.500	2.000
1	38,79	41,55	42,93	45,69	48,44	59,72	66,60
2	47,49	51,61	53,68	57,80	61,92	75,52	85,83
3	57,18	62,66	65,42	70,90	76,38	92,83	106,53
4	66,86	73,70	77,14	83,98	90,81	110,11	127,20

El precio puede variar en función de los calzos

MODELO DLM+PLM





DIFUSORES LINEALES ÁLABES MÓVILES CON PLENUM - ALUMINIO ANODIZADO

Nº Vías	LONGITUD						
	500	700	800	1.000	1.200	1.500	2.000
1	64,05	69,71	72,56	78,22	83,87	92,28	106,44
2	74,01	81,39	85,09	92,46	99,83	110,81	129,25
3	86,95	96,77	101,70	111,53	121,35	135,98	160,51
4	97,99	109,17	114,77	125,96	137,13	153,80	181,73

PLENUM PARA MONTAJE INDEPENDIENTE

Nº Vías	LONGITUD						
	500	700	800	1.000	1.200	1.500	2.000
1	43,91	47,21	48,87	52,18	55,48	60,38	68,64
2	47,42	51,86	54,09	58,55	63,00	69,62	80,73
3	51,76	57,01	59,63	64,88	70,11	77,91	91,02
4	54,94	60,13	62,71	67,90	73,07	80,78	93,73

MODELO PLMI





ACCESORIOS

Nº Vías	ARM - pareja áng. de remate	Calzo para pestillo ud.
1	6,02	7,17
2	6,33	7,46
3	6,51	8,29
4	6,72	9,38

IDENTIFICACIÓN

DLM + ARM + PLM de dimensión L x n

- Número de vías
- Longitud total (mm)
- PLM / PLMI — Plenum de conexión / Plenum independiente
- Ángulo de remate
- DLM / DLM+FP — Difusor lineal álabes móviles con orejetas / Difusor lineal álabes móviles, fijación pestillo + calzo



DIFUSORES LINEALES

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO DLM-BS



DIFUSORES LINEALES ÁLABES MÓVILES - BLANCO SATINADO

Nº Vías	LONGITUD						
	500	700	800	1.000	1.200	1.500	2.000
1	28,11	31,29	32,88	36,05	39,21	43,93	51,85
2	37,45	42,18	44,57	49,31	54,05	61,10	72,96
3	46,71	53,01	56,19	62,49	68,80	78,18	93,94
4	55,97	63,84	67,79	75,66	83,52	95,26	114,91

MODELO DLM+FP+Calzo-BS



DIFUSORES LINEALES ÁLABES MÓVILES CON CALZO - BLANCO SATINADO

Nº Vías	LONGITUD						
	500	700	800	1.000	1.200	1.500	2.000
1	42,45	45,63	47,22	50,39	53,55	65,44	73,36
2	52,37	57,10	59,49	64,23	68,97	83,48	95,34
3	63,27	69,57	72,75	79,05	85,36	103,02	118,78
4	74,15	82,02	85,97	93,84	101,70	122,53	142,18

El precio puede variar en función de los calzos

MODELO DLM+PLM-BS





DIFUSORES LINEALES ÁLABES MÓVILES CON PLENUM - BLANCO SATINADO

Nº Vías	LONGITUD						
	500	700	800	1.000	1.200	1.500	2.000
1	67,70	73,78	76,85	82,91	88,98	98,01	113,20
2	78,89	86,89	90,89	98,89	106,88	118,77	138,76
3	93,05	103,68	109,03	119,68	130,32	146,16	172,77
4	105,28	117,49	123,61	135,82	148,02	166,21	196,71

PLENUM PARA MONTAJE INDEPENDIENTE

Nº Vías	LONGITUD						
	500	700	800	1.000	1.200	1.500	2.000
1	43,91	47,21	48,87	52,18	55,48	60,38	68,64
2	47,42	51,86	54,09	58,55	63,00	69,62	80,73
3	51,76	57,01	59,63	64,88	70,11	77,91	91,02
4	54,94	60,13	62,71	67,90	73,07	80,78	93,73

MODELO PLMI





ACCESORIOS

Nº Vías	ARM-BS - pareja áng.de remate	Calzo para pestillo ud.
1	6,92	7,17
2	7,27	7,46
3	7,48	8,29
4	7,72	9,38

IDENTIFICACIÓN

DLM + ARM + PLM - BS de dimensión L x n

- Número de vías
- Longitud total (mm)
- Blanco estándar
- PLM / PLMI — Plenum de conexión / Plenum independiente
- Ángulo de remate
- DLM / DLM+FP — Difusor lineal álabes móviles con orejetas / Difusor lineal álabes móviles, fijación pestillo + calzo

DIFUSORES LINEALES

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO DLR



MODELO DLR+FP+Calzo



MODELO DLR+PLR



MODELO PLRI





DIFUSORES LINEALES DE RODILLOS - ALUMINIO ANODIZADO

Nº Vías	LONGITUD						
	500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000
1	19,42	20,61	23,14	26,57	31,62	38,61	51,49
2	26,29	29,71	36,52	42,72	52,31	62,11	82,81
3	36,97	41,90	54,06	66,66	79,56	96,90	129,21
4	47,55	53,32	67,90	83,97	100,24	122,09	162,77

DIFUSORES LINEALES DE RODILLOS CON CALZO - ALUMINIO ANODIZADO

Nº Vías	LONGITUD						
	500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000
1	33,76	34,95	37,48	40,91	45,96	60,12	73,00
2	41,21	44,63	51,44	57,64	67,23	84,49	105,19
3	53,53	58,46	70,62	83,22	96,12	121,74	154,05
4	65,73	71,50	86,08	102,15	118,42	149,36	190,04

El precio puede variar en función de los calzos

DIFUSORES LINEALES DE RODILLOS CON PLENUM - ALUMINIO ANODIZADO

Nº Vías	LONGITUD						
	500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000
1	53,76	58,12	67,09	76,89	88,36	111,78	147,93
2	66,87	72,97	85,13	96,67	114,26	140,54	187,37
3	79,21	87,10	105,20	123,74	146,51	179,89	239,85
4	91,48	100,53	121,74	144,40	172,07	209,92	279,88

PLENUM PARA MONTAJE INDEPENDIENTE

Nº Vías	LONGITUD						
	500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000
1	38,28	41,88	49,00	56,15	63,28	84,15	112,20
2	45,27	48,26	54,22	60,18	69,08	90,20	120,26
3	47,14	50,44	57,05	63,67	74,71	95,43	127,23
4	49,00	52,68	60,04	67,39	80,15	101,00	134,67

ACCESORIOS

Nº Vías	ARR - pareja áng. de remate	Calzo para pestillo ud.
1	7,23	7,17
2	9,63	7,46
3	12,15	8,29
4	14,42	9,10

IDENTIFICACIÓN

DLR + ARR + PLR de dimensión L x n

- Número de vías
- Longitud total (mm)
- PLR — Plenum de conexión
- PLRI — Plenum independiente
- Ángulo de remate
- DLR — Difusor lineal de rodillos con orejetas
- DLR+FP — Difusor lineal de rodillos, fijación pestillo + calzo

DIFUSORES LINEALES

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO DLR-BS



MODELO DLR+FP+Calzo-BS



MODELO DLR+PLR-BS



MODELO PLRI





DIFUSORES LINEALES DE RODILLOS - BLANCO SATINADO

Nº Vías	LONGITUD						
	500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000
1	21,67	22,98	25,81	29,63	35,27	44,40	59,21
2	29,32	33,14	40,73	47,65	58,34	71,43	95,22
3	41,23	46,73	60,31	74,36	88,74	111,44	148,58
4	53,05	59,48	75,74	93,67	111,82	140,40	187,18

DIFUSORES LINEALES DE RODILLOS CON CALZO - BLANCO SATINADO

Nº Vías	LONGITUD						
	500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000
1	36,01	37,32	40,15	43,97	49,61	65,91	80,72
2	44,24	48,06	55,65	62,57	73,26	93,81	117,60
3	57,79	63,29	76,87	90,92	105,30	136,28	173,42
4	71,23	77,66	93,92	111,85	130,00	167,67	214,45

El precio puede variar en función de los calzos

DIFUSORES LINEALES DE RODILLOS CON PLENUM - BLANCO SATINADO

Nº Vías	LONGITUD						
	500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000
1	54,97	59,38	68,44	78,44	90,30	117,56	156,75
2	68,69	75,10	87,88	99,98	118,43	149,86	199,78
3	82,21	90,58	109,91	129,72	153,69	194,42	259,22
4	95,65	105,26	127,97	152,29	181,49	228,23	304,29

PLENUM PARA MONTAJE INDEPENDIENTE

Nº Vías	LONGITUD						
	500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000
1	38,28	41,88	49,00	56,15	63,28	84,15	112,20
2	45,27	48,26	54,22	60,18	69,08	90,20	120,26
3	47,14	50,44	57,05	63,67	74,71	95,43	127,23
4	49,00	52,68	60,04	67,39	80,15	101,00	134,67

ACCESORIOS

Nº Vías	ARR-BS - pareja áng.de remate	Calzo para pestillo ud.
1	8,30	7,17
2	11,07	7,46
3	13,97	8,29
4	16,57	9,10

IDENTIFICACIÓN

DLR + ARR + PLR - BS de dimensión L x n

- Número de vías
- Longitud total (mm)
- Blanco estándar
- PLR — Plenum de conexión
- PLRI — Plenum independiente
- Ángulo de remate
- DLR — Difusor lineal de rodillos con orejetas
- DLR+FP — Difusor lineal de rodillos, fijación pestillo + calzo

DIFUSORES LINEALES

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO DLO



DIFUSOR LINEAL OCULTO NEGRO MODELO DL0

Ancho Vías	LONGITUD						
	500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000
25	*56,26*	*60,08*	*69,02*	*84,45*	*92,22*	*119,07*	*149,23*
33	*57,13*	*61,07*	*70,24*	*86,07*	*94,02*	*121,45*	*152,37*
40	*57,83*	*61,89*	*71,34*	*87,41*	*95,64*	*123,48*	*155,03*
50	*58,81*	*63,10*	*72,85*	*89,38*	*97,96*	*126,32*	*158,86*

DIFUSOR LINEAL OCULTO CON PLENUM NEGRO MODELO DLO+PLO

Ancho Vías	LONGITUD						
	500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000
25	*88,68*	*104,57*	*116,35*	*134,62*	*145,23*	*186,24*	*223,53*
33	*100,28*	*105,68*	*117,68*	*136,36*	*147,15*	*188,79*	*226,78*
40	*103,47*	*109,04*	*121,51*	*140,59*	*151,84*	*195,57*	*234,67*
50	*104,63*	*110,43*	*123,19*	*142,74*	*154,34*	*198,59*	*238,67*



IDENTIFICACIÓN

DLO + I + PLO - RAL de dimensión L x h

- 25 / 33 / 40 / 50
- Longitud total (mm)
- RAL 9005 estándar / RAL a elegir (opcional)
- PLO Plenum montado en difusor
- Sin Plenum
- -I Impulsión
- -R Retorno
- DLR Difusor lineal Oculto

MODELO DLM + BO



DIFUSOR LINEAL OCULTO BASTIDOR ESTRECHO NEGRO MODELO DLM+BO

Ancho Vías	LONGITUD						
	500	600	800	1.000	1.200	1.500	2.000
25	*28,10*	*29,69*	*32,84*	*36,03*	*39,18*	*43,94*	*51,84*



IDENTIFICACIÓN

DLM + PLM-BO - NEGRO de dimensión L x 25

- Longitud total (mm)
- RAL 9005 estándar / RAL a elegir (opcional)
- PLM-BO Plenum montado en difusor
- Sin Plenum
- DLM-BO Difusor lineal de bastidor oculto

DIFUSOR DE SUELO

airflow
TARIFA MARZO 2019

DIFUSORES CIRCULARES DE SUELO

Tamaño	ØA	PRECIO
150	190	*49,02*
200	240	*55,81*

MODELO DCS

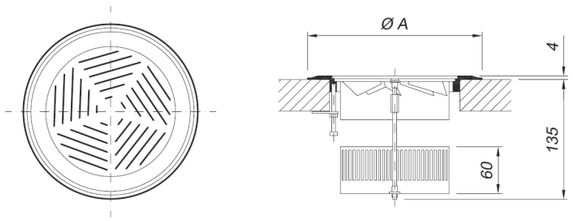

IDENTIFICACIÓN

DCS de diámetro D

- 150
- 200
- Difusor circular de suelo

DIFUSOR DE PELDAÑO

DIFUSORES DE PELDAÑO

MODELO DCS-P

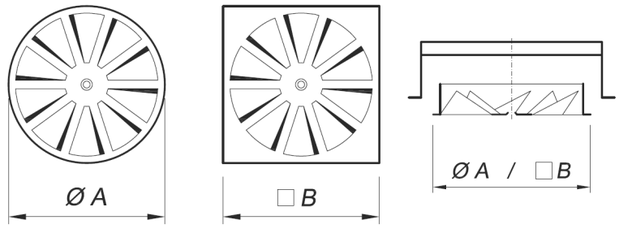

Nominal	ØA	PRECIOS
125	150	40,47
150	180	42,69

Nominal	□B	PRECIOS
125	150	39,64
150	180	42,26

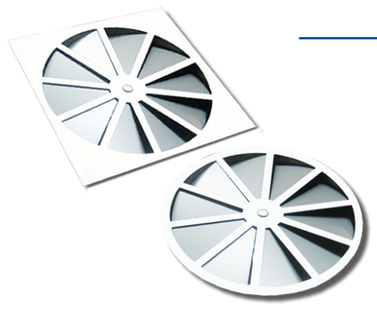

IDENTIFICACIÓN

DCS-P - FCU + P - d

- 150 / 200
- Puente de montaje
- FCU Formato cuadrado / FCI Formato circular
- Difusor de suelo para peldaño

TOBERAS

airflow
TARIFA MARZO 2019

TOBERAS ESFÉRICAS

MODELO TEI+CC



MODELO TEI+SC



MODELO TEI+PCR



DIMENSIONES

NOMINAL	6"	8"	10"	12"	14"
ØA	122	175	224	250	300
ØB	125	170	210	250	300
ØC	70	100	130	160	190
ØD	235	300	350	405	455
E	82	102	122	142	162
G	32	43	58	74	80
H	114	145	180	216	242
Hc	185	213	242	286	314
J	112	120	129	153	161
Hueco	185	235	285	335	385

HP

NOMINAL	ø300	ø400	ø500	ø600	ø700	ø800	ø900
6"	192	177	167	162	157	152	152
8"	-	222	207	197	192	187	182
10"	-	277	247	232	237	217	212
12"	-	-	292	272	257	252	242
14"	-	-	352	317	302	287	277

PRECIOS

MODELO	TAMAÑO				
	6"	8"	10"	12"	14"
TEI	86,68	113,05	140,61	174,17	203,30
PCR	26,17	29,78	38,11	49,37	58,71
TEI+CRD	-	158,01	186,32	212,43	238,55
AE	12,06	14,53	22,00	27,71	30,24

IDENTIFICACIÓN

TEI + CC + AE + PCR + CRD - AA - D

- D — Diámetro nominal (pulgadas)
- AA — Color Aluminio
- BS — Blanco estándar
- CRD — Regulador de discos
- PCR — Pieza de adaptación al conducto circular
- AE — Aro embellecedor
- CC — Con cuello de conexión
- SC — Sin cuello de conexión
- TEI — Tobera esférica de inyección orientable

BANDEJAS MULTITOBERAS

airflow
TARIFA MARZO 2019

BMT



BMT+O



FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT		
	3	4	5	6	8	10
1	45,80	56,91	67,38	77,97	97,57	119,04
2	70,92	90,04	108,46	126,70	158,50	194,56
3	103,25	134,17	164,12	193,72	246,81	306,53

FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT+O		
	3	4	5	6	8	10
1	56,14	70,57	83,14	98,27	121,97	148,53
2	82,79	105,23	125,39	150,95	185,92	228,26
3	118,79	152,98	186,50	221,41	281,94	348,92

BMT+M



BMT+O+M



FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT+M		
	3	4	5	6	8	10
1	48,70	60,17	71,14	80,55	102,29	124,32
2	74,55	94,02	112,94	129,98	163,95	200,56
3	107,22	138,50	168,94	197,33	252,60	312,90

FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT+O+M		
	3	4	5	6	8	10
1	59,05	73,84	86,90	100,84	126,69	153,83
2	86,41	109,59	130,99	155,37	192,50	234,27
3	123,09	157,78	191,31	225,03	286,60	355,27

BMT-H



BMT-H+O



FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT-H		
	3	4	5	6	8	10
1	49,92	62,03	73,45	84,98	106,35	129,76
2	77,28	98,14	118,22	138,10	172,76	212,06
3	112,53	146,25	178,89	211,15	269,03	334,13

FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT-H+O		
	3	4	5	6	8	10
1	60,26	75,70	89,21	105,27	130,76	159,26
2	89,15	113,71	136,27	163,48	201,31	245,78
3	128,41	165,52	201,25	238,86	304,15	376,50

BMT-H+M



BMT-H+O+M



FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT-H+M		
	3	4	5	6	8	10
1	52,82	65,29	77,21	87,55	111,08	135,05
2	80,91	102,13	122,70	141,39	178,21	218,07
3	116,50	150,57	183,70	214,78	274,81	340,48

FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT-H+O+M		
	3	4	5	6	8	10
1	63,17	78,96	92,97	107,84	135,49	164,55
2	92,77	117,70	140,76	166,77	206,76	251,79
3	132,37	169,85	206,07	242,48	309,94	382,85

DIMENSIONES BMT BMT-H

FILAS	TOBERAS	3	4	5	6	8	10
1	L	350	475	575	675	875	1.100
	H	150					
2	L	350	475	575	675	875	1.100
	H	250					
3	L	350	475	575	675	875	1.100
	H	350					

BANDEJAS MULTITOBERAS

TARIFA MARZO 2019

BMT-CC



BMT-CC+O



FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT-CC		
	3	4	5	6	8	10
1	*57,24*	*71,15*	*84,22*	*97,46*	*120,51*	*148,80*
2	*92,19*	*117,06*	*140,98*	*164,70*	*206,03*	*252,92*

FILAS	NUMERO DE COLUMNAS			MODELO BMT-CC+O		
	3	4	5	6	8	10
1	*67,59*	*84,82*	*99,99*	*117,74*	*144,92*	*178,30*
2	*104,07*	*132,63*	*159,05*	*186,71*	*234,59*	*286,64*

DIMENSIONES BMT-CC

FILAS	H = Nom	B
1	120	160
2	225	265
3	330	370

FILAS	ØD	
	min.	max.
1	250	1.200
2	500	1.200
3	800	1.400

Toberas	L = Nom	A = L+30
3	340	370
4	445	475
5	550	580
6	655	685
7	760	790
8	865	895
9	970	1.000
10	1.075	1.105



IDENTIFICACIÓN

BMT + O + MFT - BS - T x F

- T x F: Número de filas / Número de toberas por fila
- BS: Blanco estándar; NM: Negro mate; GR: Gris (solo bmt bmt-h); AG: Acero galvanizado (solo bmt-cc)
- MFT: Marco metálico y tornillos; PL+C: Plenum de adaptación con compuerta
- O: Regulador de caudal
- BMT: Bandeja multitobera; BMT-H: Bandeja multitobera oculta; BMT-CC: Bandeja multitobera conducto circular

BOCAS DE EXTRACCIÓN

TARIFA MARZO 2019

MODELO BEP

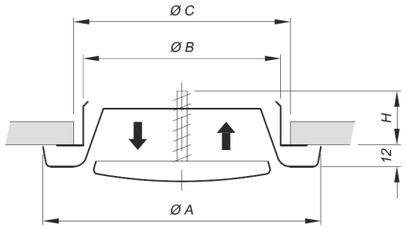

DIMENSIONES					PRECIO
Nominal	A	B	C	H	
100	147	99	110	83	*5,67*
160	205	159	170	75	*7,70*

MODELO BEC

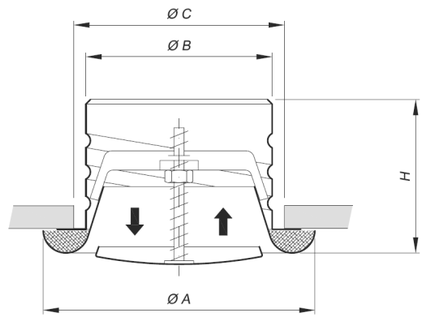

DIMENSIONES					PRECIO
Nominal	A	B	C	H	
100	140	99	105	57	*12,39*
125	165	124	130	52	*15,19*
160	210	159	165	57	*18,60*

IDENTIFICACIÓN

BEP de diámetro D

- D: Diámetro nominal en mm.
- BEP: Boca de extracción de PVC
- BEC: Boca de extracción de acero esmaltado

MODELO TAE-25



PERSIANA DE AIRE EXTERIOR - Paso 25mm.

H \ L	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
250	27,71	29,34	30,96	32,63	34,25	35,86	39,10	44,43	47,83	51,20	54,59
300	31,20	33,05	34,95	36,79	38,65	40,51	44,22	50,31	54,20	58,11	61,99
350	34,68	36,75	38,88	40,97	43,06	45,15	49,37	56,26	60,69	65,11	69,54
400	38,14	40,46	42,83	45,15	47,46	49,77	54,46	62,09	67,02	71,94	76,85
450	41,61	44,17	46,76	49,32	51,86	54,46	59,57	67,90	73,26	78,63	83,99
500	45,10	47,88	50,71	53,47	56,31	59,09	64,66	73,73	79,56	85,41	91,24

MODELO TAE-25+Malla



PERSIANA DE AIRE EXTERIOR CON MALLA - Paso 25mm.

H \ L	250	300	350	400	450	500	600	700	800	900	1.000
250	37,21	39,82	42,83	45,56	51,16	51,43	57,15	69,82	73,21	81,83	85,23
300	41,69	44,32	49,87	52,78	55,44	58,01	63,67	77,64	81,53	91,72	95,59
350	46,54	51,67	54,76	56,86	60,63	64,41	71,74	87,52	91,94	103,64	108,06
400	51,06	56,44	58,71	61,03	65,03	69,03	76,84	93,35	98,27	110,47	115,38
450	56,11	61,67	64,32	66,90	73,53	76,34	84,84	104,45	109,81	120,93	126,29
500	60,68	64,69	69,97	72,74	78,18	88,41	97,03	113,35	119,18	142,77	148,60

MODELO TAE-75





PERSIANA DE AIRE EXTERIOR - Paso 75mm.

H \ L	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500	2.000	2.500
250	59,07	65,39	71,71	77,94	84,09	90,23	97,60	104,97	111,14	116,13	121,12	169,70	198,03
325	70,69	77,52	84,35	91,49	98,98	106,46	114,93	123,40	131,88	140,37	148,87	187,90	228,49
400	82,24	89,96	97,70	105,95	114,23	122,67	132,28	141,88	151,45	160,97	170,48	215,24	259,94
475	93,85	103,42	113,00	121,20	128,02	134,86	145,09	155,31	165,54	175,77	185,99	241,44	296,91
550	105,25	114,85	124,46	134,31	144,86	155,26	166,89	178,54	190,20	201,87	213,55	267,65	321,69
625	116,72	127,23	137,74	148,66	159,99	171,33	184,08	196,83	209,62	222,42	235,22	293,93	352,72
700	128,27	139,77	151,27	163,13	175,34	187,55	201,46	215,37	229,28	243,15	257,03	320,35	383,81
775	139,74	152,12	164,51	177,33	190,58	203,85	218,74	233,65	248,56	263,49	278,42	347,05	415,47
850	151,15	164,58	178,00	191,78	205,92	220,06	236,06	252,07	268,10	284,13	300,17	373,68	447,28
925	162,69	177,05	191,41	206,13	221,20	236,28	253,39	270,50	287,63	304,77	321,92	400,17	478,51
1.000	174,10	189,42	204,75	220,41	236,38	252,36	270,61	288,85	307,07	325,26	343,44	426,80	510,17
1.075	185,78	201,98	218,19	234,74	252,36	268,58	287,87	307,17	326,47	345,80	365,12	453,43	541,76
1.150	197,18	214,32	231,47	248,99	266,89	284,80	305,17	325,54	345,93	366,32	386,72	480,00	546,92
1.225	208,73	226,80	244,88	263,35	282,21	301,09	322,56	344,03	365,49	386,94	408,39	506,99	583,62
1.300	220,13	239,23	258,32	277,75	297,54	317,31	339,88	362,46	385,06	407,67	430,27	533,12	636,03
1.375	231,68	251,67	271,68	292,04	312,75	333,46	357,14	380,82	404,50	428,16	451,81	559,61	667,41
1.450	243,08	263,99	284,90	306,20	327,90	349,60	374,37	399,14	423,87	448,61	473,34	586,31	699,28
1.525	254,69	276,57	298,45	320,67	343,29	365,89	391,74	417,57	443,45	469,37	495,30	612,94	730,72
1.600	266,31	289,06	311,81	334,97	358,55	378,91	409,11	436,11	463,11	490,12	517,11	639,64	762,10

IDENTIFICACIÓN



TAE - 25 + MFT + Malla - L x H

- Dimensión vertical (mm)
- Dimensión horizontal (mm)
- Malla antipájaros (estándar TAE-75/opcional TAE-25)
- Marco de fijación (opcional) (sólo en TAE-25)
- 25 Paso entre aletas 25mm.
- 75 Paso entre aletas 75mm.
- Persiana de aire exterior

MODELO PSA-E



PERSIANAS DE SOBREPRESIÓN - PSA-E PSA-I PSA-E-AR PSA-I-AR

H \ L	300	400	500	600	700	800	900	1.000
220	42,67	47,66	52,59	57,38	62,37	67,30	72,16	77,02
320	53,18	59,25	65,16	71,09	77,02	82,94	88,80	94,72
420	63,83	70,82	77,75	84,67	91,65	98,65	105,57	112,49
520	74,41	82,40	90,32	98,31	106,30	114,29	122,28	130,14
620	84,94	93,92	102,98	111,90	120,94	129,93	138,92	147,84
720	95,38	105,44	115,49	125,55	135,60	145,64	155,63	165,54
820	106,04	117,08	128,14	139,12	150,10	161,21	172,27	183,18
920	116,56	128,67	140,65	152,70	164,88	176,86	188,97	200,90
1.020	127,14	140,05	153,17	166,34	179,39	192,50	205,61	218,52

MODELO PSA-I



PERSIANAS DE SOBREPRESIÓN - PSA-U

H \ L	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
520	123,99	134,96	145,92	156,89	167,84	178,61	262,67	266,32	287,98	291,64	316,63
620	131,24	142,59	154,14	165,63	177,05	188,40	300,39	304,11	329,10	332,83	361,92
720	147,22	160,02	172,81	185,59	198,32	210,98	338,11	341,82	370,28	373,99	407,29
820	163,34	177,31	191,34	205,50	219,53	233,22	375,82	379,54	411,45	415,11	452,57
920	179,28	194,60	210,13	225,40	240,88	256,01	413,54	417,27	452,63	456,29	497,86
1.020	195,19	212,02	228,67	245,37	262,08	278,53	451,27	454,92	493,82	497,47	543,22
1.120	224,29	238,20	254,05	281,14	293,28	312,85	488,98	492,71	534,99	538,65	588,57
1.220	240,28	255,09	272,13	301,30	314,22	335,10	526,70	530,20	576,17	579,89	633,86
1.320	256,34	272,02	290,21	321,40	335,10	357,42	564,43	568,14	617,35	621,00	679,15
1.420	272,39	289,03	308,28	341,57	356,05	379,68	602,15	605,80	658,53	662,18	724,50
1.520	288,44	305,99	326,36	361,67	376,93	402,00	639,86	643,52	673,44	703,36	769,79

MODELO PSA-U



PERSIANAS DE SOBREPRESIÓN - PSA-U-AR

H \ L	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
520	126,47	137,66	148,84	160,03	171,19	182,18	267,92	271,65	293,74	297,47	322,96
620	133,86	145,45	157,22	168,94	180,59	192,17	306,40	310,19	335,68	339,48	369,16
720	150,17	163,22	176,26	189,31	202,29	215,20	344,87	348,66	377,69	381,47	415,43
820	166,61	180,86	195,16	209,61	223,93	237,88	383,34	387,13	419,68	423,41	461,62
920	182,86	198,49	214,33	229,91	245,69	261,13	421,81	425,61	461,68	465,41	507,81
1.020	199,09	216,26	233,24	250,28	267,32	284,10	460,29	464,02	503,70	507,42	554,08
1.120	228,78	242,96	259,13	286,76	299,15	319,11	498,76	502,56	545,69	549,42	600,34
1.220	245,09	260,19	277,57	307,32	320,51	341,81	537,24	540,80	587,69	591,49	646,54
1.320	261,46	277,46	296,01	327,83	341,81	364,57	575,72	579,51	629,70	633,42	692,73
1.420	277,84	294,81	314,44	348,40	363,17	387,28	614,19	617,91	671,70	675,43	738,99
1.520	294,21	312,11	332,89	368,90	384,47	410,04	652,66	656,39	686,91	717,43	785,19

IDENTIFICACIÓN



PSA - U + VI + AR de dimensión L x H

- Dimensión vertical (mm)
- Dimensión horizontal (mm)
- Aletas reforzadas
- Aletas interconectadas (sólo PSA-U) (consultar precios)
- U Bastidor en U
- E Bastidor en L. Apertura hacia el exterior (estándar)
- Bastidor en L. Apertura hacia el interior
- Persiana de sobrepresión

PERSIANAS

TARIFA MARZO 2019

MODELO STAL-S



PERSIANA DE AIRE EXTERIOR ACÚSTICA SIMPLE

H \ L	600	750	900	1.050	1.200	1.350	1.500	1.650	1.800	1.950
600	549,86	580,38	605,01	629,00	652,98	677,18	714,45	738,44	762,65	786,85
750	701,82	786,85	819,77	852,68	885,62	918,75	951,68	984,81	1017,51	1050,88
900	970,00	1018,62	1053,91	1089,45	1124,79	1160,10	1195,43	1230,97	1266,51	1301,62
1.050	1180,38	1250,80	1314,24	1378,36	1441,58	1479,53	1517,23	1554,95	1592,45	1643,47
1.200	1384,03	1482,57	1574,58	1653,29	1725,90	1772,76	1838,61	1878,71	1919,06	1959,17
1.350	1594,20	1714,34	1828,57	1941,73	2035,03	2091,72	2159,96	2215,80	2284,04	2352,50
1.500	1824,20	1947,62	2069,07	2191,59	2314,12	2436,66	2559,18	2655,99	2739,72	2810,78
1.650	2026,11	2168,48	2308,44	2449,28	2590,58	2731,42	2872,71	2987,61	3089,87	3179,03
1.800	2228,65	2389,34	2547,62	2707,21	2866,60	3026,20	3185,80	3319,44	3436,74	3547,48
1.950	2430,99	2609,98	2787,03	2964,94	3142,62	3320,55	3498,87	3650,85	3789,94	3916,18

MODELO STAL-D



PERSIANA DE AIRE EXTERIOR ACÚSTICA DOBLE

H \ L	750	900	1.050	1.200	1.350	1.500	1.650	1.800	1.950
600	1.160,76	1.210,05	1.258,01	1.305,98	1.354,37	1.428,94	1.476,89	1.525,30	1.573,71
750	1.573,71	1.639,56	1.705,39	1.771,22	1.837,50	1.903,37	1.969,64	2.035,03	2.101,77
900	2.037,22	2.107,86	2.178,94	2.249,59	2.320,22	2.390,87	2.461,94	2.533,02	2.603,24
1.050	2.501,62	2.628,52	2.756,71	2.883,16	2.959,05	3.035,90	3.109,91	3.184,92	3.286,96
1.200	2.965,17	3.149,15	3.306,59	3.451,78	3.545,53	3.677,23	3.757,45	3.838,12	3.918,37
1.350	3.428,67	3.657,15	3.883,47	4.070,10	4.183,48	4.319,96	4.431,60	4.568,25	4.705,00
1.500	3.895,24	4.138,13	4.383,19	4.628,24	4.873,32	5.118,39	5.311,97	5.479,43	5.621,57
1.650	4.336,96	4.616,92	4.898,60	5.181,15	5.462,86	5.745,43	5.975,22	6.179,72	6.358,07
1.800	4.778,68	5.095,27	5.414,45	5.733,22	6.052,42	6.371,58	6.638,89	6.873,49	7.095,00
1.950	5.219,97	5.574,05	5.929,86	6.285,24	6.641,07	6.997,77	7.301,70	7.579,90	7.832,35

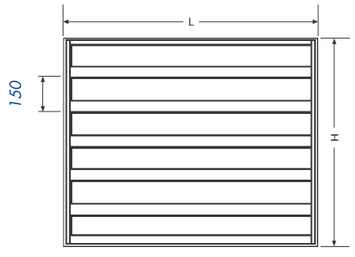

IDENTIFICACIÓN

STAL - S de dimensión L x H

- L x H: Dimensión horizontal (mm) / Dimensión vertical (mm)
- S: Simple; D: Doble; E: Decorativa
- STAL: Toma de aire acústica

COMPUERTAS DE REGULACIÓN

TARIFA MARZO 2019

COMPUERTA RECTANGULAR DE ALUMINIO

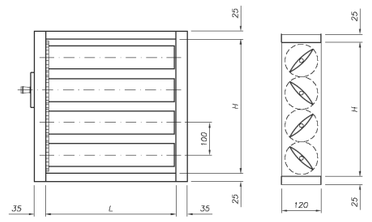

DETALLE ALETA CRA

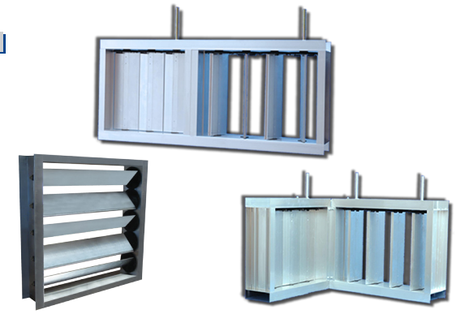

COMPUERTA RECTANGULAR DE ALUMINIO - ALETA AERODINAMICA

H \ L	500	600	700	800	900	1.000	1.200	1.500	2.000
112	56,46	60,79	65,07	69,46	73,68	78,03	86,69	114,26	135,99
212	75,04	80,90	86,74	92,60	98,50	104,39	116,15	158,39	188,27
312	93,59	101,00	108,46	115,88	123,25	130,66	145,60	202,68	240,80
412	112,13	121,06	130,04	139,07	146,34	157,04	175,10	246,76	293,23
512	130,62	141,16	151,70	162,27	172,86	183,35	204,50	290,90	346,34
612	145,65	157,71	169,94	182,15	194,32	206,50	230,89	326,18	389,80
712	160,47	174,33	188,11	201,95	215,83	229,63	257,26	361,49	433,29
812	175,42	190,88	202,11	221,84	237,31	252,70	283,62	396,69	476,90
912	190,34	207,48	221,28	241,59	258,72	275,79	309,95	432,00	519,88
1.012	205,29	223,98	242,73	261,49	280,22	288,80	336,38	467,19	563,85
1.112	222,74	243,68	264,26	284,35	304,66	325,05	365,66	507,77	612,63
1.212	241,44	263,31	285,35	307,23	329,22	351,10	395,01	548,13	661,36
1.312	259,72	283,05	306,55	330,10	353,66	377,21	424,43	588,56	710,08
1.474	277,51	304,20	327,81	353,37	378,14	403,37	453,61	629,07	758,75
1.574	295,54	322,31	349,06	375,90	402,74	429,49	483,01	669,45	807,48

ACCIONAMIENTO DE COMPUERTAS

Superficie Compuerta	Par de accionamiento	Tensión	Señal de mando	PRECIO
Hasta 1,5 m²	5 Nm.	230 V.	Todo ó nada	113,76
		24 V.	Todo ó nada	113,76
		24 V.	Proporcional	168,37
Hasta 3 m²	10 Nm.	230 V.	Todo ó nada	137,33
		24 V.	Todo ó nada	137,33
		24 V.	Proporcional	210,11
Hasta 4,5 m²	18 Nm.	230 V.	Todo ó nada	194,75
		24 V.	Todo ó nada	194,75
		24 V.	Proporcional	276,56
Adaptación de motor				30,23

IDENTIFICACIÓN

CRA - MM de dimensión L x H

- L x H: Nº de lamas x 100 + 12 (mm) / Dimensión en el sentido de las lamas (mm)
- MM: Mando manual; MA: Preparado para motorizar; MS: Servomotor incorporado
- CRA: Compuerta de regulación aleta aerodinámica

EJECUCIONES ESPECIALES

CRA-90 de dimensión L x (H1+H2)



CRA de dimensión (L1+L2) x H



CRA de dimensión L x (H1+H2)



CRA de dimensión L x (H1+H2)



COMPUERTAS DE REGULACIÓN

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO CRC-MM

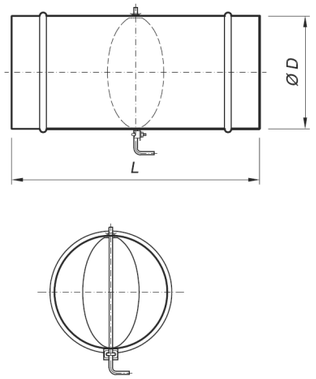

MODELO CRC-MA

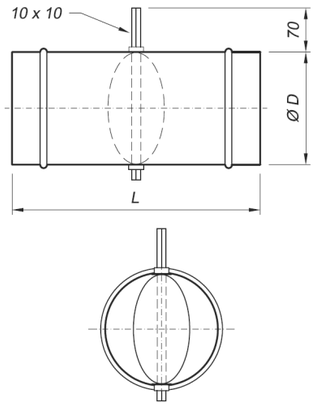

MODELO CRC-MS

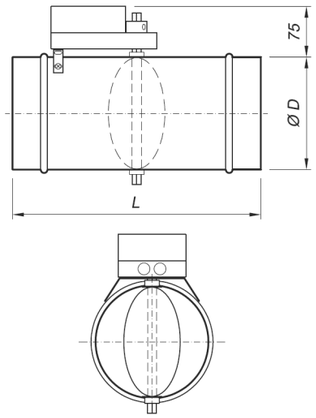

COMPUERTA CIRCULAR DE ACERO

DIMENSIONES			PRECIOS
Nominal	ØD	L	
100	100	250	*23,28*
125	125		*24,87*
150	150		*25,86*
160	157		*27,03*
175	172		*27,82*
200	200	330	*31,88*
250	250		*36,42*
300	300	460	*49,76*
350	350	525	*58,98*
400	400	600	*69,84*

ACCIONAMIENTO DE COMPUERTAS

Tensión	Señal de mando	PRECIO
230 V.	Todo ó nada	*113,99*
24 V.	Todo ó nada	*113,99*
24 V.	Proporcional	*168,37*
Adaptación de motor		*31,74*

IDENTIFICACIÓN

CRC - MM de diámetro D

- Diámetro nominal (mm)
- MM Mando manual
  MA Preparado para motorizar
  MS Servomotor incorporado
- Compuerta de regulación circular

REGULADORES DE CAUDAL CONSTANTE

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO CRC-VCP



REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE DE PVC

Diámetro	Caudal (m³/h)	PRECIO
80	15 - 30 - 45 - 50 - 60	*21,14*
100	15 - 30 - 45 - 50 - 60 - 75 - 90 - 100	*25,66*
125	15 - 30 - 45 - 50 - 60 - 75 - 90 - 100 - 120 - 150 - 180	*28,97*
160	120 - 150 - 180 - 210 - 240 - 270 - 300	*46,47*
200	210 - 240 - 270 - 300 - 350 - 400 - 450 - 500	*63,37*
250	300 - 350 - 400 - 450 - 500	*82,12*
250*	550 - 600 - 650 - 700	*94,46*

* Reforzados

IDENTIFICACIÓN

CRC-VC - P de diámetro D - Q

- Caudal (m³/h)
- Diámetro (mm)
- Carcasa de PVC
- Regulador de caudal constante

MODELO CRC-VCA

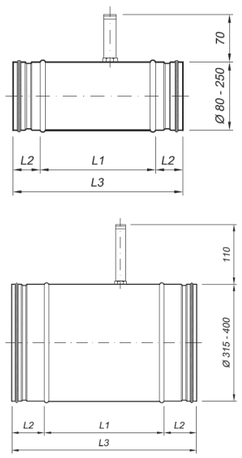

REGULADOR DE CAUDAL CONSTANTE DE ACERO

Diámetro	Caudal (m³/h)	PRECIO
80	40 a 125	*135,10*
100	70 a 200	*135,10*
125	100 a 280	*145,27*
160	180 a 500	*151,08*
200	250 a 900	*161,25*
250	500 a 1.500	*178,68*
315	600 a 2.200	*225,16*
400	1.000 a 3.800	*348,63*

IDENTIFICACIÓN

CRC-VC - A de diámetro D - Q

- Caudal (m³/h)
- Diámetro (mm)
- Carcasa de acero
- Regulador de caudal constante

COMPUERTAS CORTAFUEGOS

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO AFRFD-RC



MODELO AFRFD-RB



MODELO AFRFD-CC



COMPUERTA CORTAFUEGO RECTANGULAR AFRFD-RC AFRFD-RB

H \ L	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
200	209,79	228,16	246,53	264,89	283,25	301,61	319,97	338,33	356,69	375,07	393,43	411,79	430,15	448,51
250	207,00	226,06	245,14	264,20	283,27	302,34	321,41	340,48	359,54	378,61	397,69	416,75	435,82	454,88
300	216,18	235,95	255,72	275,50	295,27	315,06	334,83	354,60	374,38	394,15	413,92	433,70	453,47	473,24
350	225,36	245,84	266,32	286,80	422,11	327,76	348,24	368,73	389,20	409,69	430,16	450,65	471,12	491,61
400	234,54	255,72	276,91	287,39	319,28	340,47	361,65	382,84	404,03	425,21	446,40	467,58	488,77	509,95
450	242,52	247,78	256,77	271,70	288,16	307,66	346,58	364,51	382,51	391,50	400,49	406,48	422,21	438,67
500	252,90	275,50	298,10	320,69	343,29	365,89	388,49	411,09	433,69	456,28	478,88	501,48	524,08	546,68
550	271,27	295,27	319,32	343,29	367,30	391,31	415,32	439,34	463,35	487,35	511,36	535,37	559,38	583,39
600	271,27	295,27	319,28	343,29	367,30	391,31	415,32	439,34	463,35	487,35	511,36	535,37	559,38	582,86
650	289,63	315,06	340,47	365,89	391,31	416,74	442,16	467,57	492,99	518,42	543,84			
700	289,63	315,06	340,47	365,89	391,31	416,74	442,16	467,57	492,99	518,42	543,84			
750	307,99	334,83	361,65	388,49	415,32	442,16	468,98	495,82	522,66					
800	307,99	334,83	361,65	388,49	415,32	442,16	468,98	495,82	522,66					

COMPUERTA CORTAFUEGO CIRCULAR AFRFD-CC

DIMENSIONES		PRECIO
D	L	
200	400	289,72
250		296,45
300		303,92
350	450	311,44
400	500	327,13
450	550	366,82
500	600	386,26
550	650	413,95
600	700	424,42
650	750	448,43
700	800	471,61
750	850	606,27
800	900	627,47

ACCESORIOS

CONCEPTO	MODELO	PRECIO
Contacto fin de carrera	CFC	34,18
Electroimán a 220 V.	EE-220-V	133,22
Electroimán a 24 V.	EE-24-V	107,61
Solenoide a 220 V.	SO-220-V	191,73
Solenoide a 24 V.	SO-24-V	168,22
Actuador Belimo a 220 V.	F-220-V	740,36
Actuador Belimo a 24 V.	F-24-V	692,23
Actuador Joventa a 220 V.	DB1, 9-220-V	550,21
Actuador Joventa a 24 V.	DB1, 9-24-V	475,79

IDENTIFICACIÓN



AFRFD - RC - A x H o D

- A x H o D: Dimensión en el sentido de la clapeta
- RC: Rectangular conexión por cuello
- RB: Rectangular conexión por brida
- CC: Circular conexión por cuello
- AFRFD: Compuerta cortafuego

COMPUERTAS CORTAFUEGOS

airflow
TARIFA MARZO 2019

MODELO AFRFD-RCM



RCM: Rectangular

MODELO AFRFD-CCM



CCM: Circular con cuello

	200	300	400	500	600	700	800	900	1.000	1.100	1.200	1.300	1.400	1.500
200	252,13	278,15	300,23	320,05	337,89	354,53	369,96	384,64	398,54	412,00	424,87	437,26	449,22	461,01
250	265,60	290,41	312,03	331,39	349,08	365,57	381,16	395,82	409,90	423,35	436,36	448,91	461,17	473,11
300	277,84	301,90	323,07	342,13	359,83	376,31	391,75	406,56	420,78	434,39	447,55	460,40	472,81	484,91
350	289,19	312,63	333,35	352,42	369,96	386,44	402,02	416,99	431,21	445,14	458,44	471,44	484,15	496,56
400	299,78	322,76	343,34	362,09	379,79	396,42	412,00	427,13	441,66	455,57	469,18	482,50	495,35	508,05
450	309,76	332,45	352,87	371,62	389,31	405,95	421,84	436,97	451,64	465,86	479,77	493,09	506,23	521,96
500	319,29	341,68	361,95	380,69	398,39	415,18	431,21	446,65	461,46	475,84	489,90	503,67	517,13	530,14
550	328,36	347,27	370,71	389,63	407,32	424,26	440,44	456,02	471,15	485,66	500,04	513,95	527,56	541,02
600	337,14	359,06	379,33	398,09	416,09	433,18	449,52	465,25	480,52	495,50	510,02	524,24	537,99	551,76
650	341,97	367,23	387,50	406,56	424,55	441,80	458,30	474,33	489,90	505,03	519,70			
700	353,32	375,11	395,52	414,73	432,88	450,27	467,06	481,44	498,98	514,40	529,39			
750	360,89	382,97	403,38	422,59	441,05	458,59	475,53	492,02	508,05					
800	368,45	390,53	410,94	430,46	448,91	466,76	484,01	500,65	516,97					

COMPUERTA CORTAFUEGO CIRCULAR METALICA AFRFD-CCM

DIMENSIONES		PRECIO
D	L	
200	400	289,72
250		296,45
300		303,92
350	450	311,44
400	500	327,13
450	550	366,82
500	600	386,26
550	650	413,95
600	700	424,42
650	750	448,43
700	800	471,61
750	850	606,27
800	900	627,47

ACCESORIOS

CONCEPTO	MODELO	PRECIO
Contacto fin de carrera	CFC	34,18
Electroimán a 220 V.	EE-220-V	133,22
Electroimán a 24 V.	EE-24-V	107,61
Solenoide a 220 V.	SO-220-V	191,73
Solenoide a 24 V.	SO-24-V	168,22
Actuador Belimo a 220 V.	F-220-V	740,36
Actuador Belimo a 24 V.	F-24-V	692,23
Actuador Joventa a 220 V.	DB1, 9-220-V	550,21
Actuador Joventa a 24 V.	DB1, 9-24-V	475,79

IDENTIFICACIÓN

AFRFD - RCM - A x H

- A x H: Dimensión en el sentido de la clapeta
- RCM: Rectangular conexión por brida
- CCM: Circular conexión por brida
- AFRFD: Compuerta cortafuego Metalica

FANCOILS

MODELO FAF

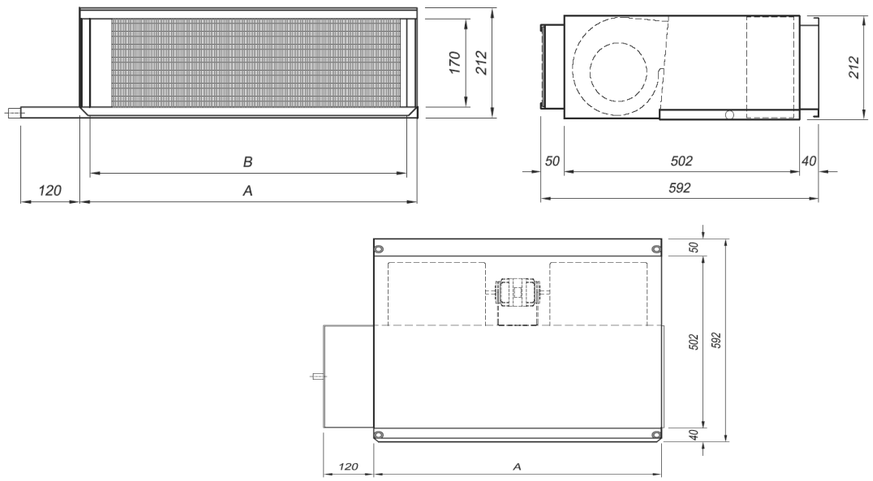

FANCOIL

	FAF-26	FAF-36	FAF-46	FAF-56	FAF-66
Techo sin envolventa (2T)	*288,71*	*347,93*	*378,84*	*420,77*	*443,66*
Techo sin envolvente (4T)	*327,81*	*391,49*	*428,68*	*477,53*	*505,50*

REPUESTOS

	15FAF-26	FAF-36	FAF-46	FAF-56	FAF-66
Batería de frio	*136,71*	*165,29*	*195,11*	*241,60*	*269,91*
Batería de calor	*58,80*	*65,96*	*76,00*	*87,07*	*95,20*
Motor estándar	*81,60*	*91,60*	*99,60*	*104,40*	*126,40*
Condensador	*3,20*	*3,20*	*3,20*	*3,20*	*3,20*
Turbina y caracola	*20,20*	*38,00*	*40,40*	*40,40*	*56,40*
Autotransformador	*19,71*	*22,11*	*22,11*	*22,11*	*22,11*
Filtro	*13,75*	*15,00*	*16,25*	*17,50*	*18,75*

REGULACIÓN Y CONTROL

	FAF-26	FAF-36	FAF-46	FAF-56	FAF-66
Kit válvulas (2T)	*111,43*	*111,43*	*111,43*	*129,79*	*129,79*
Kit válvulas (4T)	*222,85*	*222,85*	*222,85*	*241,22*	*241,22*

Termostato ambiente I/V, 3vel. (2T)	*38,39*
Termostato ambiente (4T)	*61,11*

Válvulas electrotérmicas de 3 vías, todo/nada, 230V-50Hz.
Se incluyen llaves de corte y latiguillos.

IDENTIFICACIÓN



FAF - 26 + FV + 2T - D

- D Derecha / I Izquierda
- 2T Dos tubos / 4T Cuatro tubos
- FV Filtro Vertical / FH Filtro Horizontal
- Tamaño: 26-36-46-56-66
- Fancoil

NOVEDADES

airflow
TARIFA MARZO 2019

Unidades de tratamiento de aire, para edificación y usos industriales.

Programa Cálculo

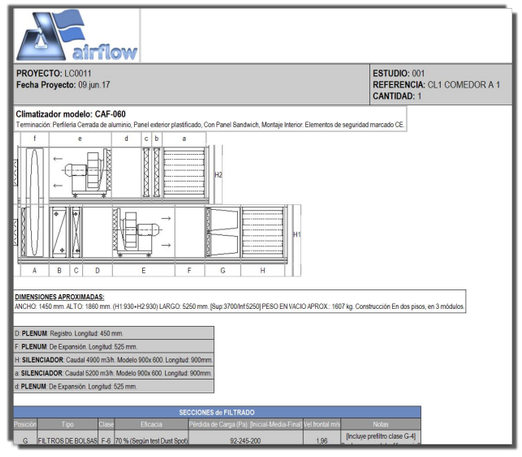

Consultar con nuestro departamento Técnico-Comercial

NOVEDADES

TARIFA MARZO 2019

Fancoil de techo sin envolvente - FAF
Fancoil de techo sin envolvente y motor EC - FAFEC
Fancoil tipo apartamento - FPAF
Recuperadores

Programa Cálculo

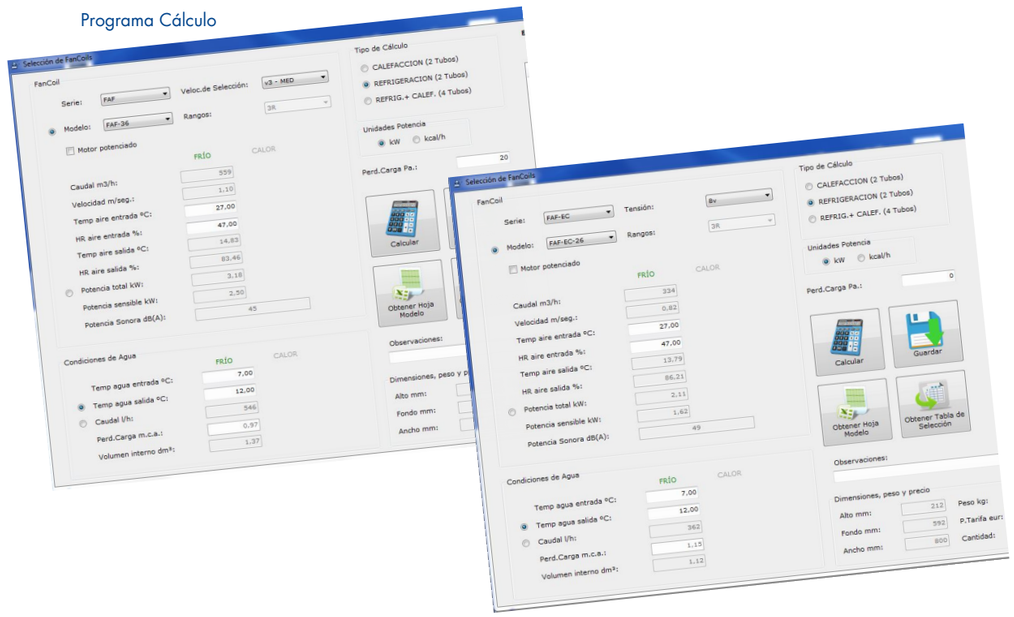

Consultar con nuestro departamento Técnico-Comercial

RED COMERCIAL

TARIFA MARZO 2019

AGENTES

ARAGÓN
D. CESAR ALASTRUEY
C/ García Lorca, 10
50007 ZARAGOZA
Tel: +34 658 935 457
Fax: +34 976 385 496

ANDALUCIA OCCIDENTAL
ANCLIMA
C/ Nescania, 13 - 5ºC
41006 SEVILLA
Tel: +34 954 657 834
Fax: +34 954 657 834
mgonzalez@anclima.com

ANDALUCÍA ORIENTAL
CONDIZIODATA
C/ Santa Juliana, 5
29130 Alahurin de la Torre, Málaga
Tel: +34 902 365 326
Fax: +34 952 042 032
sta@condiziodata.com

CATALUÑA
M.P. FRED
C/ Pinar del rio, 45-51
08027 BARCELONA
Tel: +34 933 526 807
Fax: +34 932 433 009
mpfred@mpfred.com

VALENCIA
COMERCIAL ALFARO
C/ Orenga, 44-4
46980 PATERNA
Tel: +34 629619588
comercial@jmalfaro.es

DISTRIBUIDORES

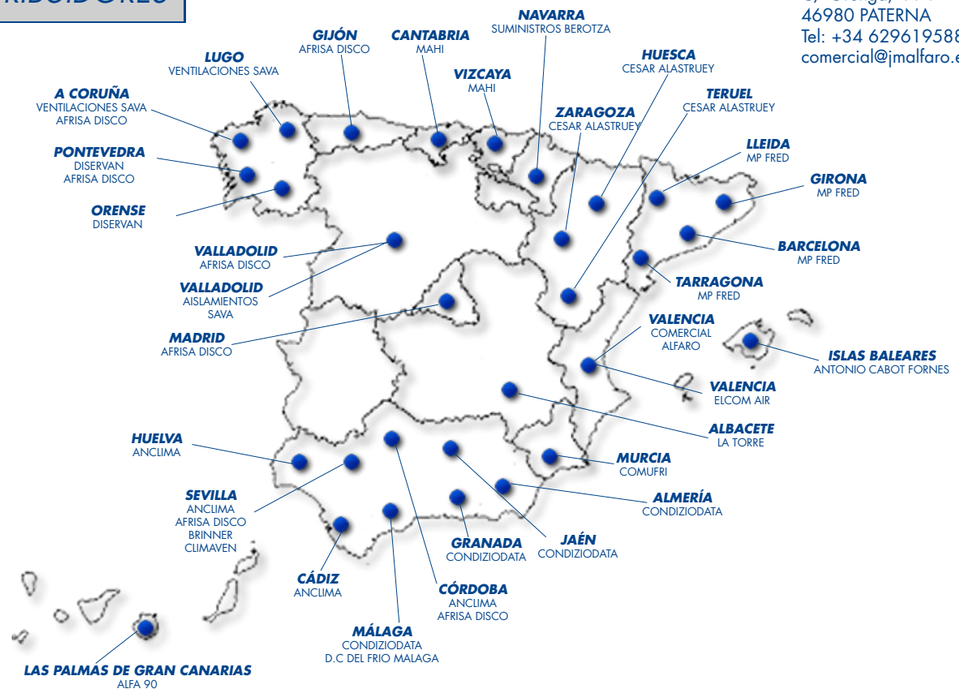

MERCADO EXTERIOR

BELGICA
SIG AIR HANDLING BELGICA
Tel: 00 322 725 31 80

MARRUECOS
ENTERPRISE HACHANI
Tel: 00 212 522 332 187

TUNEZ
STE TUNISIENNE DE VENTILACION
Tel: 00 21 671 428 187

RUMANIA
SIG AIR HANDLING RUMANIA
Tel: 40 31 82 42 111

HOLANDA
SIG AIR HANDLING HOLANDA
Tel: 31 88 03 18 500

PERU
HUAC AIRFLOW PERU S.A.C.
Tel: 34 650 49 64 66

FRANCIA - OUEST ISOL&VENTIL

Marseille
Tel: 33 495 045 140

Toulouse (Colomiers)
Tel: 33 561 151 873

Lyon (Decines)
Tel: 33 478 493 271

Paris (Rosny)
Tel: 33 148 771 515

Otras regiones visitar: www.ouestventil.fr